



BRILLIANCE

CHINESE ALUMINUM EXPERT SINCE 2001

Fine closing system



不断探索创新工艺

CRAFTS AND INNOVATION FINDING

品牌介绍

Brand introduction

- 国内首家提出精细收口系统概念的品牌
- 国内精细收口领域标杆品牌
- 多年国外该领域产品生产经验，出品即精品
- 产品出口运销东南亚、欧美多个国家
- 产品系统化覆盖全品类主材、全功能收口解决方案
- 线上商城 服务专业会员 10000+
- 线下服务品牌配套、商家 1000+

宝松工业精细收口系统 让设计完美呈现 让施工精美落地

未来，宝松工业BRILLIANCE将不断探索创新工艺，解决精致交付的每一道工序





销售网络 Sales network



服务

提供线上平台专业收口材料应用咨询解答服务，为客户项目提供专业的收口材料开模定制服务



品质

宝松工业BRILLIANCE在建材行业开创了精细收口辅材的行业品类，依托多年出口加工经验，汇集了各类材质施工收口细节处理材料，让客户实现精细收口辅材一站式选购，节省了客户更多的时间。



合作加盟

城市代理及分销商全面招商中，打破传统建材销售模式，节省店面租金，节省库存资金，只用你的专业态度，专业知识，即有行业资源，就可轻松经营。

宝松工业通过线下实体体验店、微信公众商城进行线上线下全渠道销售



物流运输

专业包装、一条可发支持德邦全国快递服务，3-4 天可送达较偏远地区 5-7 天内到达，提供全国运输保险
Professional packaging, one piece can be delivered to support Deppon's national express service, which can be delivered to more remote areas in 3-4 days and arrived in 5-7 days, providing national transportation insurance

Contents

产品目录

转角收口系列

平面过渡系列

地板收口系列

踏步台面系列

踢脚线系列

LED 收口系列

01

02

03

04

05

06

P01-P11

P12-P22

P23-P31

P32-P37

P38-P55

P56-P62

墙板收口系列

07

P63-P69

批灰收口系列

08

P70-P101

黄铜收口系列

09

P102-P115

不锈钢收口系列

10

P116-P122

辅材系列

11


P123-P142



转角收口系列

Corner Profile Series

覆盖阳角、阴角。套口、背景墙包边等功能应用
配套转角件，简化传统工序、施工便捷、历久弥新、方便护理、效果美观



CMT- 小海棠角阳角收口线

型 号：CMT03



收口高度：9mm 以上材料阳角收口

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

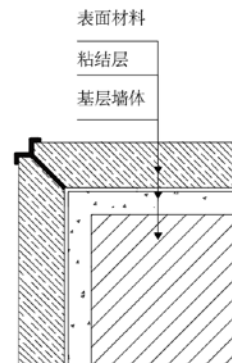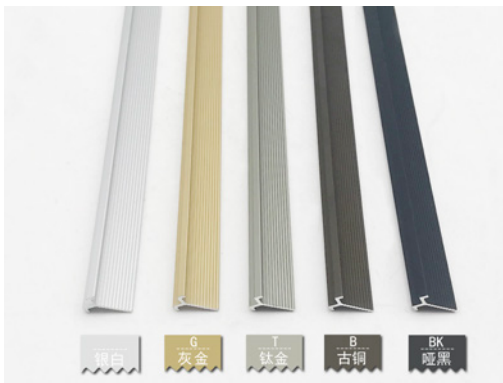


产品应用：阳角收口



安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



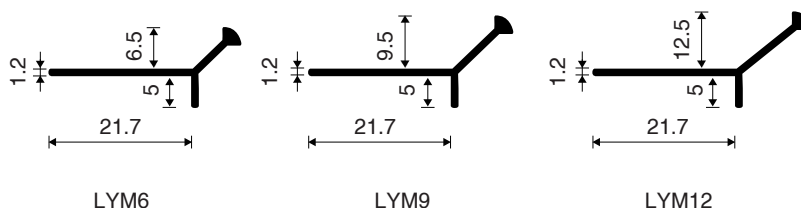

LYM- 小阳角收口线

型 号：LYM6、LYM9、LYM12


收口高度：6mm、9mm、12mm

长 度：2.7/3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情


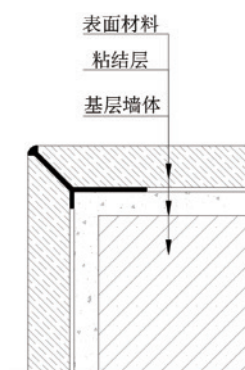


产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、台面踏步收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



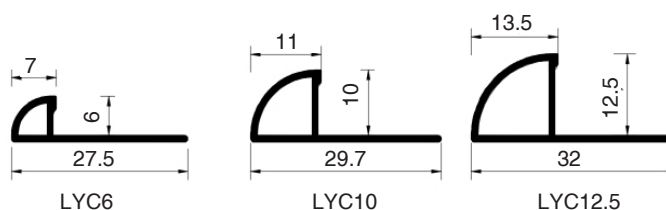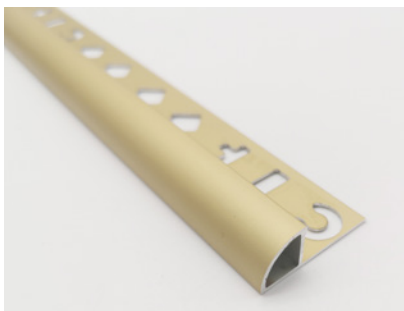

LYC- 阳角弧形收口线

型 号：LYC6、LYC10、LYC12.5


收口高度：6mm、10mm、12.5mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

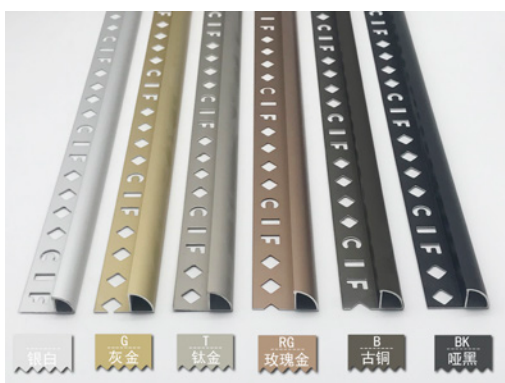


产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口

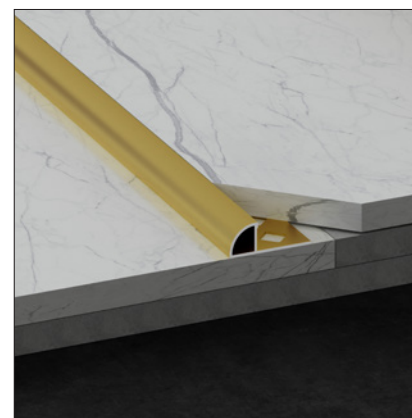

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



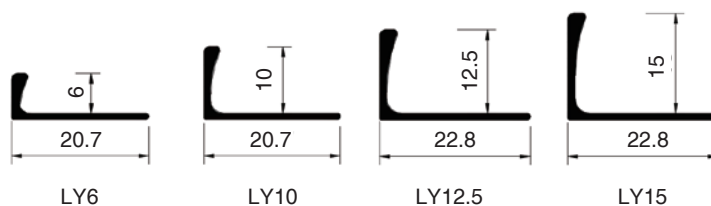

LY- 阳角单边 L 形收口线

型 号：LY6、LY10、LY12.5、LY15


收口高度：6mm、10mm、12.5mm、15mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情

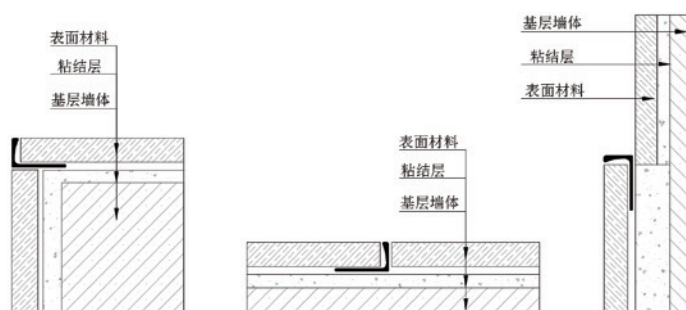


产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口

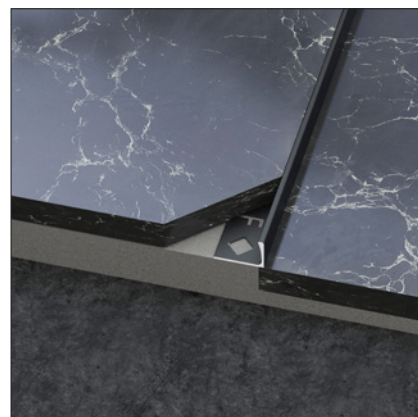

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





LYMC09

LYMC- 小弧形阳角收口线

型 号：LYMC09


收口高度：9mm

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


配套转角：安装方便、简化工序




产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

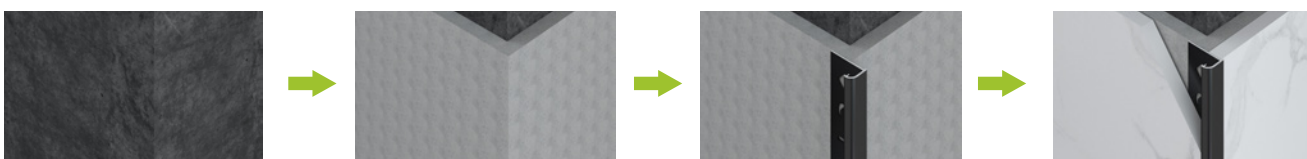



LYE- 阳角单边收口线

型 号：LYE12.5


收口高度：12.5mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选



安装详情


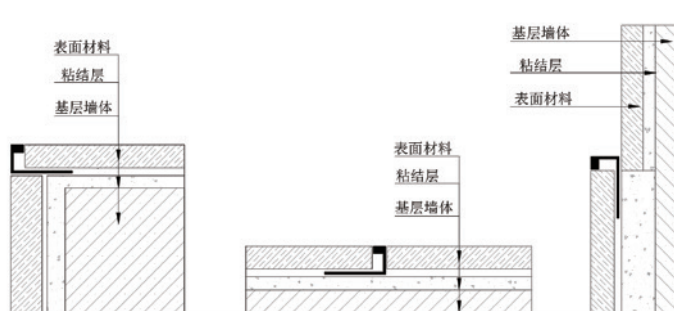


产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口、台面踏步收口、平面过渡分割

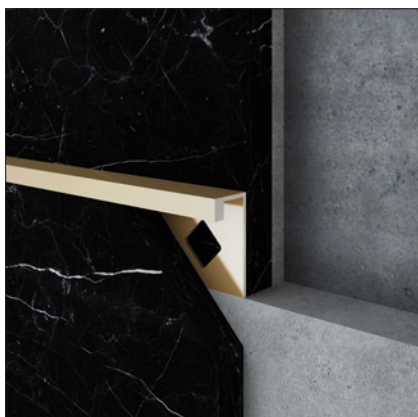

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



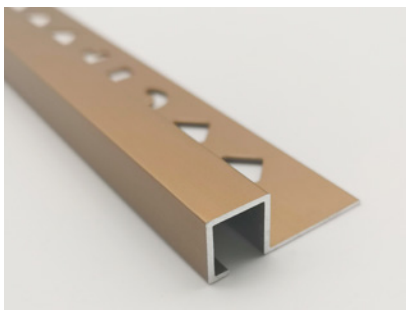

LFK- 阳角方形收口线

型 号： LFK11

收口高度： 11mm

长 度： 2.5 米


材 质： 铝合金

表面颜色： 多种工艺 颜色可选

配套转角： 安装方便、简化工序







阳 / 阴角通用配件


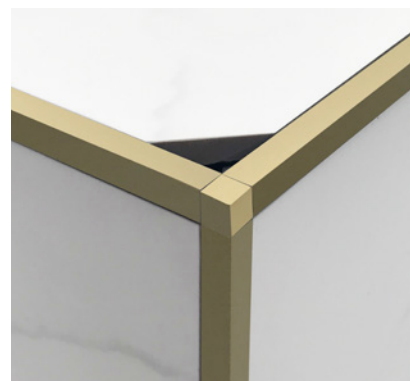


产品应用： 阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口



安装流程： 型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



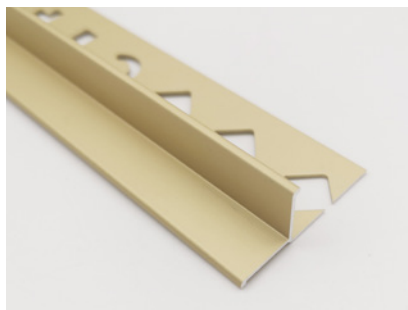

CHT- 海棠角收口线

型 号：CHT12


收口高度：12mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

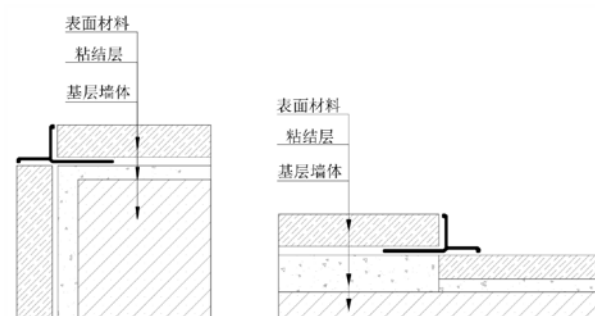


产品应用：阳角收口、阴角收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



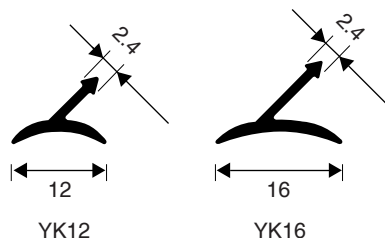

YK- 阴角收口线

型 号：YK12、YK16




收口高度：12mm、16mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

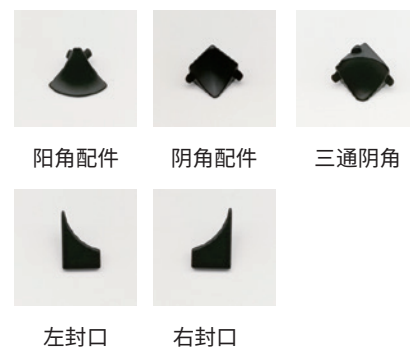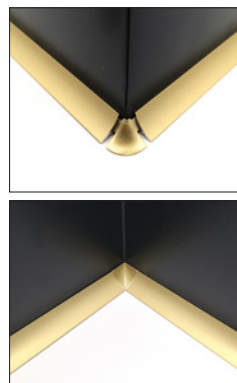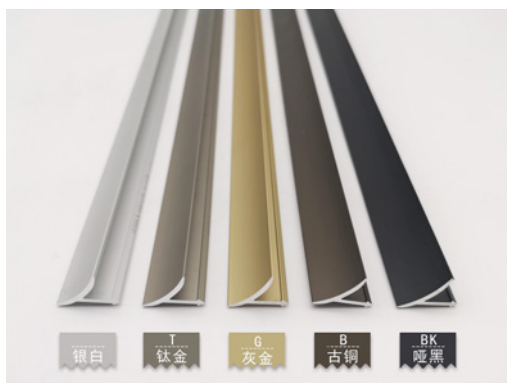

产品应用：阳角收口、阴角收口、高低差收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

电视背景墙应用







平面过渡系列

Floor/wall Transitions Series

又名平角收口、覆盖瓷砖、墙板、油漆、软硬包背景墙等材料
过渡、分缝、连接功能、施工便捷、历久弥新、方便护理、效果美观

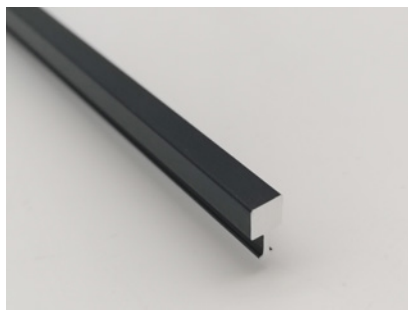

CTA- 平面过渡丁字条

型 号：CTA5.10



面宽尺寸：5mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选



安装详情

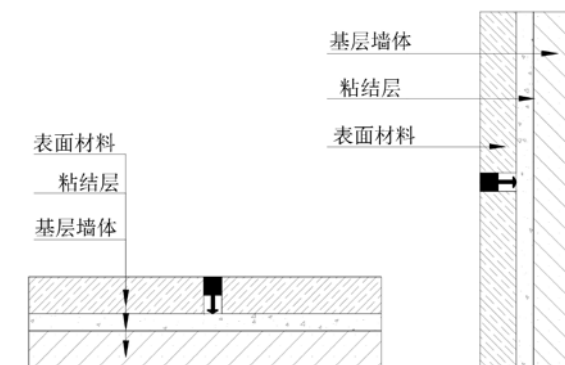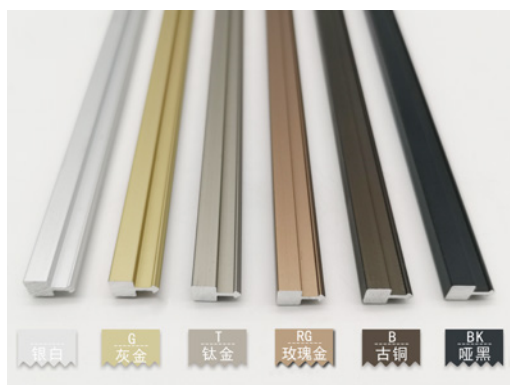


产品应用：地面、墙面过渡收口



安装流程：型材需与主材同步施工，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序





CTA- 平面过渡方条

型 号：CTA3.10




面宽尺寸：3mm

长 度：3 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

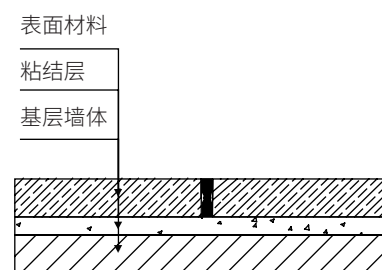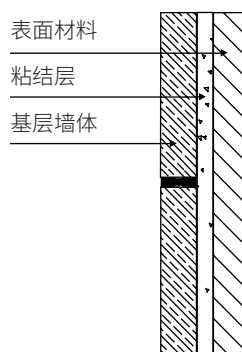
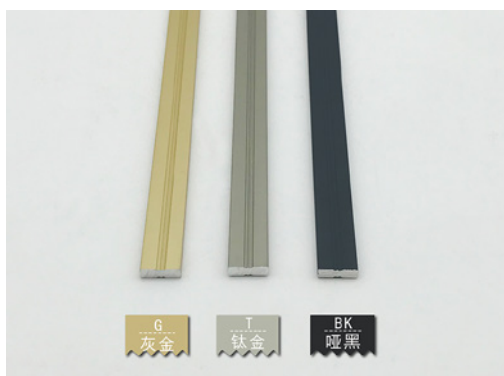


产品应用：地面、墙面过渡收口



安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



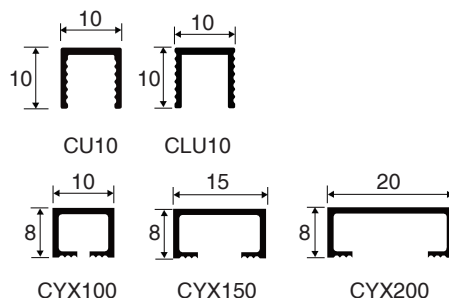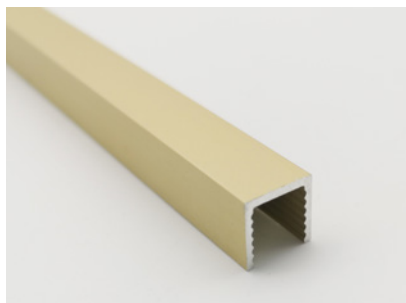

CYX/CU-U 形平面过渡条

型 号：CYX100、CYX150、CYX200、CU10、CLU10



面宽尺寸：10mm、15mm、20mm

长 度：2.5/3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

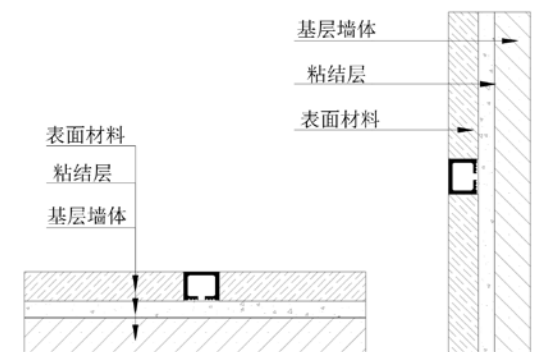
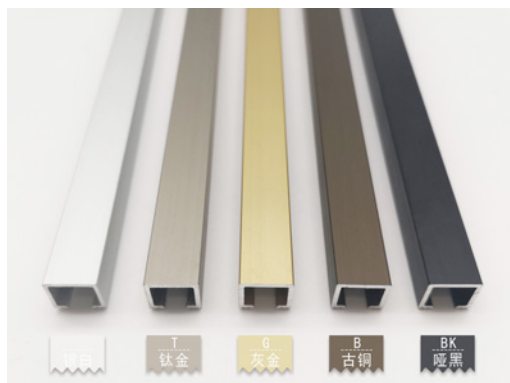


产品应用：木地板、瓷砖石材等材料的地面、墙面过渡收口，天花装饰造型线



安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序

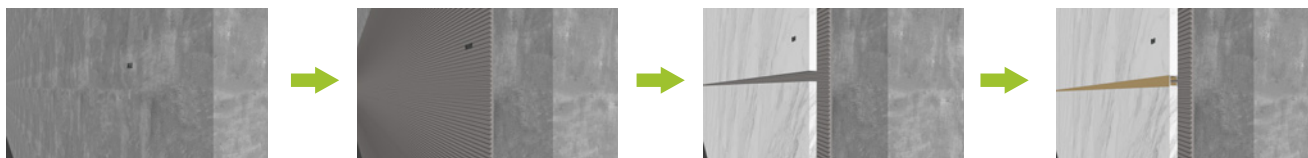

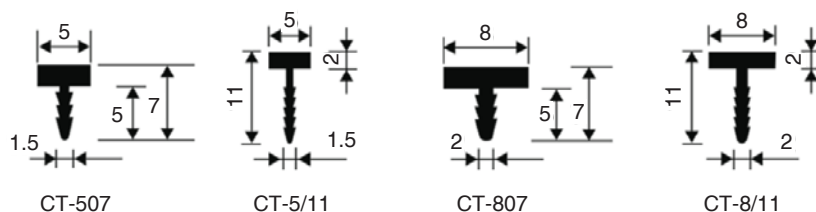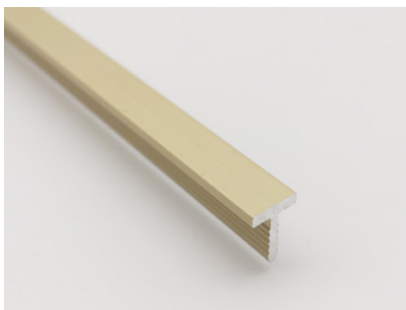

CT-T 形扣条

型 号：CT-507、CT5/11、CT-807、CT8/11



面宽尺寸：5mm、8mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

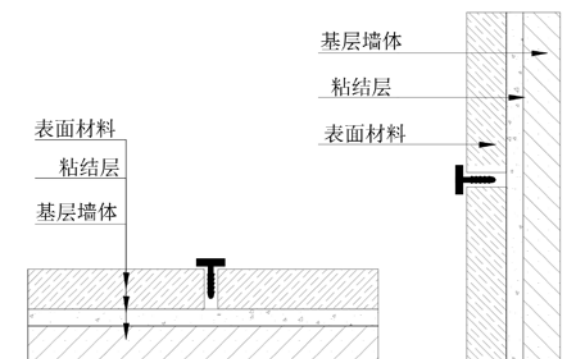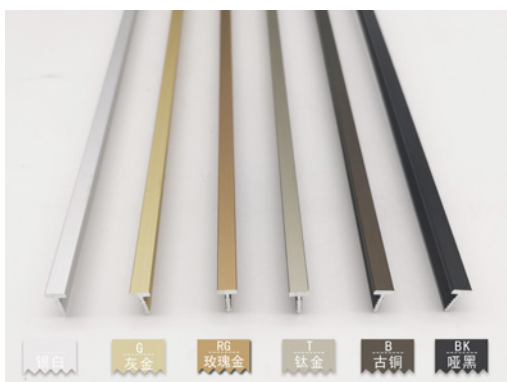


产品应用：地面、墙面过渡收口

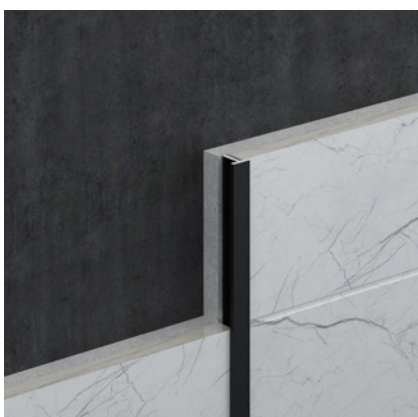

安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



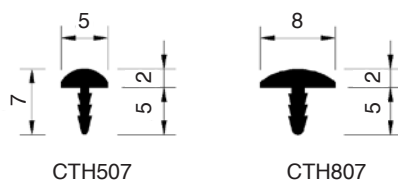

CTH-T 形弧面扣条

型 号：CTH507、CTH807



面宽尺寸：5mm、8mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

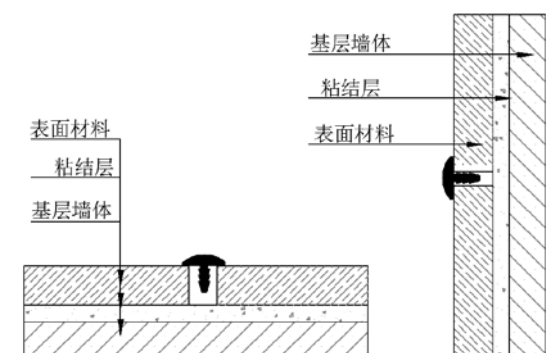
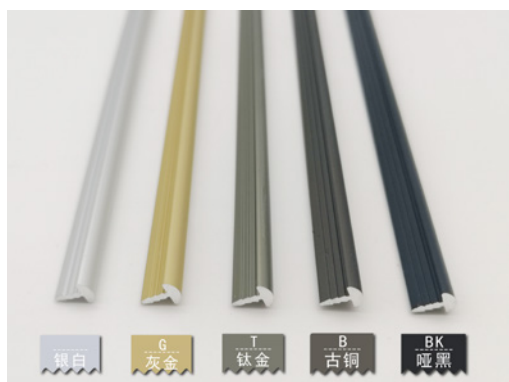


产品应用：地面、墙面过渡收口




安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序




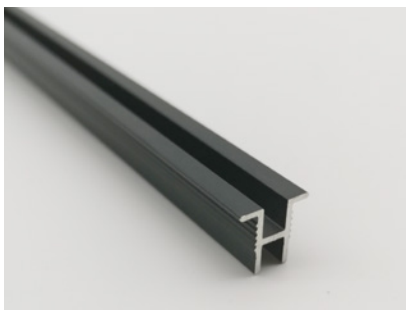

CFU12



CFU806



CFU06

CFU- 平面凹槽过渡条

型 号：CFU06、CFU806、CFU12



面宽尺寸：6mm、8mm、12mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

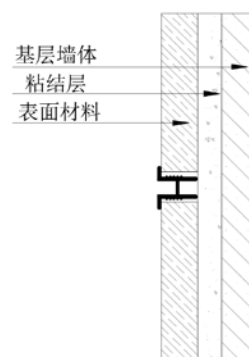
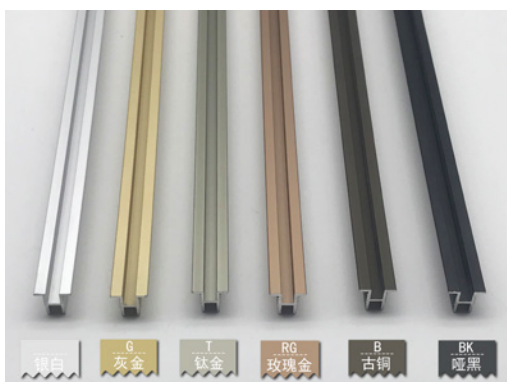


产品应用：墙板、瓷砖石材等材料的墙面过渡收口、天花装饰造型线

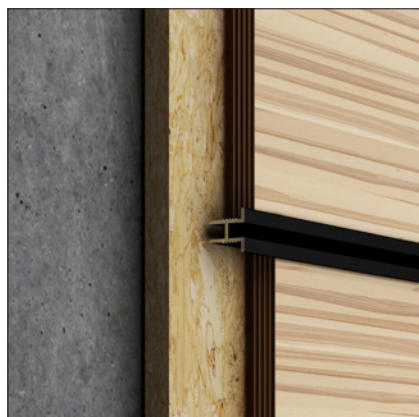


安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序




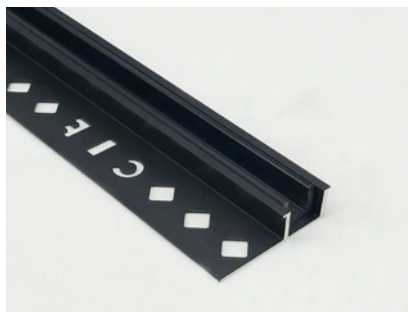

LFB150 (单边)



LFB150-A (单边)



LFB150-L (双边)

LFB- 单双边玻璃夹

型 号：LFB150、LFB150-A、LFB150-L



收口高度：15mm、16.5mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：银白、哑黑



安装详情

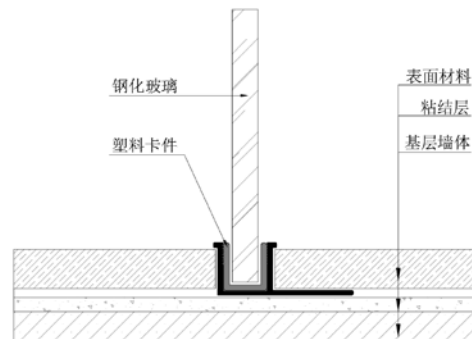
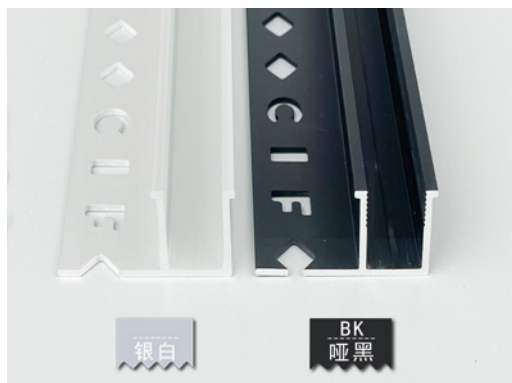


产品应用：隐藏式玻璃屏风、隔断等收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，玻璃需要玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



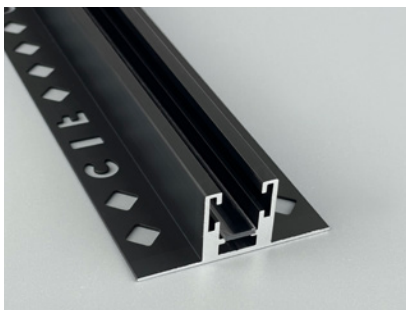

LFB300

LFB- 双压边发光玻璃夹

型 号：LFB300（含亚克力垫片）



收口高度：30mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：哑黑

安装详情

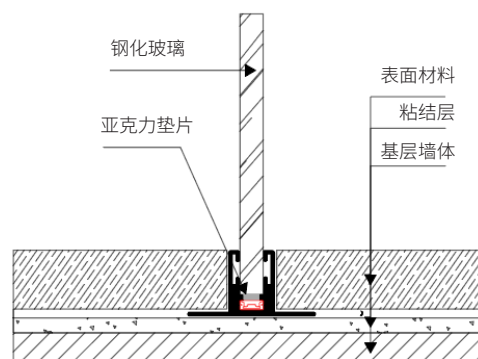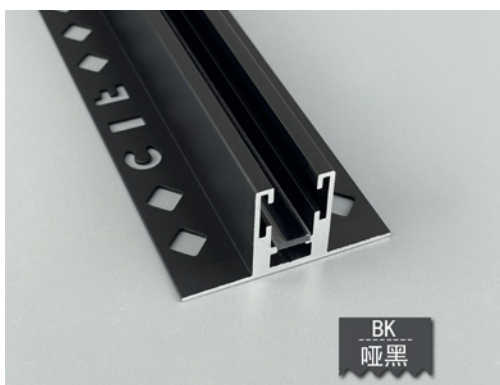

产品应用：隐藏式玻璃屏风、隔断等收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，玻璃需要玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

浴室应用



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

背景墙应用







地板收口系列

Floor Closing Series

覆盖瓷砖、墙板、木地板等不同材料的地面过渡收口
过渡、分缝、连接功能、施工便捷、历久弥新、方便护理、效果美观

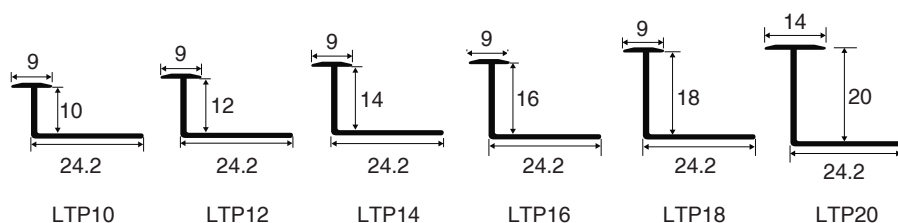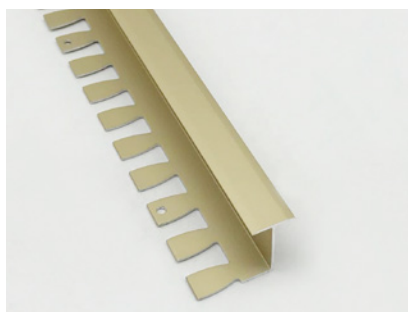

LTP-Z 字形平面过渡条 (木地板)

型 号：LTP10、LTP12、LTP14、LTP16、LTP18、LTP20



收口高度：10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm

长 度：2.7 米



材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选



安装详情

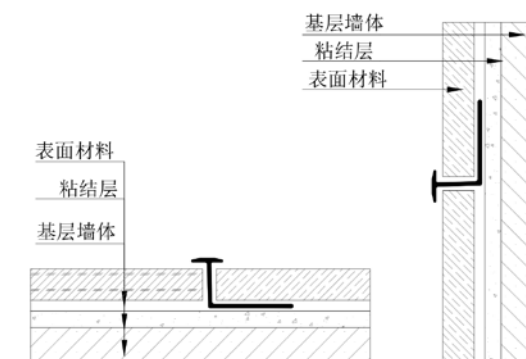
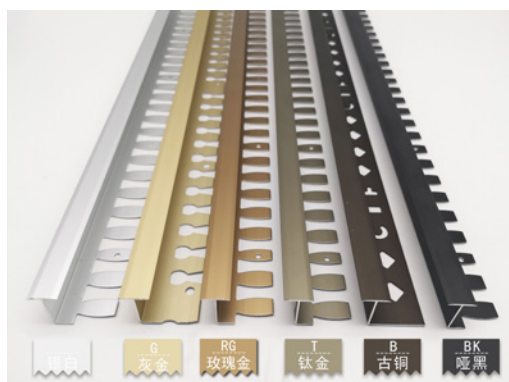


产品应用：地面、墙面过渡收口 Z 字形平面过渡条，叶片孔的可做弧形拉弯

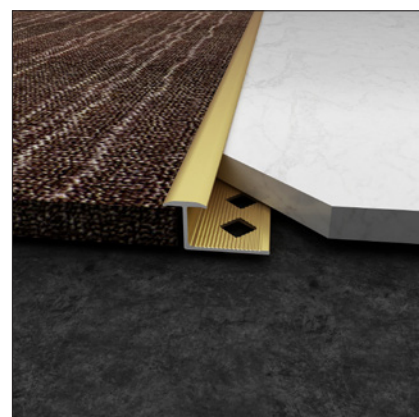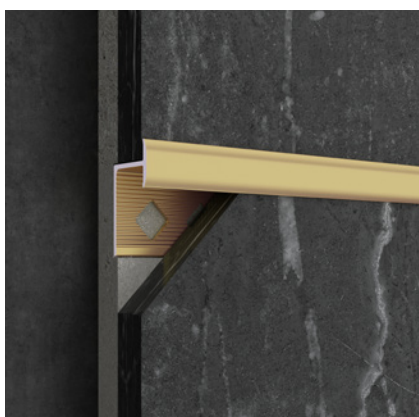

安装流程：型材需与主材同步施工，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



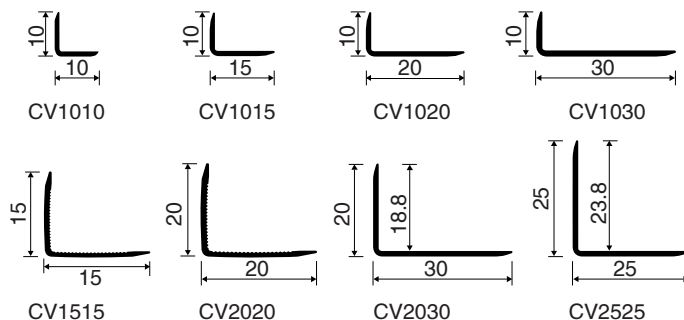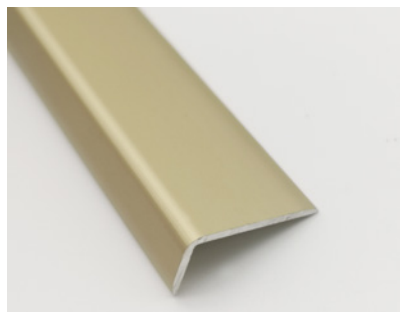

CV- 直角收口线

型 号：CV1010、CV1015、CV1020、CV1030、CV1515、CV2020、CV2030、CV2525



收口高度：10*10、10*15、10*20、10*30、15*15、20*20、20*30、25*25mm

长 度：2.7 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

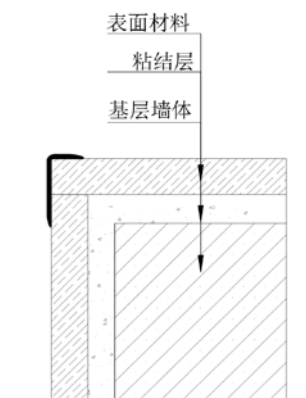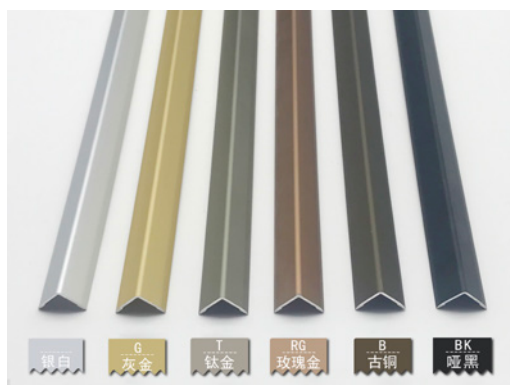


产品应用：楼梯踏步、台面收口、阳角收口

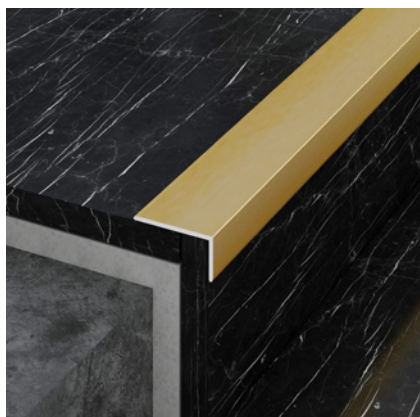

安装流程：主材施工后，型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序

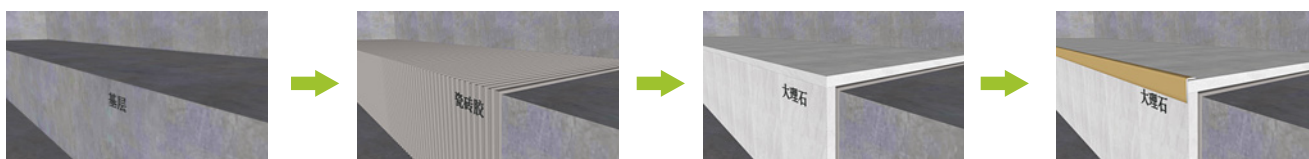

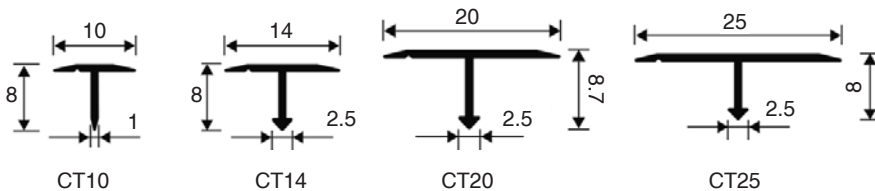

CT-T 形扣条 (木地板扣条)

型 号: CT10、CT14、CT20、CT25



面宽尺寸: 10mm、14mm、20mm、25mm

长 度: 2.7 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 多种工艺 颜色可选

安装详情

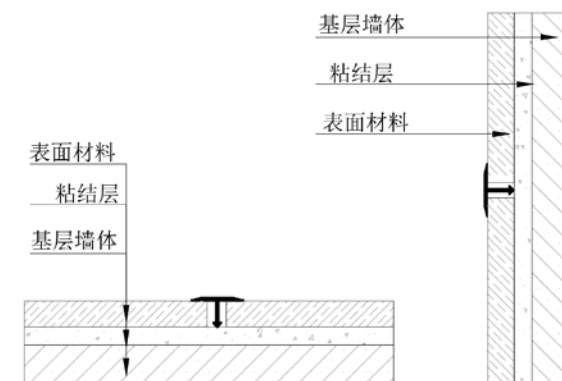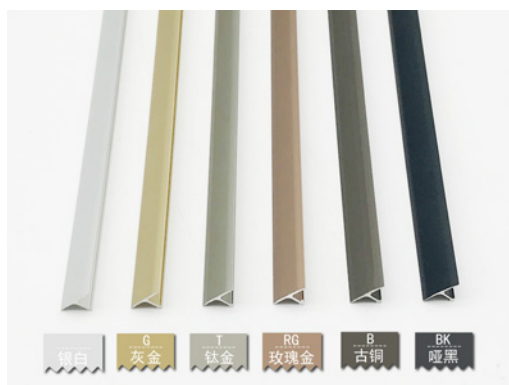


产品应用: 地面、墙面过渡收口



安装流程: 预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定, 安装便捷、简化工序



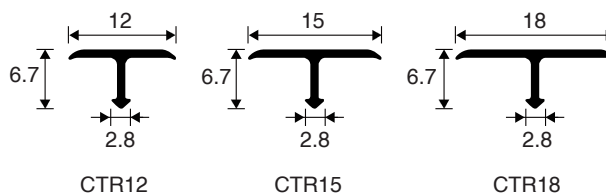

CTR- 地板高低差扣条

型 号：CTR12、CTR15、CTR18



面宽尺寸：12mm、15mm、18mm

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

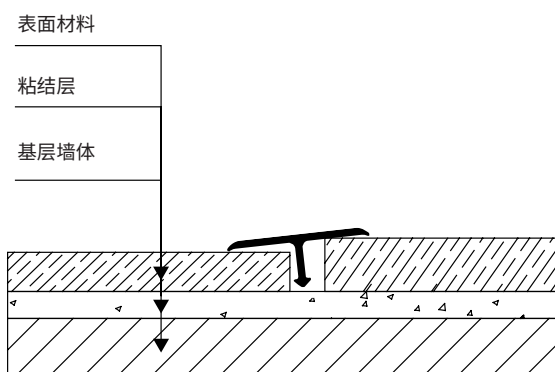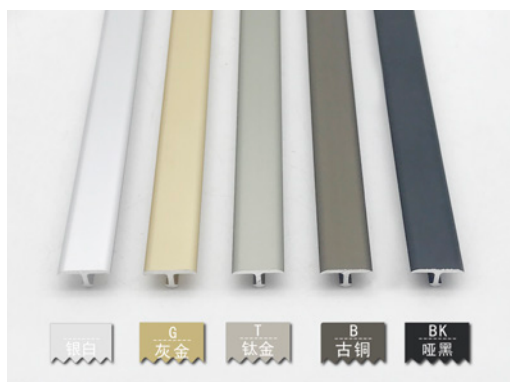


产品应用：地面、墙面过渡收口、高低差收口



安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序

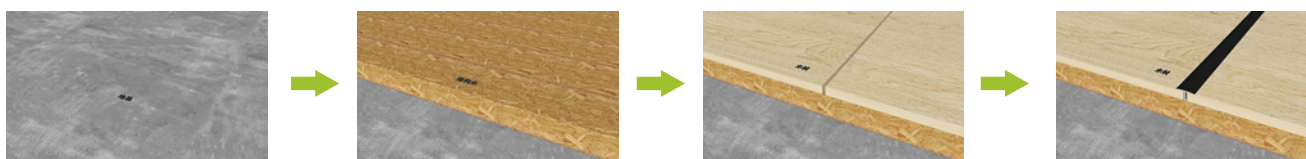

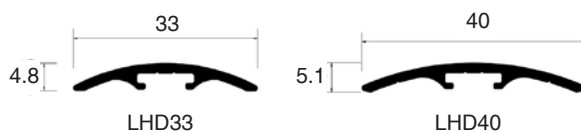

LHD- 地板万能扣

型 号: LHD33、LHD40



面宽尺寸: 33mm、40mm

长 度: 2.7 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 多种工艺 颜色可选


安装详情

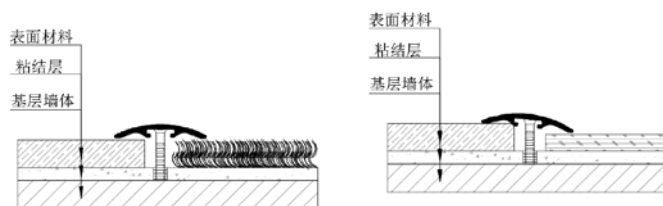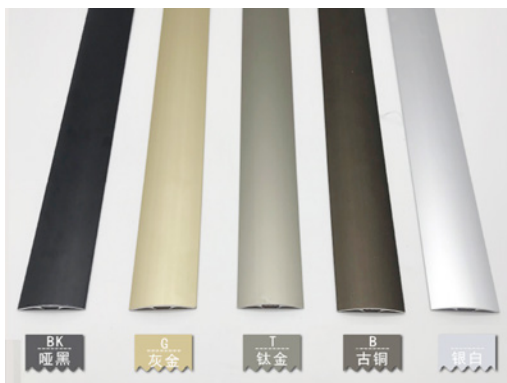


产品应用: 木地板、瓷砖石材等不同材料的地面墙面平面过渡、高低差过渡收口



安装流程: 预留空间, 型材后卡安装, 玻璃胶固定, 安装便捷、简化工序

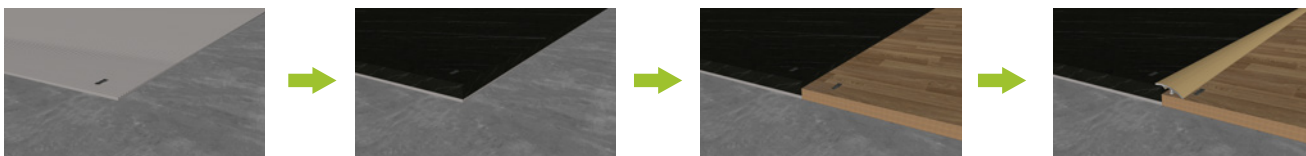



FTF22

FTF- 铝合金地板收边条

型 号：FTF22

面宽尺寸：22mm

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：钛金


安装详情





产品应用：适用于 8mm 以上木地板、瓷砖过渡收口



安装流程：预留缝隙型材后期卡入用玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



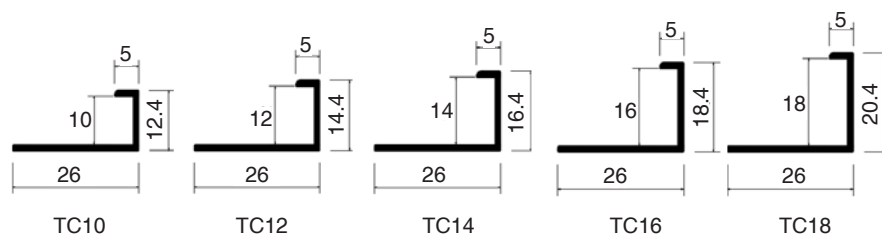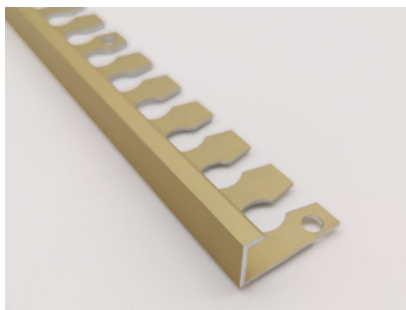

TC-C 形单边扣条 (木地板)

型 号: TC10、TC12、TC14、TC16、TC18



收口高度: 10mm、12mm、14mm、16mm、18mm

长 度: 2.7 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 多种工艺 颜色可选

安装详情

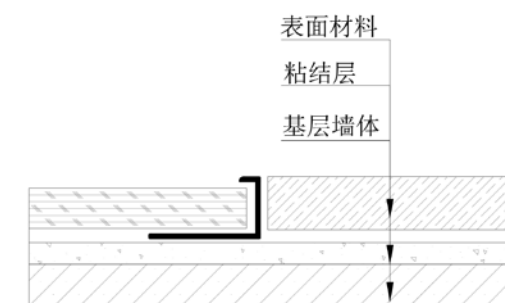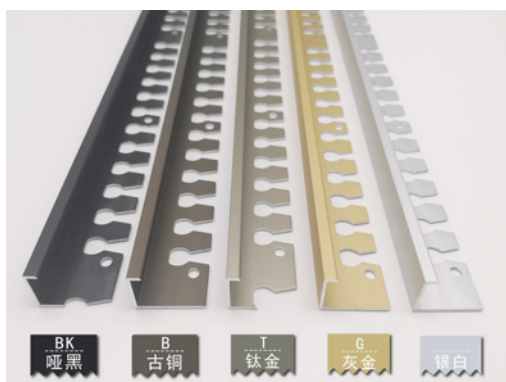

产品应用: 木地板与瓷砖石材等材料的地面、墙面过渡收口




安装流程: 型材需与主材同步施工, 玻璃胶固定, 安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

木地板收口应用

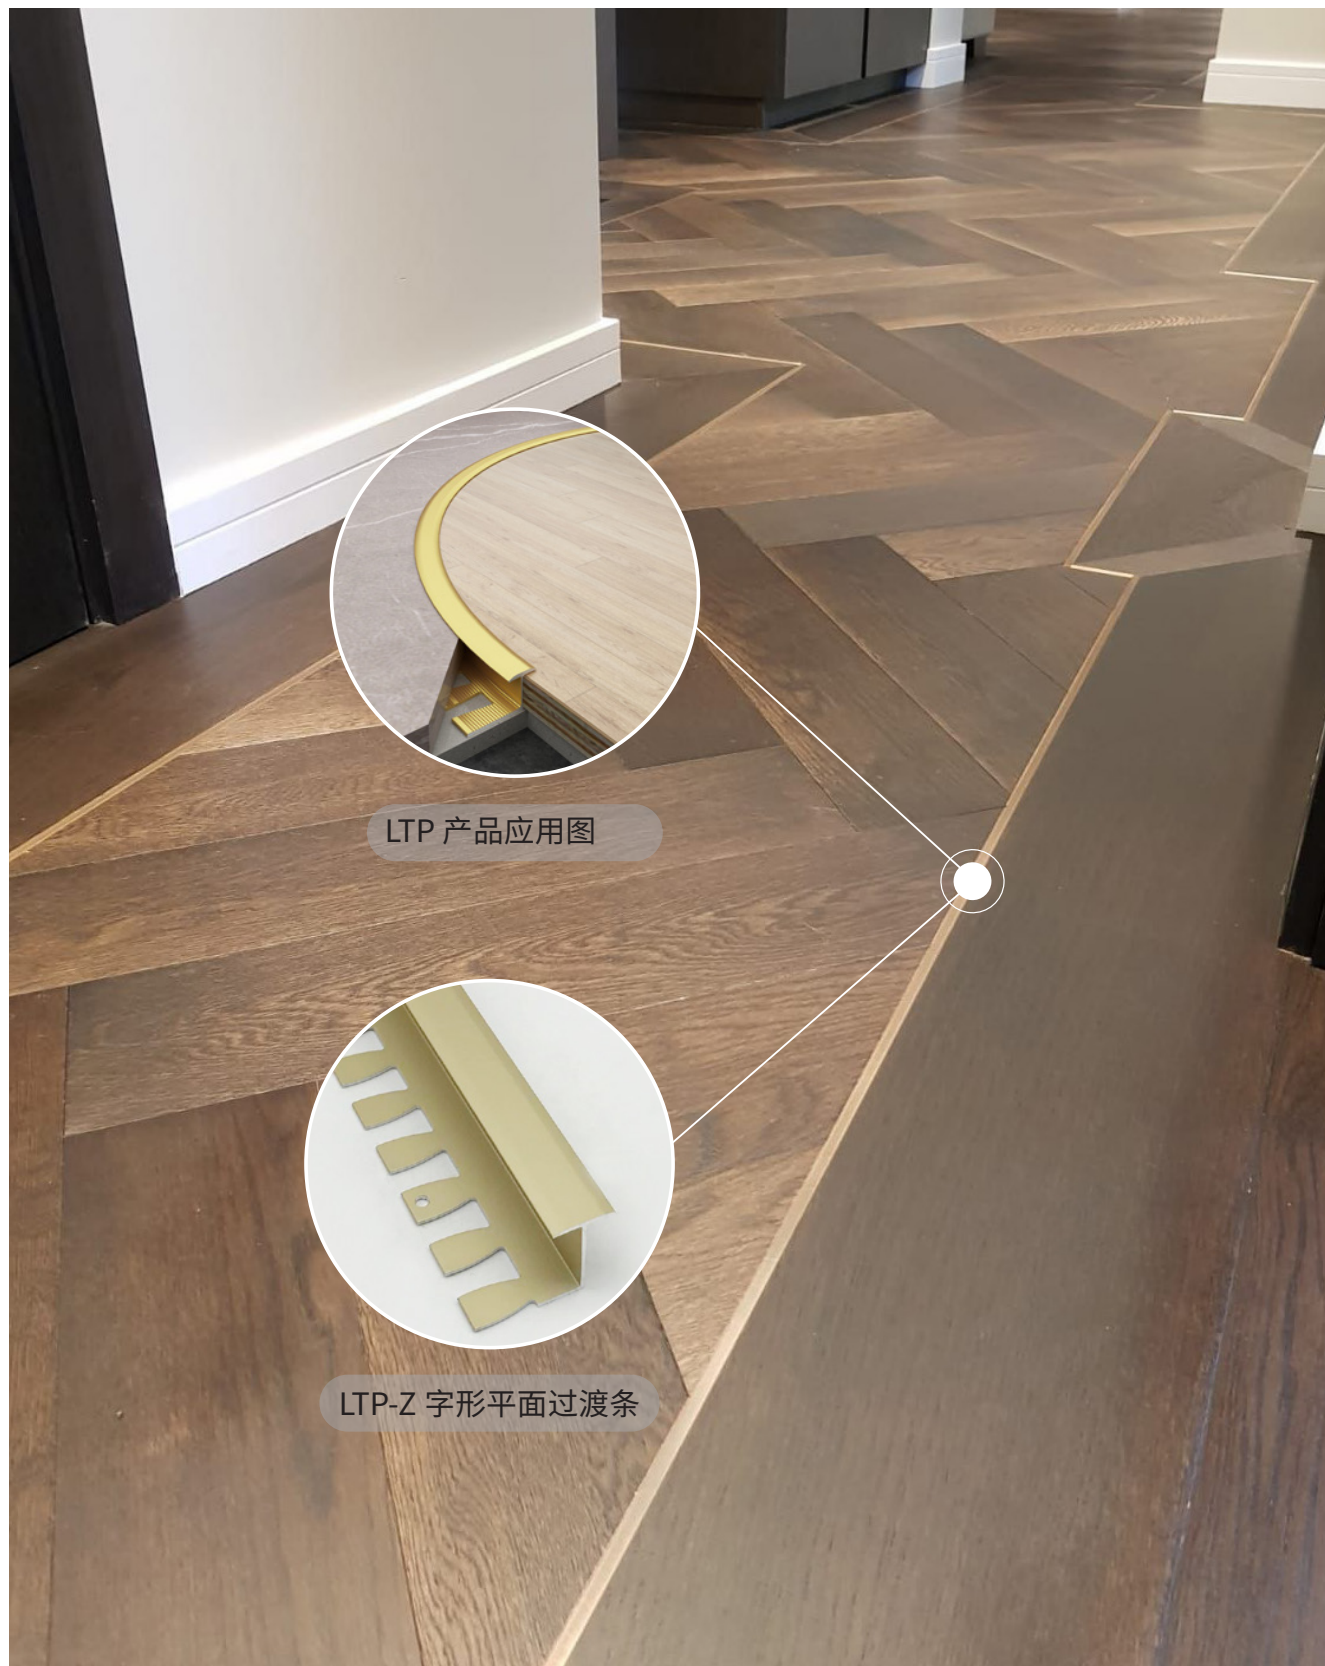




踏步台面系列

Stair nosing & Countertop Series

覆盖瓷砖、地板等材料在应用楼梯踏步、台面的碰角收口
配套转角件、简化加工环节、施工便捷、效果美观

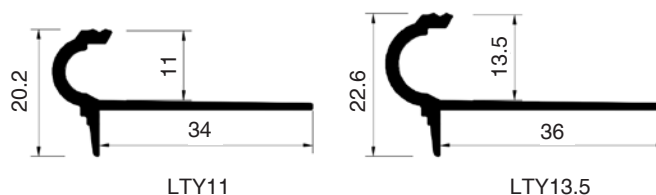

LTY- 踏步台面收口线

型 号： LTY11、 LTY13.5


收口高度： 11mm、 13.5mm

长 度： 2.5 米


材 质： 铝合金

表面颜色： 多种工艺 颜色可选


配套转角： 安装方便、简化工序

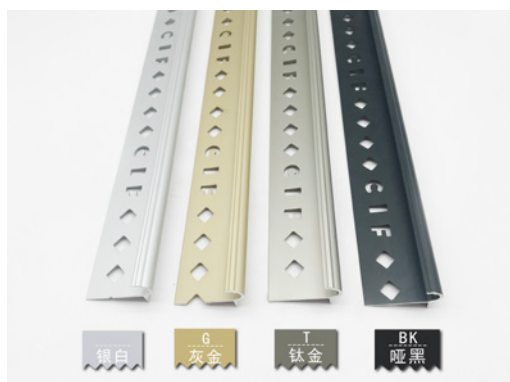


产品应用： 楼梯踏步、台面阳角收口

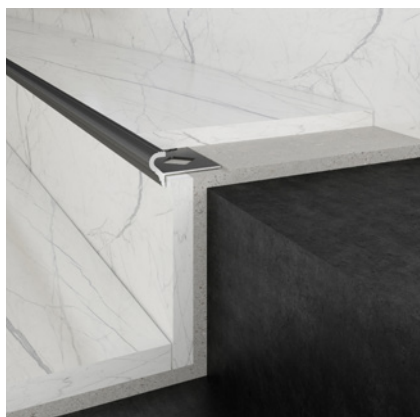

安装流程： 型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

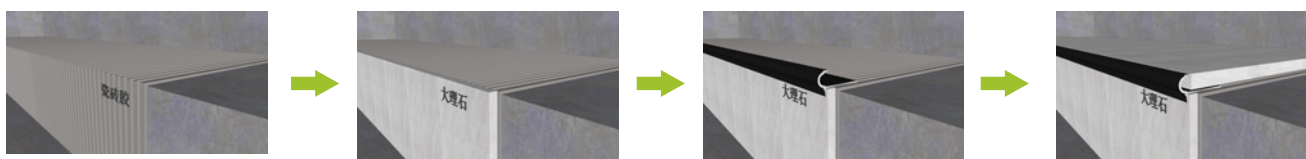



LTGD- 楼梯踏步收口条

型 号：LTGD12.5


收口高度：12.5mm

长 度：3 米


材 质：铝合金

表面颜色：钛金、哑黑


安装详情


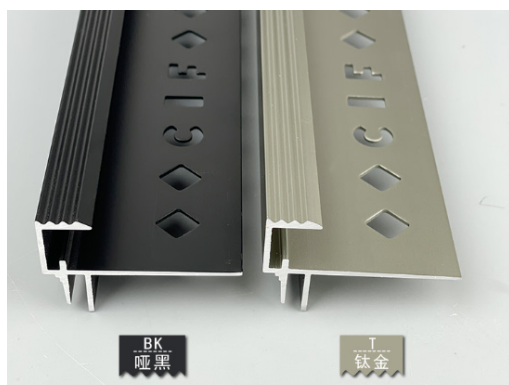


产品应用：楼梯踏步、台面阳角收口

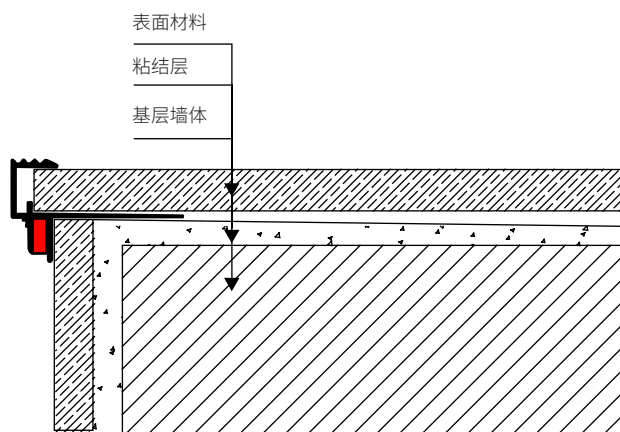

安装流程：安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

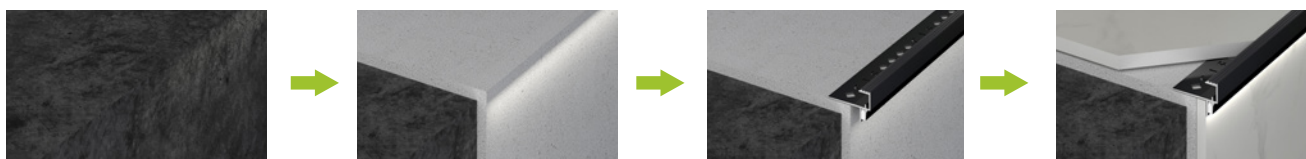

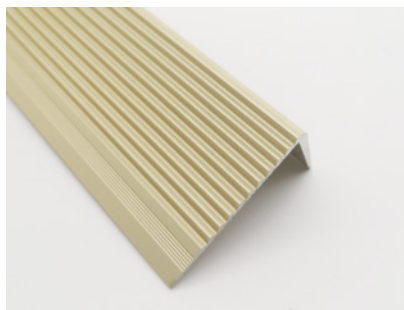

LTV2037

LTV- 楼梯防滑条

型 号：LTV2037



收口高度：20mm

长 度：2.7 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

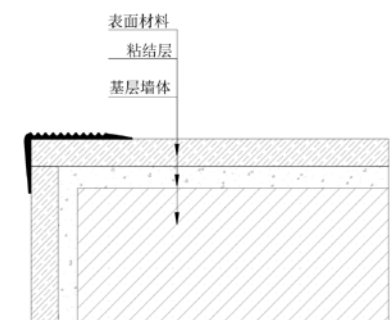
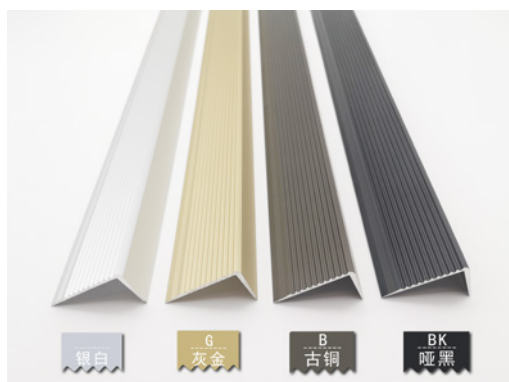


产品应用：楼梯踏步、台面阳角收口



安装流程：主材施工后，型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



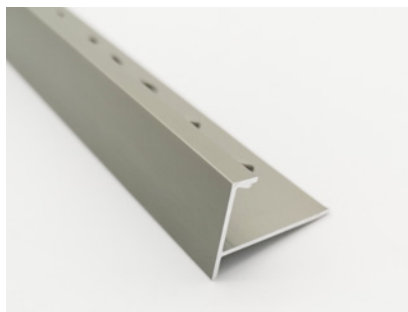

LFT- 台面踏步收口线

型 号：LFT125


收口高度：12.5mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选



安装详情

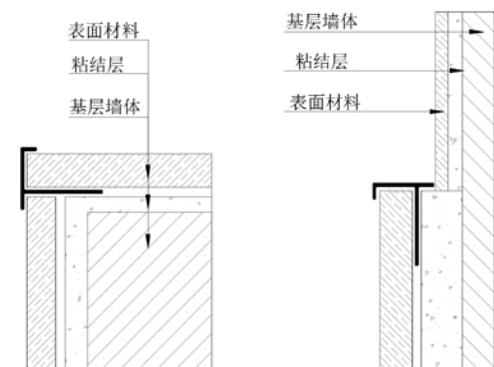

产品应用：楼梯踏步、台面收口、半墙收口、淋浴区下沉收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

楼梯应用






踢脚线系列

Skirt Board Series

覆盖瓷砖、墙板等墙面材料的踢脚应用
配套转角件、简化加工环节、施工便捷、效果美观

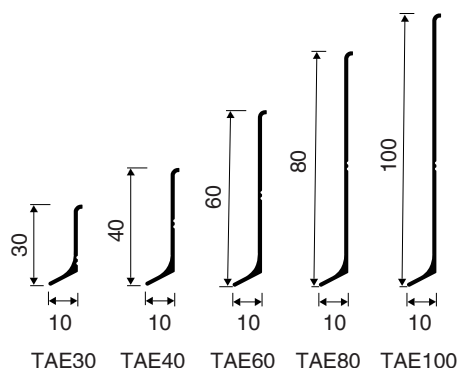

TAE- 轻奢踢脚线

型 号：TAE30、TAE40、TAE60、TAE80、TAE100

收口高度：30mm、40mm、60mm、80mm、100mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序



阳角配件



阴角配件



平接配件





左封口





右封口

产品应用：瓷砖、墙板、墙布、油漆等墙面材料的踢脚线

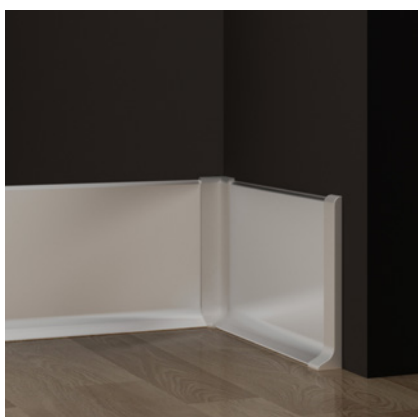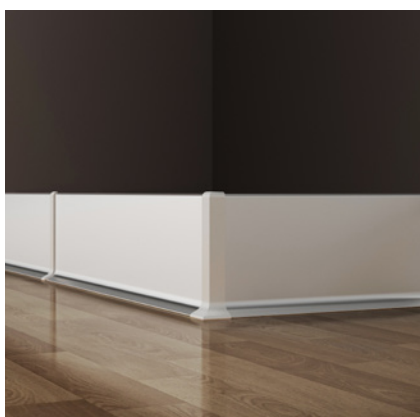

安装流程：基层需清理干净，确保平直，玻璃胶、免钉胶固定，安装便捷、简化工序





TAEM- 莫兰迪系列

型 号：TAEM40、TAEM60



收口高度：40mm、60mm

长 度：2.5 米



材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

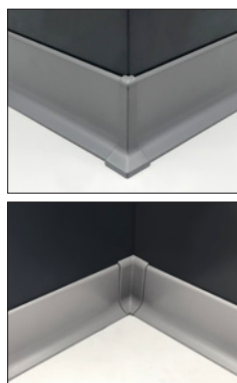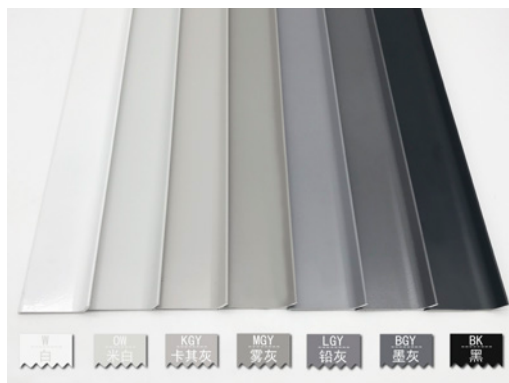


产品应用：瓷砖、墙板、墙布、油漆等墙面材料的踢脚线

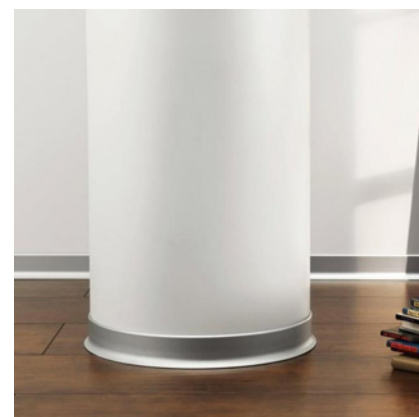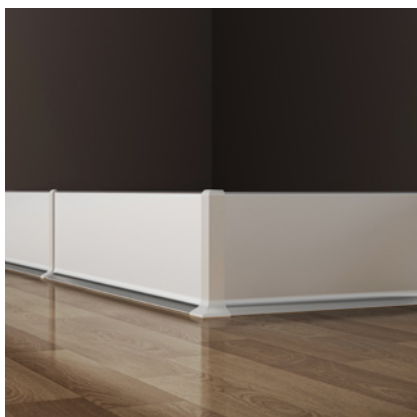

安装流程：基层需清理干净，确保平直，玻璃胶、免钉胶固定，安装便捷、简化工序





YK- 极窄弧形踢脚线

型 号：YK12-A、YK16-A



收口高度：12mm、16mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


配套转角：安装方便、简化工序

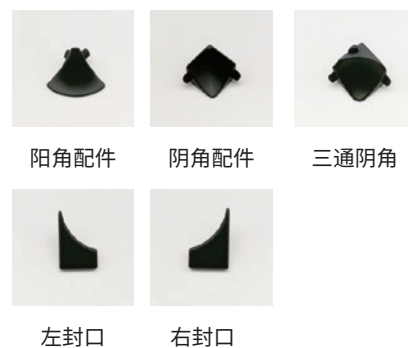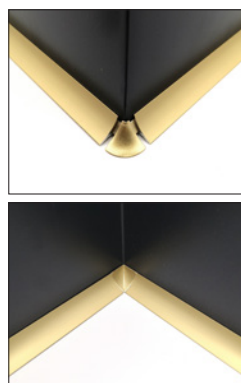


产品应用：极窄弧形踢脚线



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

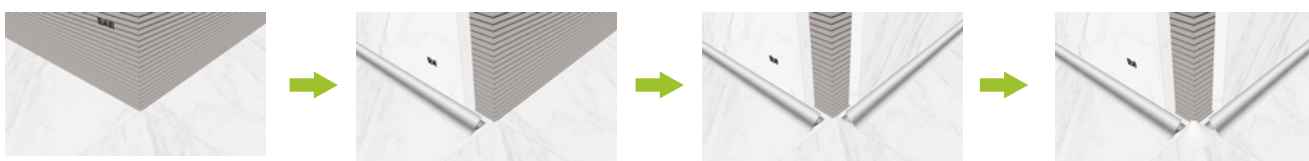



BAE- 极简卡扣踢脚线

型 号：BAE30、BAE40



收口高度：30mm、40mm

长 度：2.5 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

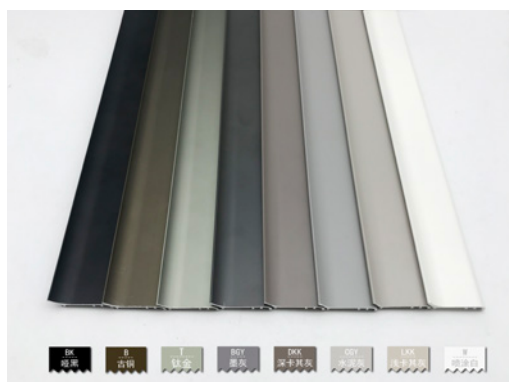

阳角配件



阴角配件



左封配件



右封配件




卡扣配件

产品应用：瓷砖、墙板、墙布、油漆等墙面材料的踢脚线



安装流程：基层需清理干净，确保平直，玻璃胶、免钉胶固定，安装便捷、简化工序



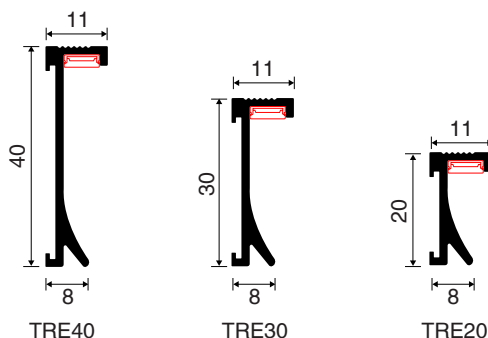

TRE- 内嵌弧边平口踢脚线

型 号：TRE20、TRE30、TRE40


收口高度：20mm、30mm、40mm

长 度：3 米

材 质：铝合金

表面颜色：哑黑


配套转角：安装方便、简化工序

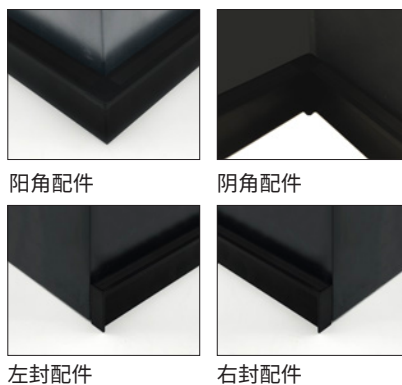


产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线




安装流程：先固定主材，后卡入型材，免钉胶固定，安装便捷、简化工序

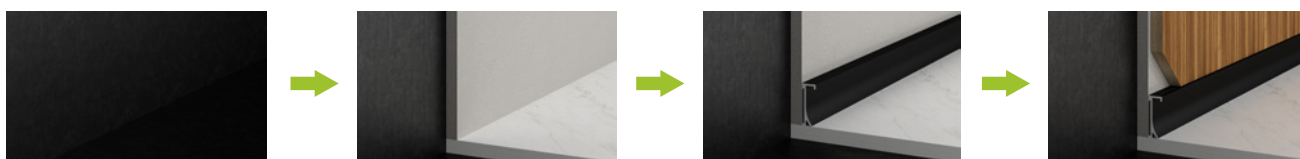



TSE60



卡扣配件

TSE- 防尘踢脚线

型 号：TSE60


收口高度：60mm

长 度：2.5 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

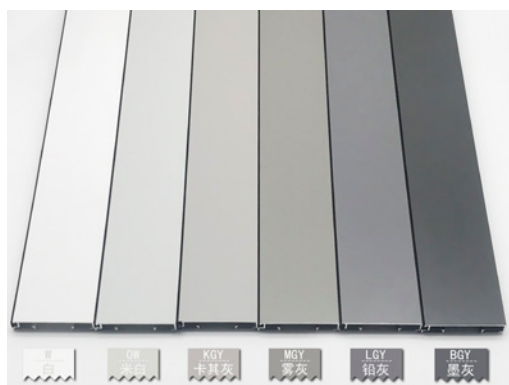


卡扣配件




阳角配件

安装详情

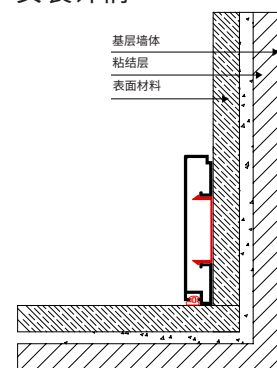


产品应用：瓷砖、油漆、墙板等墙面材料外挂踢脚线、二级天花包边

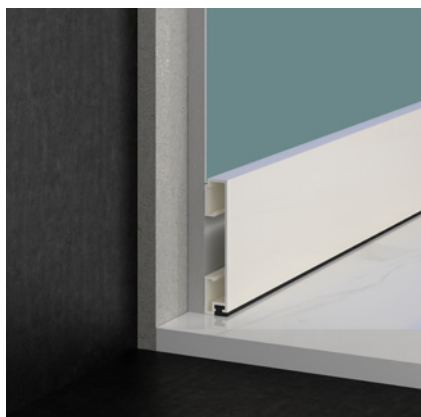

安装流程：基层需清理干净，安装卡扣件、后卡型材，安装便捷、简化工序



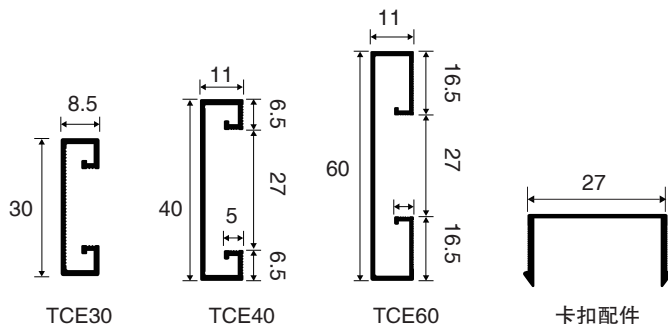

TCE- 方形卡扣踢脚线

型 号：TCE30、TCE40、TCE60



收口高度：30mm、40mm、60mm

长 度：2.5 米 / 3 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

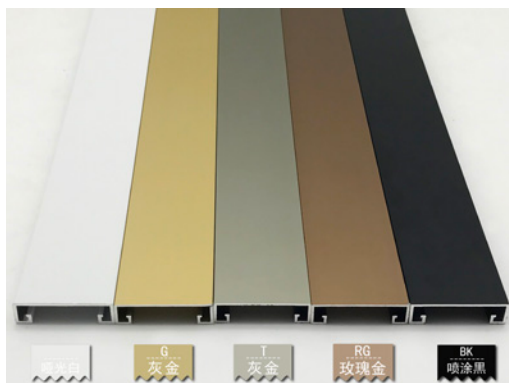

阳角配件




堵头配件




卡扣配件

安装详情

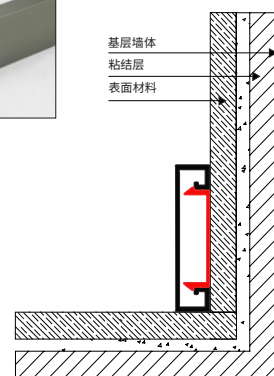


产品应用：瓷砖、油漆、墙板等墙面材料外挂踢脚线、二级天花包边

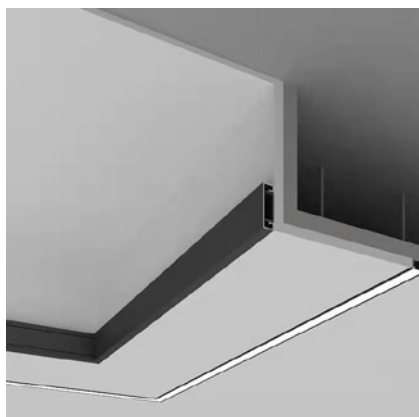

安装流程：基层需清理干净，安装卡扣件、后卡型材，安装便捷、简化工序



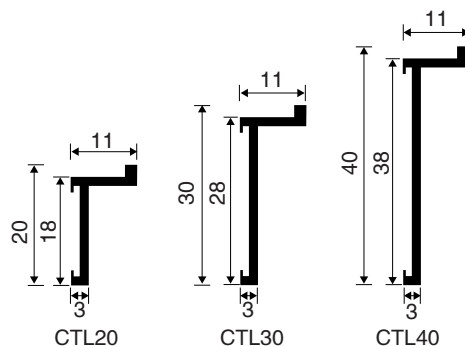

CTL- 内嵌 7 字形踢脚线

型 号：CTL20、CTL30、CTL40



收口高度：20mm、30mm、40mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

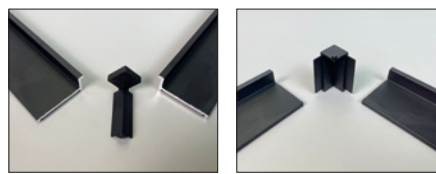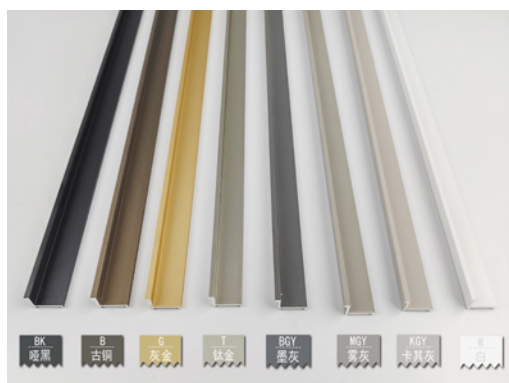

阳角配件


阴角配件



左封配件


右封配件

产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线

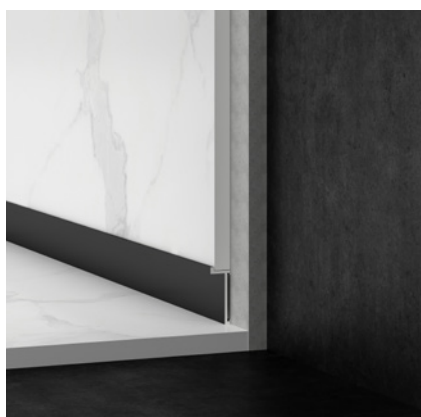


安装流程：先固定主材，后卡入型材，免钉胶固定，安装便捷、简化工序







CTC12



CTC20



CTC30



CTC40

CTC- 内嵌 C 字形踢脚线

型 号：CTC12、CTC20、CTC30、CTC40



收口高度：12mm、20mm、30mm、40mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

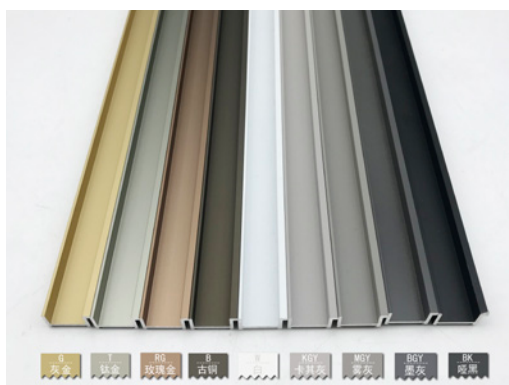


阳角配件



阴角配件



左封配件






右封配件

产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线



安装流程：先固定主材，后卡入型材，免钉胶固定，安装便捷、简化工序





TLE25-R

TLE-R-7 字形内嵌式踢脚线

型 号：TLE25-R



收口高度：25mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

安装详情

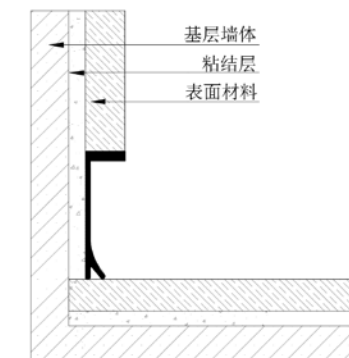
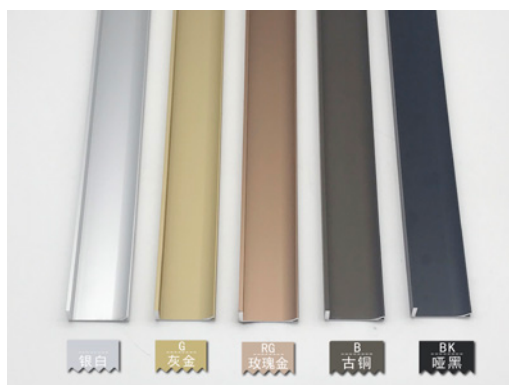


产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线、天花顶角收口

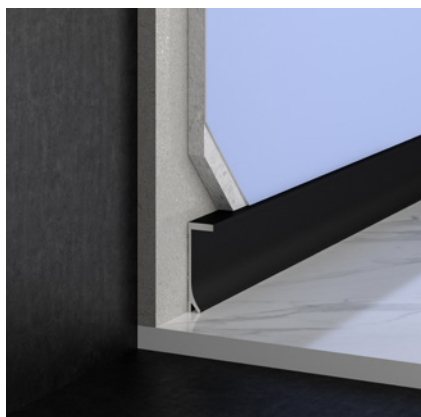

安装流程：先固定主材，根据图纸预留槽位，免钉胶、玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



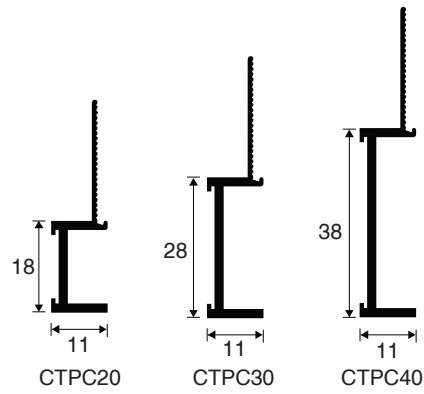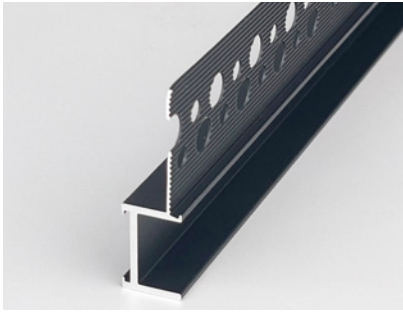

CTPC- 批灰内嵌踢脚线

型 号：CTPC20、CTPC30、CTPC40



收口高度：20mm、30mm、40mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：哑黑


配套转角：安装方便、简化工序

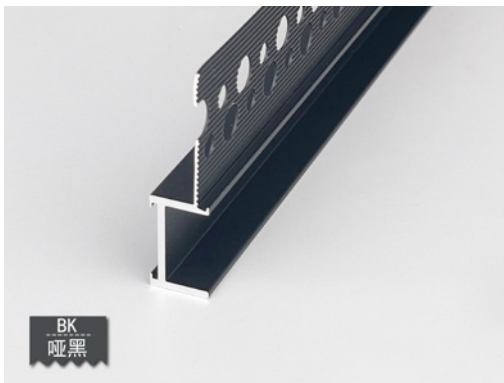


阳角配件



阴角配件



左封配件





右封配件

产品应用：涂料墙面内嵌式踢脚线、天花顶角收口



安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层



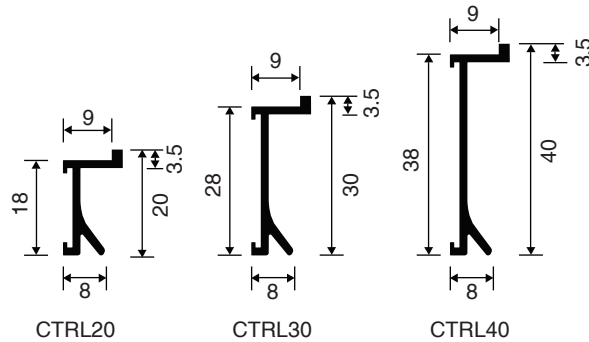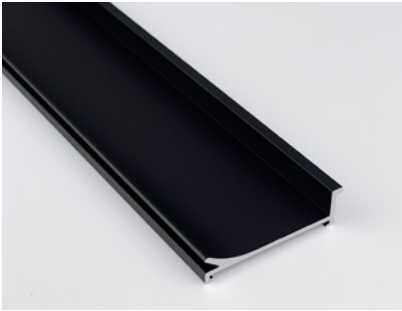

CTRL- 内嵌 7 字形弧面踢脚线

型 号：CTRL20、CTRL30、CTRL40



收口高度：20mm、30mm、40mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

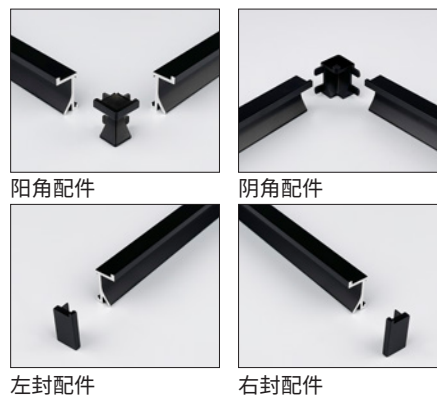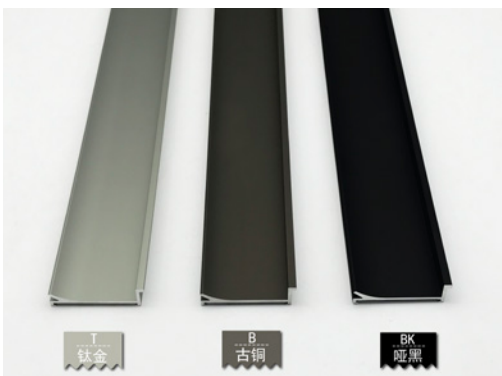


产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线、天花顶角收口



安装流程：先固定主材，根据图纸预留槽位，免钉胶、玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



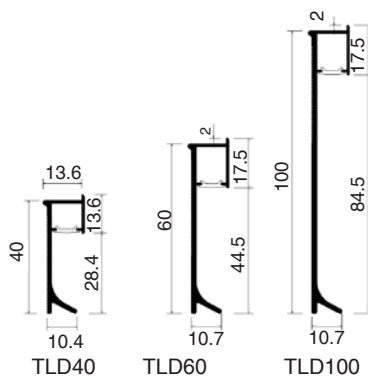

TLD- 内嵌式藏灯踢脚线

型 号：TLD40、TLD60、TLD100


收口高度：40mm、60mm、100mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序

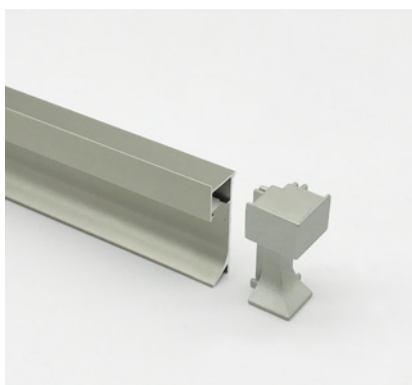




阳角配件

产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式发光踢脚线、天花顶角收口



安装流程：先固定主材，根据图纸预留槽位，免钉胶、玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



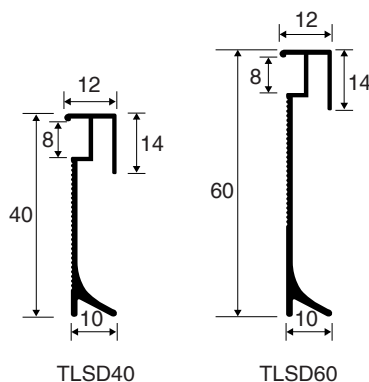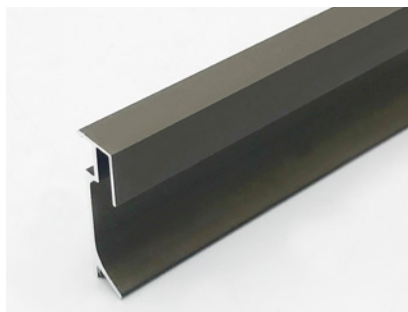

TLSD- 外挂 / 内嵌踢脚线

型 号：TLSD40、TLSD60


收口高度：40mm、60mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序


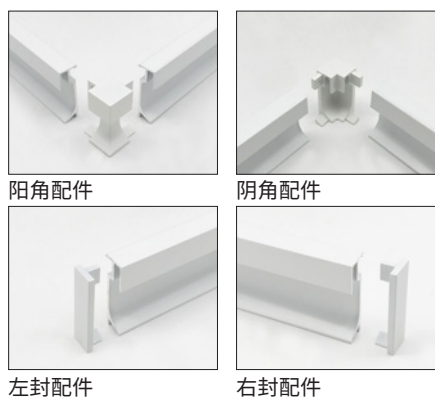


产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料外挂 / 内嵌式踢脚线、天花顶角收口



安装流程：先固定主材，根据图纸预留槽位，免钉胶、玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



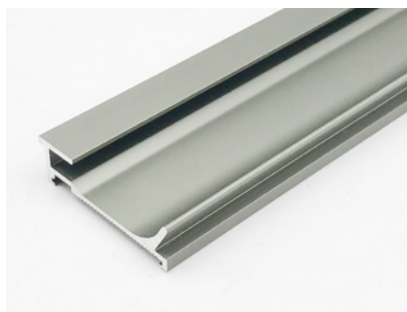

CTD40

CTD- 内嵌发光踢脚线

型 号：CTD40



收口高度：40mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


配套转角：安装方便、简化工序

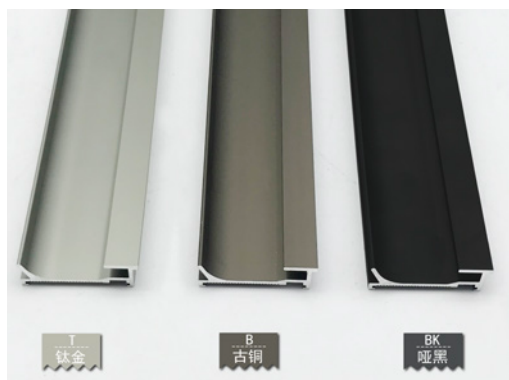

阳角配件




左封配件






右封配件

产品应用：瓷砖、墙板等墙面材料内嵌式踢脚线、天花顶角收口

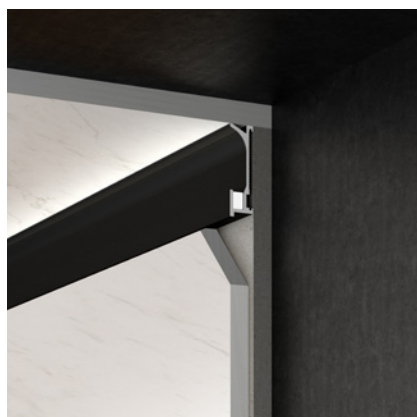

安装流程：先固定主材，根据图纸预留槽位，免钉胶、玻璃胶固定，安装便捷、简化工序





TCET20

TCET- 超薄踢脚线

型 号：TCET20


收口高度：20mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选

配套转角：安装方便、简化工序



阳角配件






封口配件

产品应用：隐形门超薄踢脚线




安装流程：基层需清理干净，确保平直，玻璃胶、免钉胶固定，安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

踢脚线收口应用


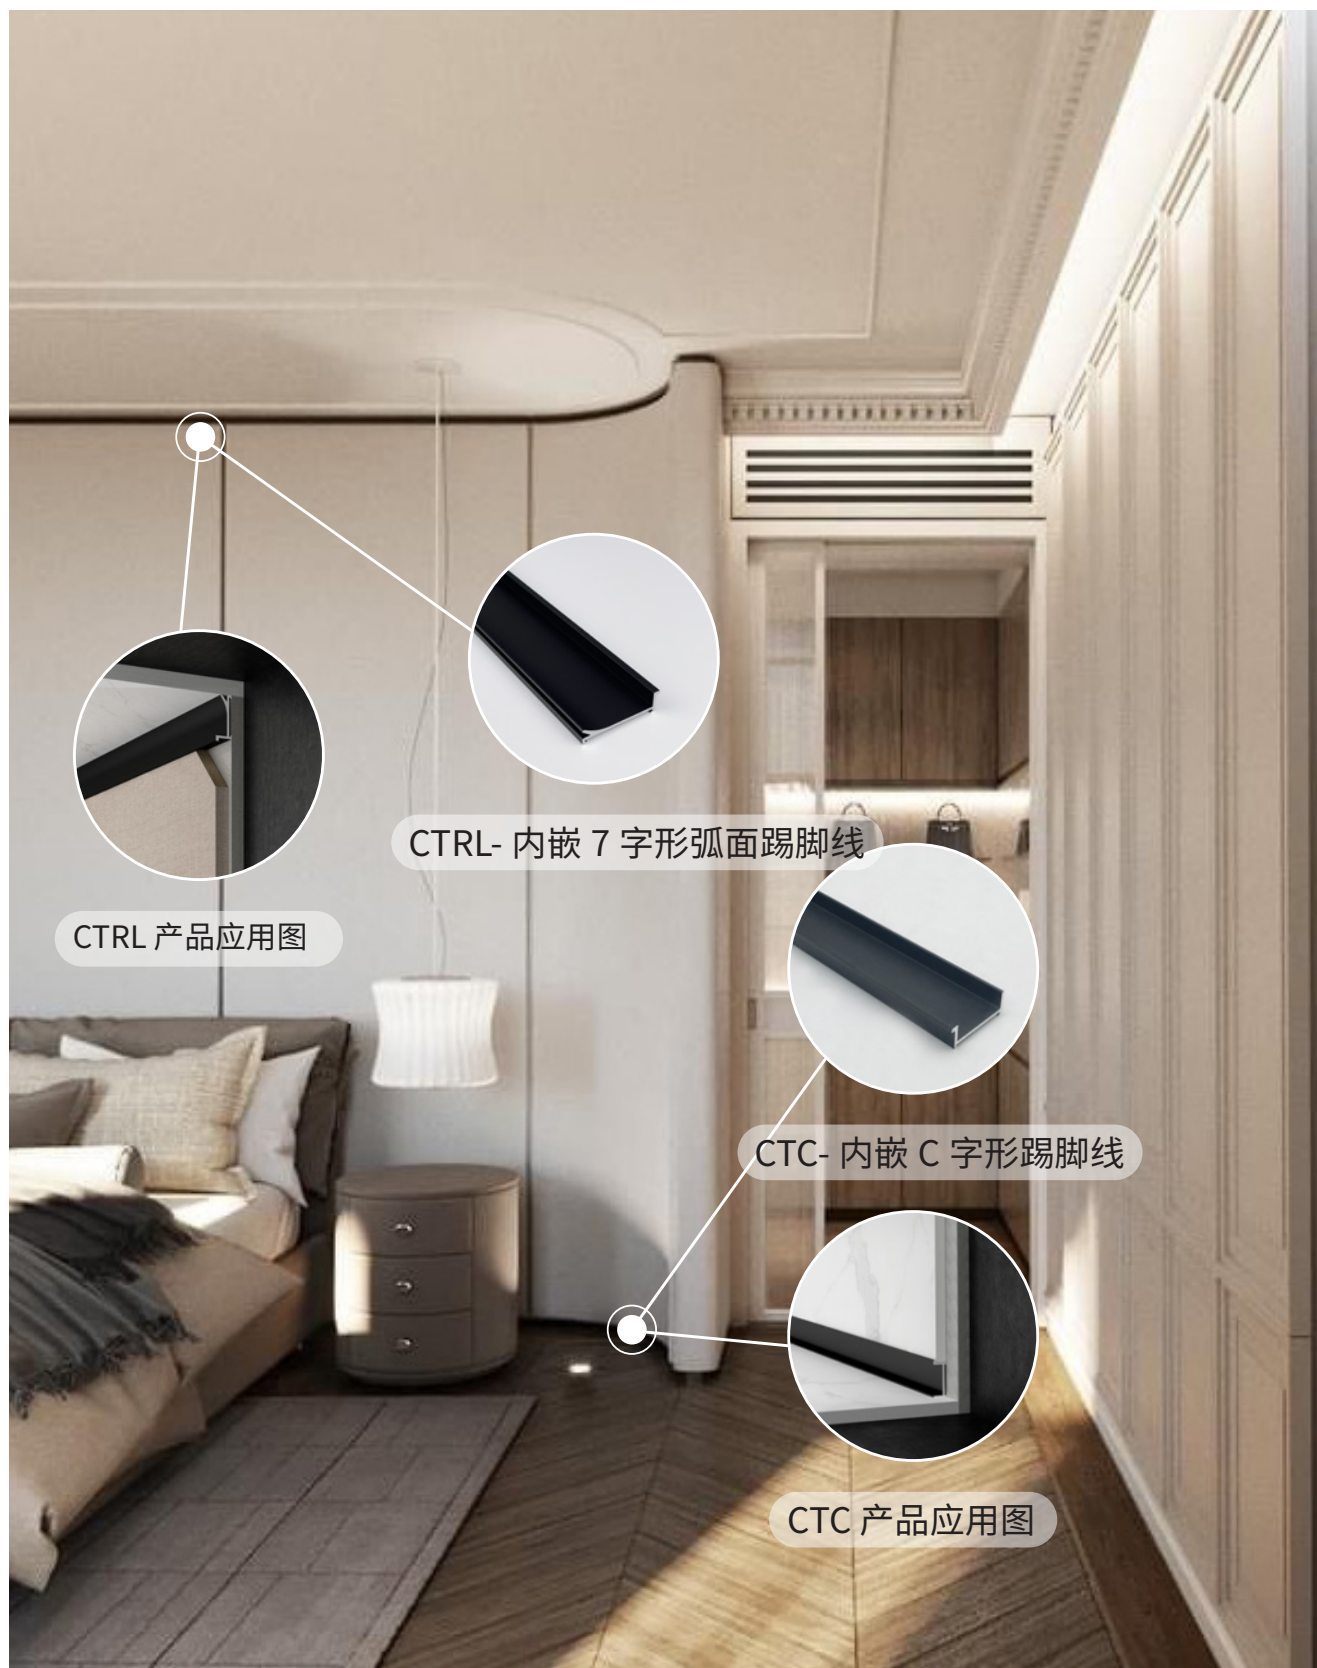




LED 收口系列

LED Profile Series

覆盖瓷砖、墙板等材料的地面、墙身的发光收口应用
将发光与收口完美结合，一个型材解决两个功能需要

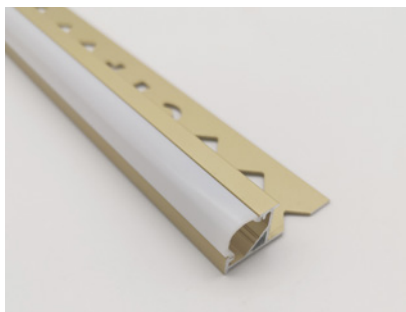

LYD- 转角收口灯条

型 号：LYD10.5


收口高度：10.5mm

长 度：3.0 米



材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选



安装详情


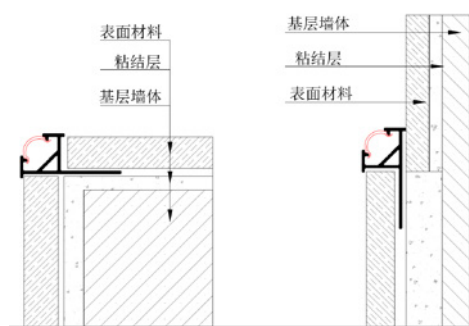


产品应用：阳角发光收口、背景墙单边发光收口、高低差发光收口、半墙发光收口

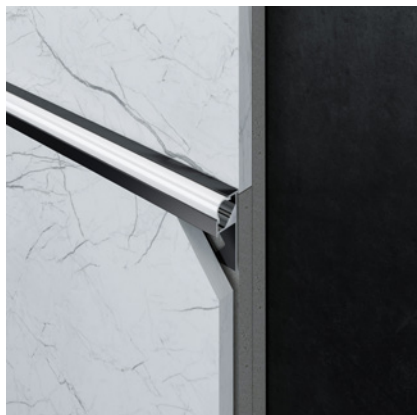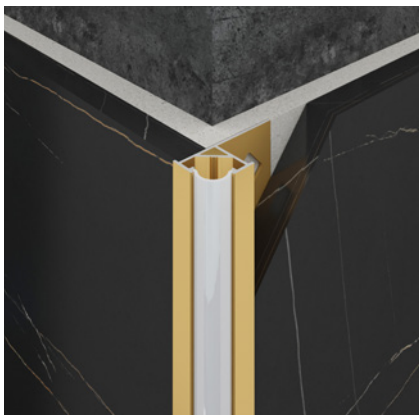

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



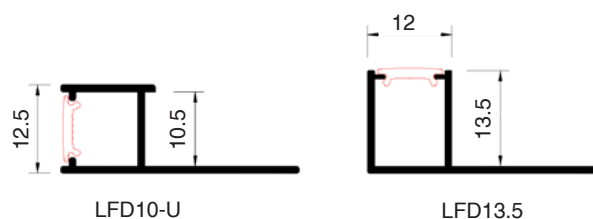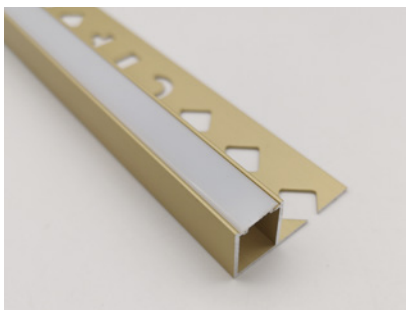

LFD- 方形转角收口灯条

型 号：LFD10-U、LFD13.5



收口高度：10.5mm、13.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

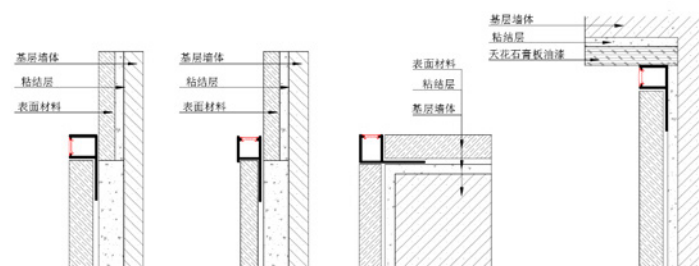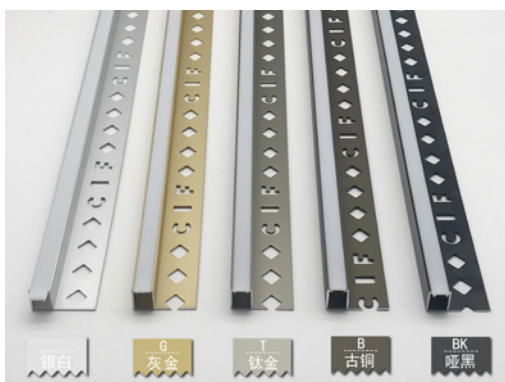


产品应用：阳角发光收口、背景墙单边发光收口、高低差发光收口、半墙发光收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

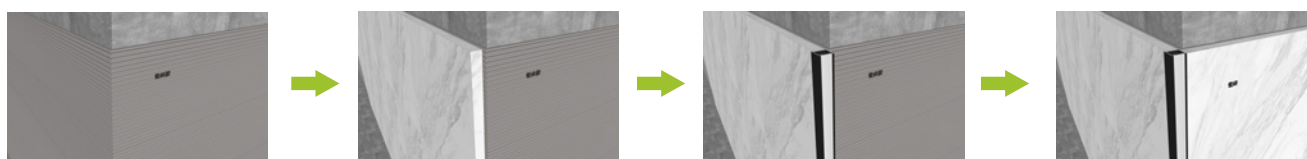

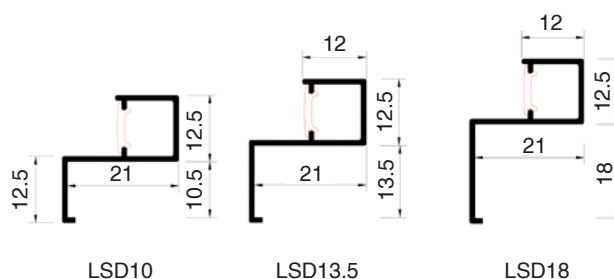

LSD- 侧发光收口灯条

型 号：LSD10、LSD13.5、LSD18



收口高度：10mm、13.5mm、18mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：多种工艺 颜色可选


安装详情

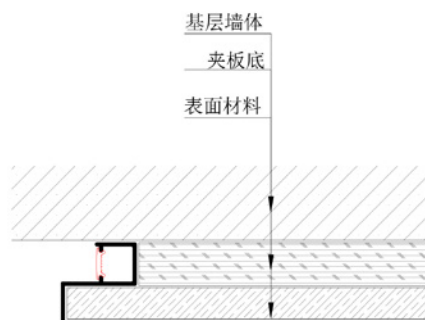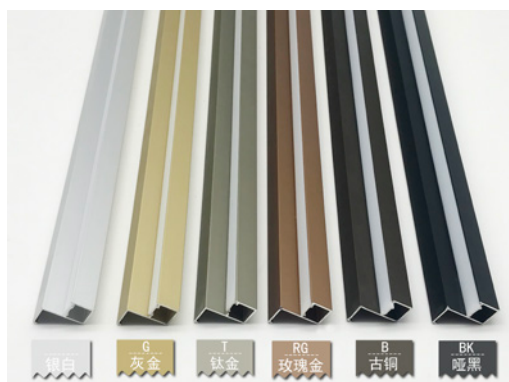


产品应用：背景墙侧发光收口、高低差发光收口、半墙发光收口

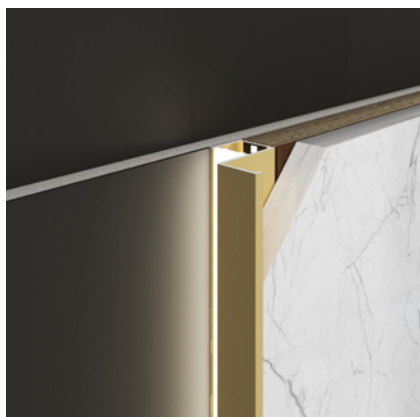

安装流程：面材背面预留电源卡槽深度 23mm 以上玻璃胶固定，安装便捷，简化工序

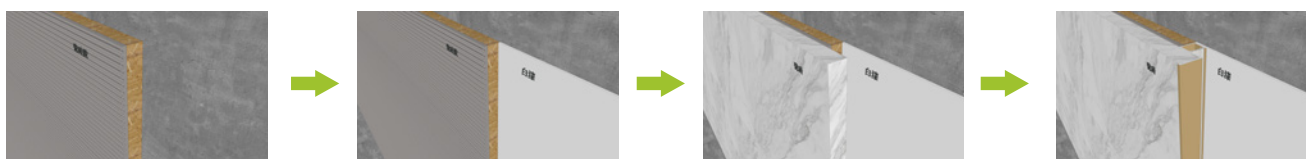

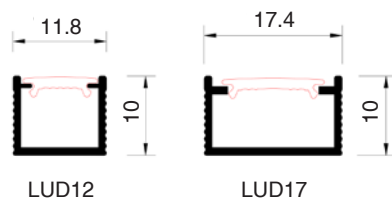

LUD- 内嵌硬灯条

型 号：LUD12、LUD17



面宽尺寸：12mm、17mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：银白

安装详情

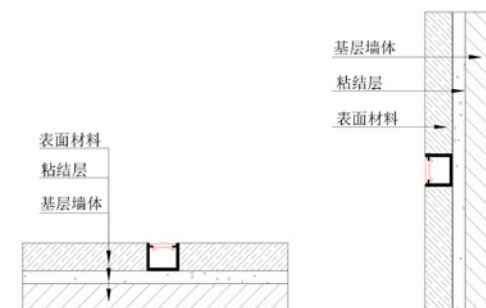
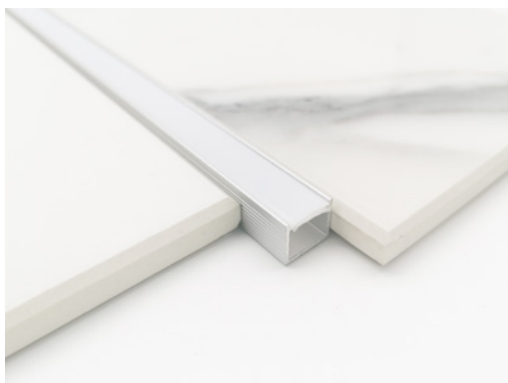


产品应用：墙地面材料平面分隔灯条

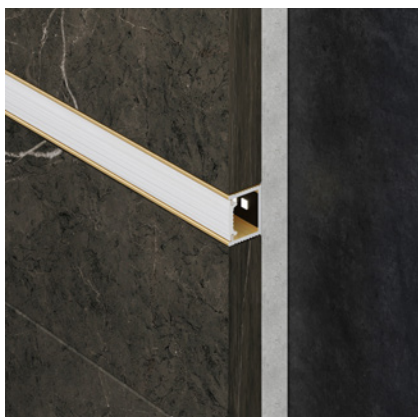

安装流程：预留型材尺寸，后期安装型材，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



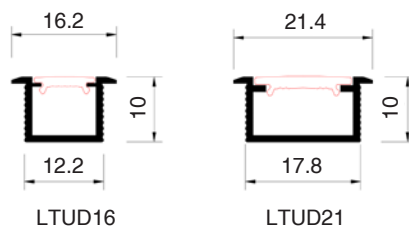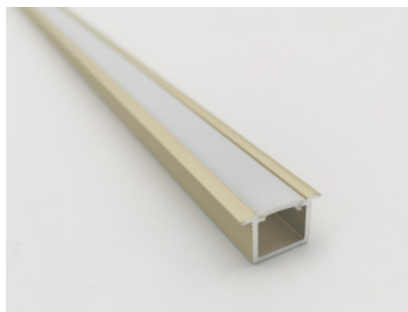

LTUD- 内嵌 (带压边) 硬灯条

型 号: LTUD16、LTUD21



面宽尺寸: 16mm、21mm

长 度: 3.0 米


材 质: 铝合金

表面颜色: 多种工艺 颜色可选


安装详情

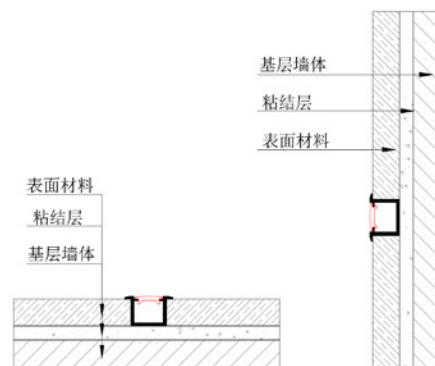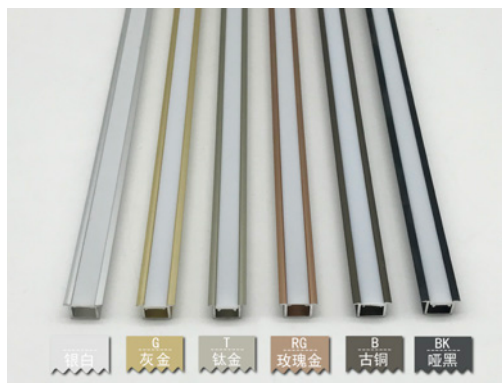

产品应用: 墙地面材料平面分隔灯条两侧带 2mm 收边

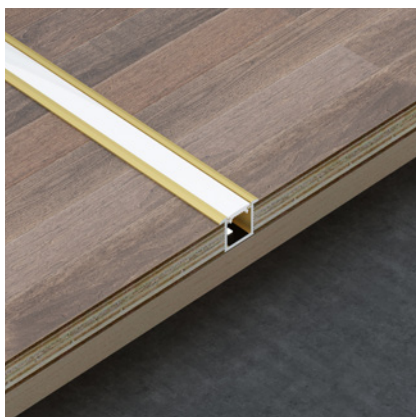

安装流程: 预留光源及安装槽位可同步或后期安装, 玻璃胶固定, 安装便捷、简化工序



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

浴室应用



客厅应用






墙板收口系列

Wallboard Profile Series

覆盖 4 厘、6 厘、9 厘、12 厘、18 厘墙板阳角、阴角、
连接腰线、包边等功能应用，护墙板整体安装系统解决方案

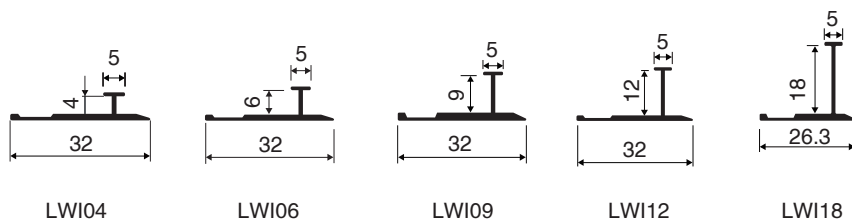

LWI- 工字平面过渡

型 号: LWI04、LWI06、LWI09、LWI12、LWI18


收口高度: 4mm、6mm、9mm、12mm、18mm

长 度: 3.0 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 灰金、哑黑


安装详情




产品应用: 墙板之间连接过渡收口



安装流程: 型材需与主材同步施工, 钉枪、螺丝固定, 安装便捷、简化工序

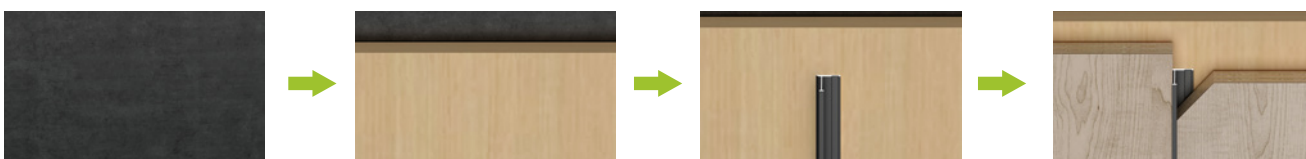

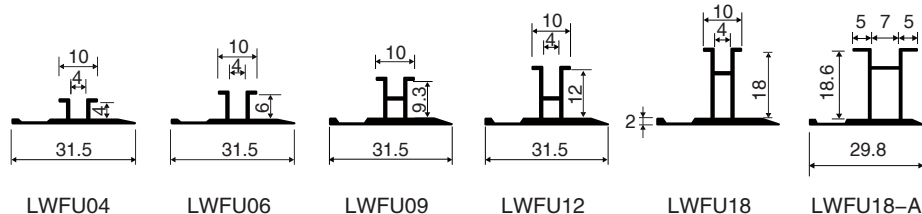

LWFU- 凹字平面过渡

型 号：LWFU04、LWFU06、LWFU09、LWFU12、LWFU18


收口高度：4mm、6mm、9mm、12mm、18mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：灰金、哑黑

安装详情




产品应用：墙板过渡凹槽



安装流程：型材需与主材同步施工，钉枪固定，安装便捷、简化工序



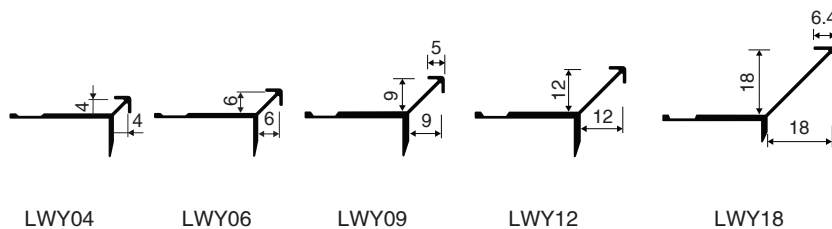

LWY- 尖阳角收口线

型 号: LWY04、LWY06、LWY09、LWY12、LWY18


收口高度: 4mm、6mm、9mm、12mm、18mm

长 度: 3.0 米


材 质: 铝合金

表面颜色: 灰金、哑黑

安装详情

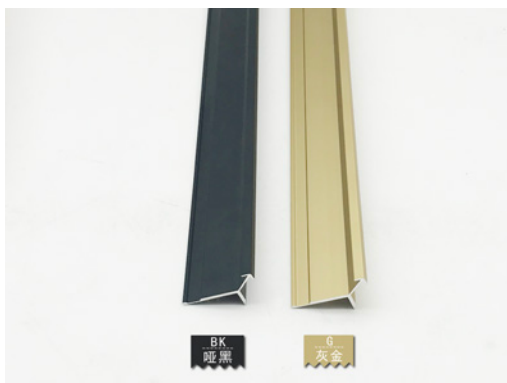


产品应用: 尖阳角收口线

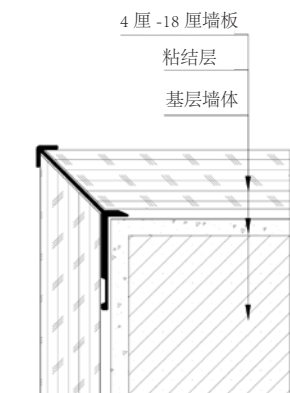

安装流程: 型材需与主材同步施工, 钉枪固定, 安装便捷、简化工序



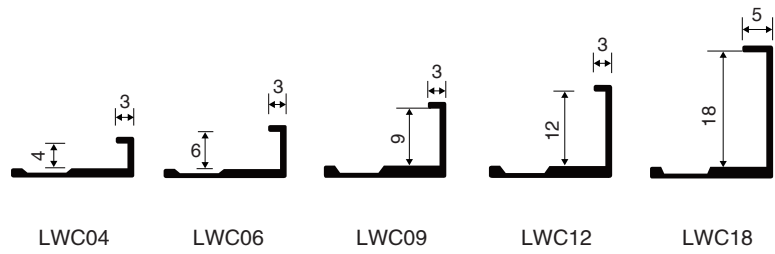

LWC- 单边收口线

型 号：LWC04、LWC06、LWC09、LWC12、LWC18


收口高度：4mm、6mm、9mm、12mm、18mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：灰金、哑黑

安装详情


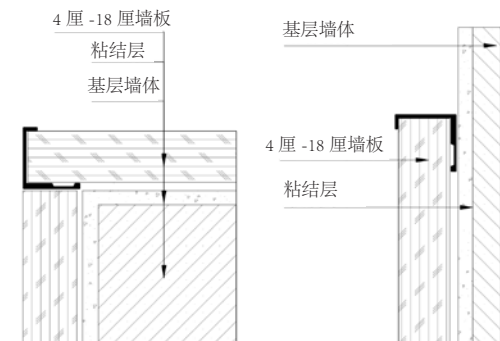


产品应用：单边阳角收口、半墙收口



安装流程：型材需与主材同步施工，钉枪固定，安装便捷、简化工序



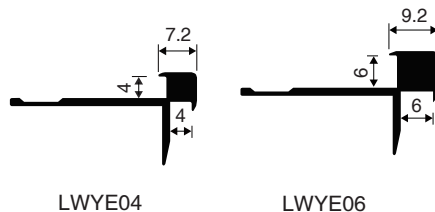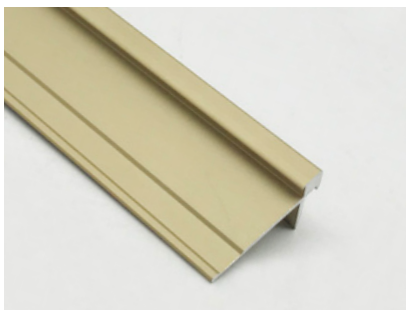

LWYE04

LWYE06

LWYE- 板材阳角收口

型 号: LWYE04、LWYE06

收口高度: 4mm、6mm

长 度: 3.0 米


材 质: 铝合金

表面颜色: 灰金、哑黑

安装详情




产品应用: 阳角收口

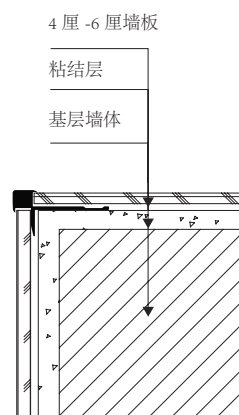

安装流程: 型材需与主材同步施工, 钉枪固定, 安装便捷、简化工序





LWXT- 多用平面连接件

型 号：LWXT


收口高度：9~18mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：灰金、哑黑


安装详情

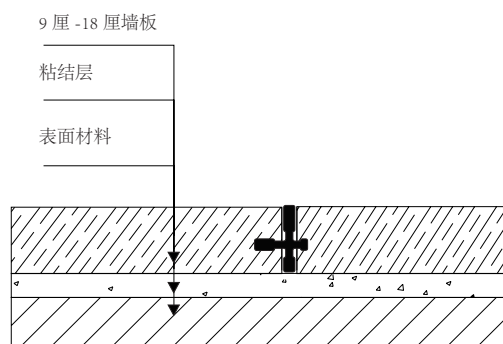

产品应用：多用平面连接件



安装流程：型材需与主材同步施工，钉枪固定，安装便捷、简化工序






批灰收口系列

Puttying Profile Series

全新工艺处理，表面可以直接刷漆，悬浮顶、转角处理、
工艺槽等处理能做到施工便捷，
直角平顺，线条感明显，细节效果凸出

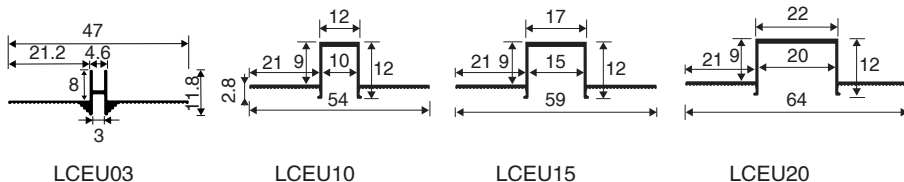

LCEU- 批灰 U 型工艺槽

型 号：LCEU03、LCEU10、LCEU15、LCEU20



宽度尺寸：3mm、10mm、15mm、20mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色、哑光白、哑黑

安装详情

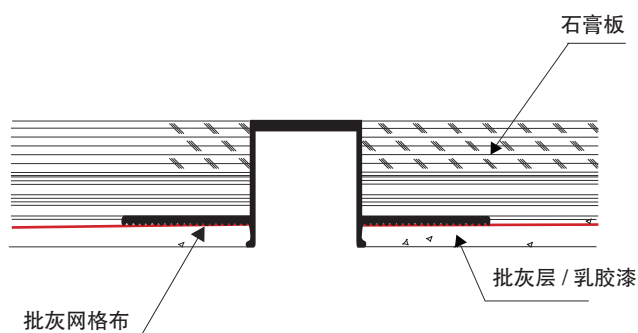
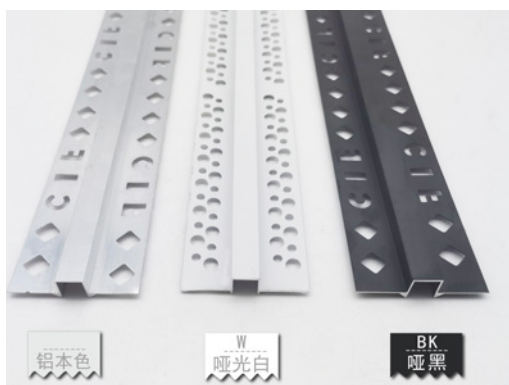


产品应用：天花顶角阴角预留暗槽收口



安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层



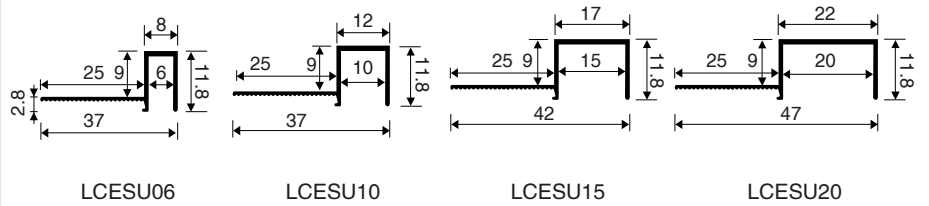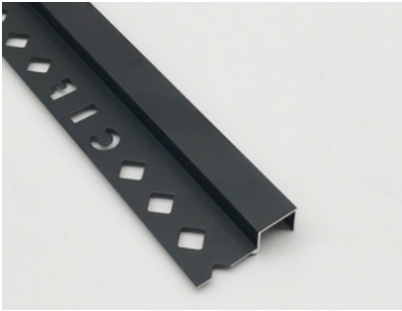

LCESU- 悬浮吊顶上返批灰收口

型 号：LCESU06、LCESU10、LCESU15、LCESU20


槽宽度：6mm、10mm、15mm、20mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑


安装详情


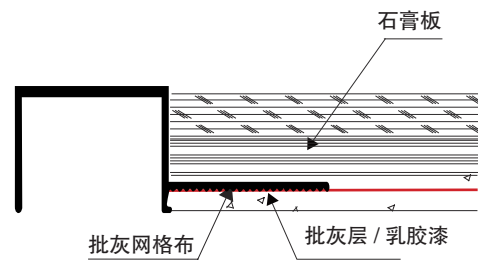


产品应用：悬浮吊顶批灰收口、内嵌踢脚线批灰工艺槽

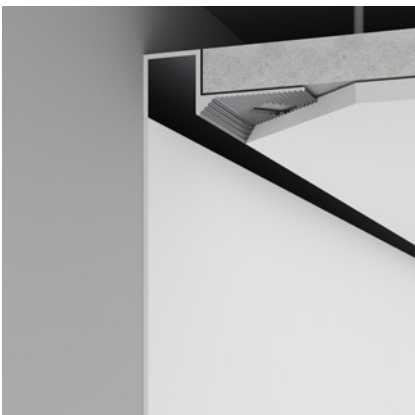

安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层

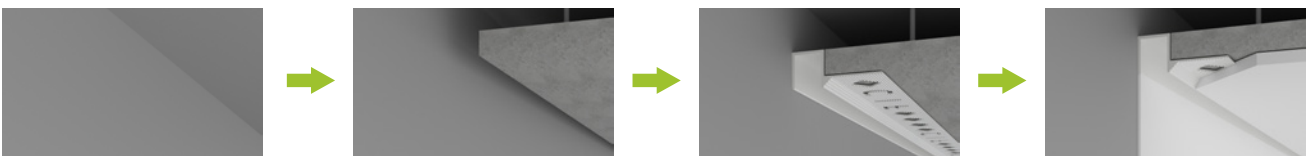

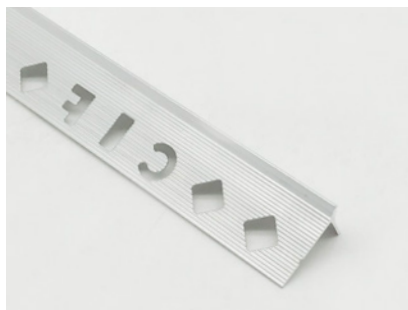

LCEM03

LCEM- 转角批灰收口

型 号：LCEM03

批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度：3.0 米



材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情




产品应用：转角批灰收口，保证边直度

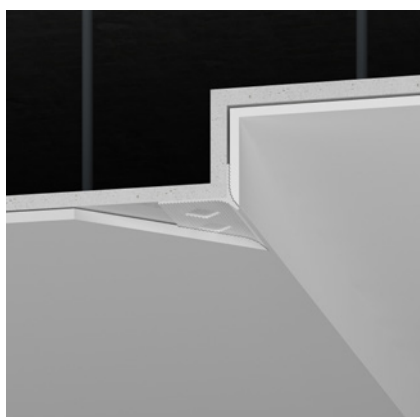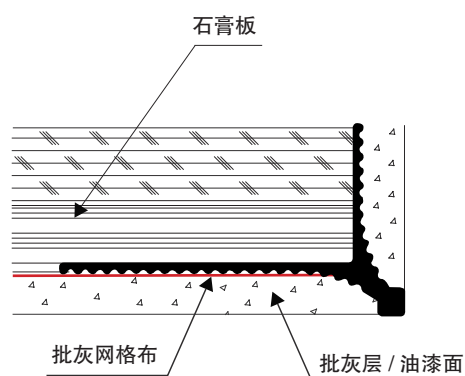


安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层，型材表面可直接油漆






LCES0910



LCES0915



LCES0920

LCES- 上返 7 字形石膏板批灰收口

型 号：LCES0910、LCES0915、LCES0920



适用 9.5mm 石膏板，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

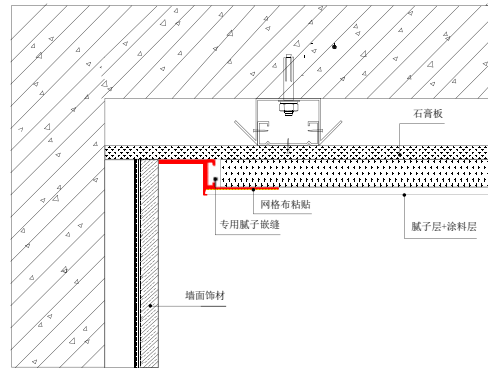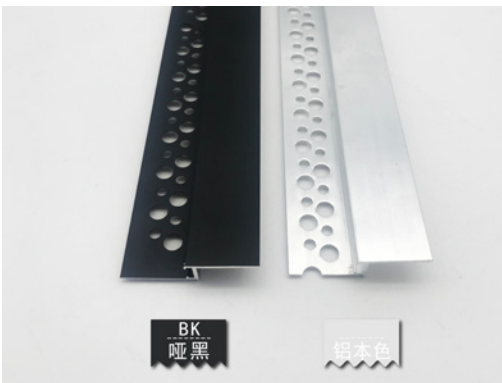


产品应用：上返 7 字形石膏板批灰收口，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





LCED-S- 顶角发光收口

型 号：LCED-S


批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情

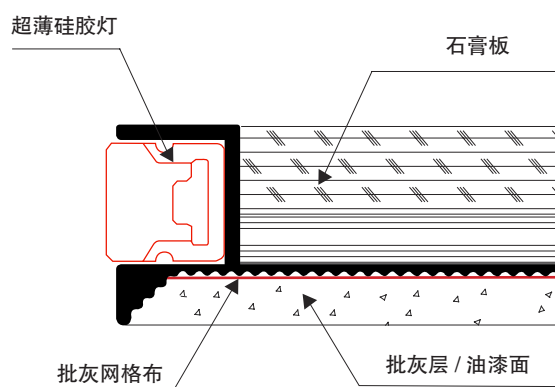


产品应用：顶角发光收口

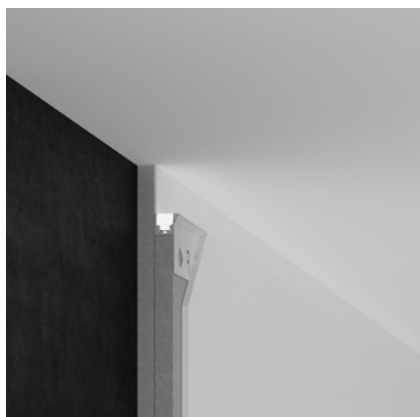

安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层，型材表面可直接油漆





LCEHT

LCEHT- 海棠角批灰收口

型 号：LCEHT

批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度：3.0 米



材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情




产品应用：海棠角批灰收口

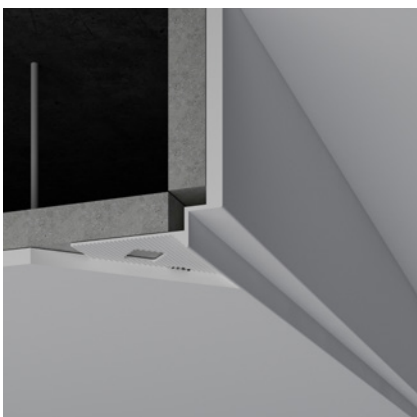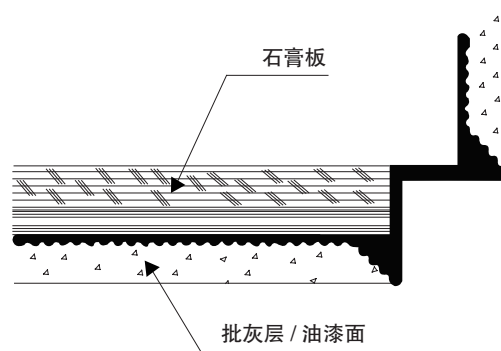

安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层，型材表面可直接油漆





LCESD30- 悬浮吊顶发光收口

型 号: LCESD30



批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度: 3.0 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 铝本色 (可直接油漆)、哑黑

安装详情


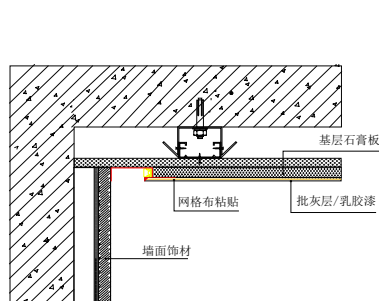


产品应用: 悬浮吊顶发光收口



安装流程: 石膏板基层做好, 钉枪固定型材, 粘贴批灰网格, 刮腻子层



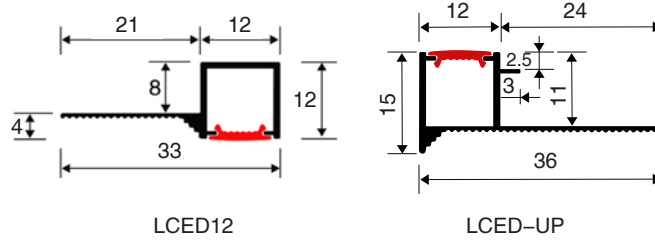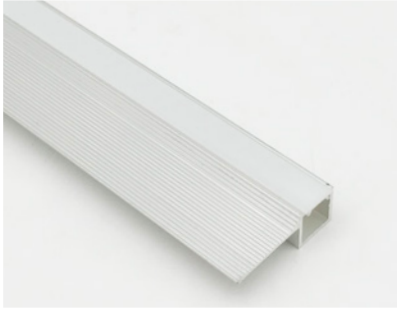

LCED- 批灰发光转角收口

型 号: LCED12、LCED-UP


批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度: 3.0 米

材 质: 铝合金

表面颜色: 铝本色 (可直接油漆)


安装详情


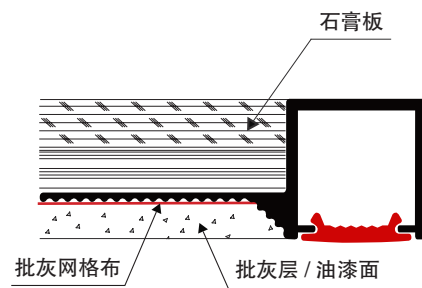


产品应用: 批灰发光转角收口



安装流程: 石膏板基层做好, 钉枪固定型材, 粘贴批灰网格, 刮腻子层, 型材表面可直接油漆



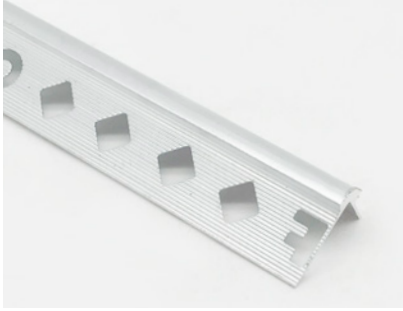

LCEX- 转角弧形批灰收口

型 号：LCEX



批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情

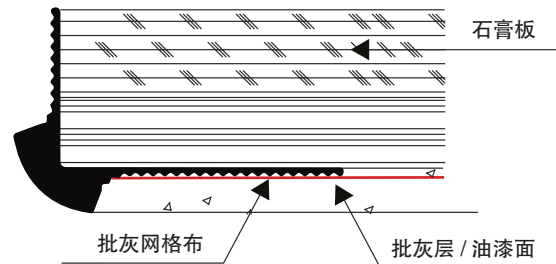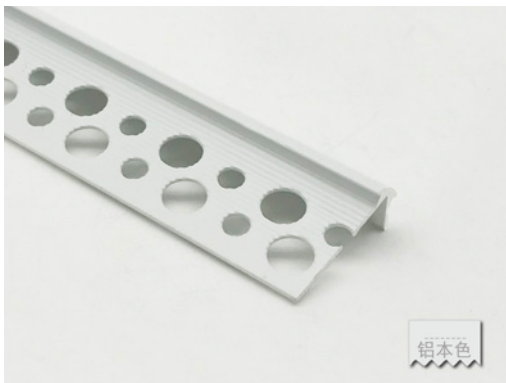


产品应用：转角弧形批灰收口



安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层，型材表面可直接油漆





LCEXI

LCEXI- 阴角批灰收口

型 号：LCEXI

批灰厚度 3mm, 表面可涂乳胶漆

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情





产品应用：阴角批灰收口

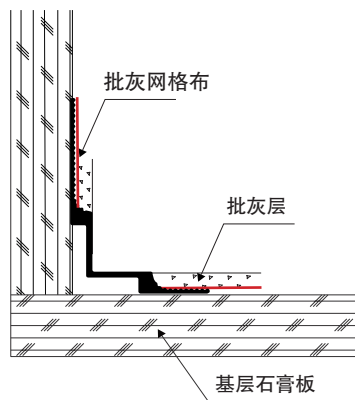

安装流程：石膏板基层做好，钉枪固定型材，粘贴批灰网格，刮腻子层，型材表面可直接油漆



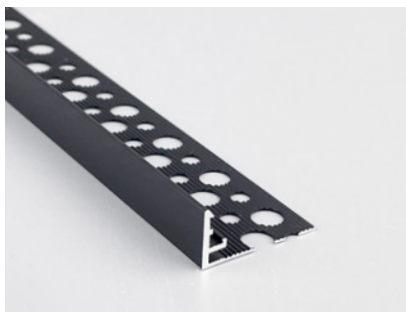

LCEL12

LCEL12- 批灰单边收口

型 号：LCEL12


收口高度：12mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情


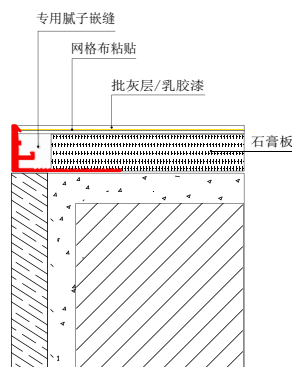


产品应用：石膏板转角收口、单边收口、平面分隔、高低差收口




安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布




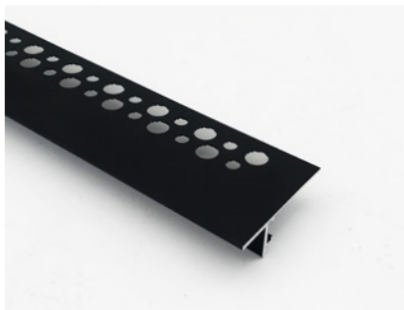

PSL1010



PSL1020



PSL1030

PSL10- 上返 7 字形单层石膏板批灰收口

型 号：PSL1010、PSL1020、PSL1030



适用 9.5mm 石膏板，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

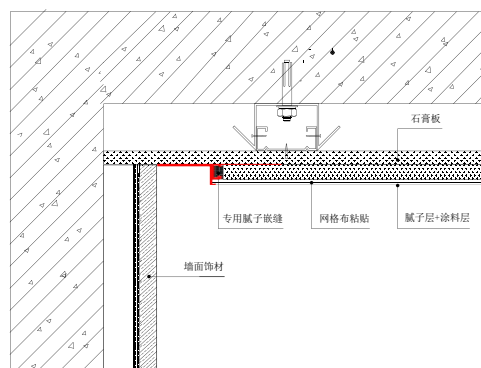
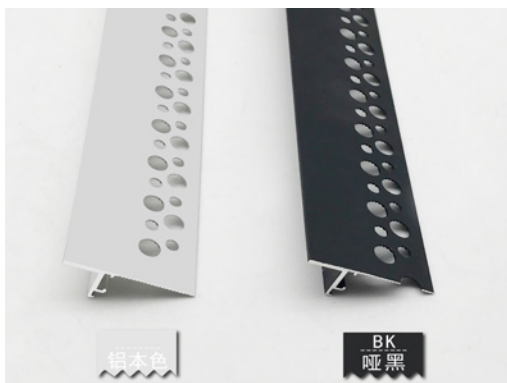


产品应用：上返 7 字形单层石膏板批灰收口，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口




安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布




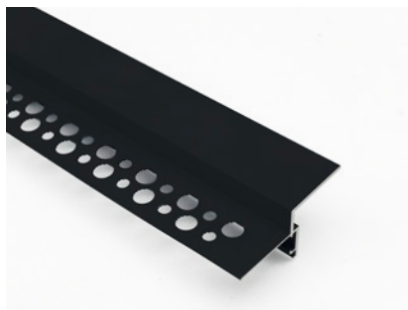

PSL2010



PSL2020



PSL2030

PSL20- 上返 7 字形双层石膏板批灰收口

型 号：PSL2010、PSL2020、PSL2030


批灰厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

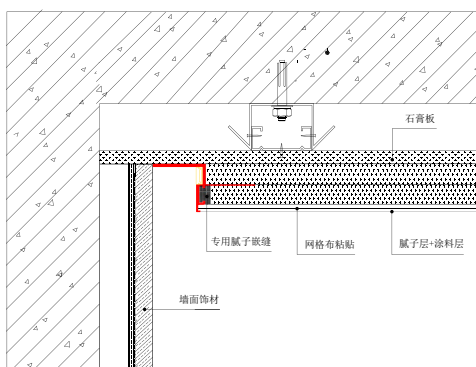


产品应用：上返 7 字形单层石膏板批灰收口，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口

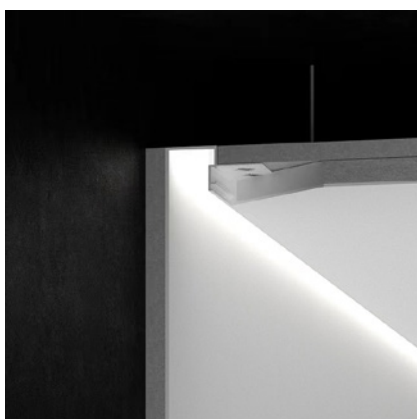

安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





LCESU10-A

LCESU10-A- 上返 U 形石膏板批灰收口

型 号：LCESU10-A



适用 9.5mm 石膏板，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

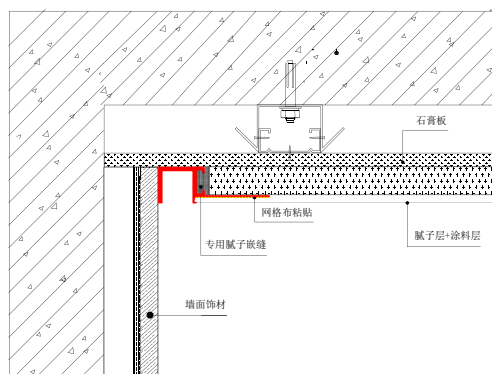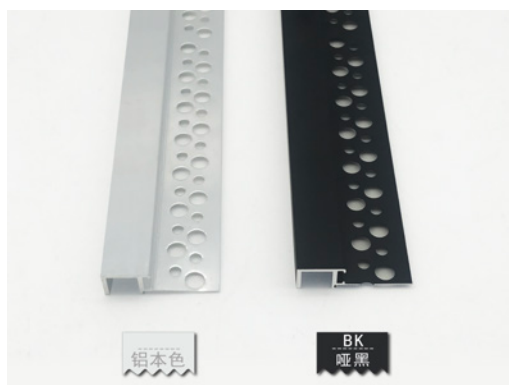


产品应用：上返 U 形石膏板批灰收口，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





LCESD20

LCESD20- 双层石膏板悬浮吊顶上返发光批灰收口

型 号：LCESD20


适用 9.5mm 石膏板，宽度 20mm，批灰厚度 3mm，

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑


安装详情


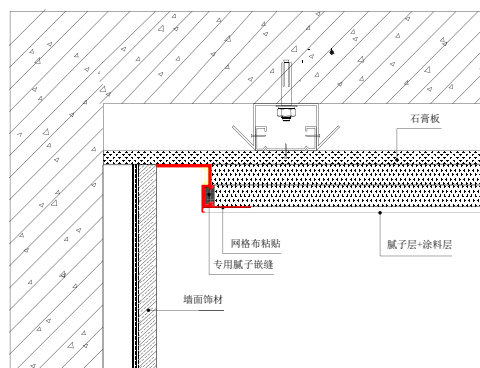


产品应用：双层石膏板悬浮吊顶上返发光，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口

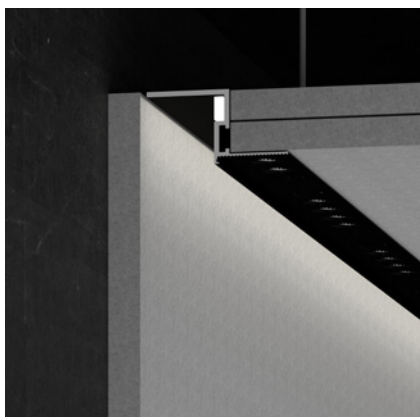


安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布

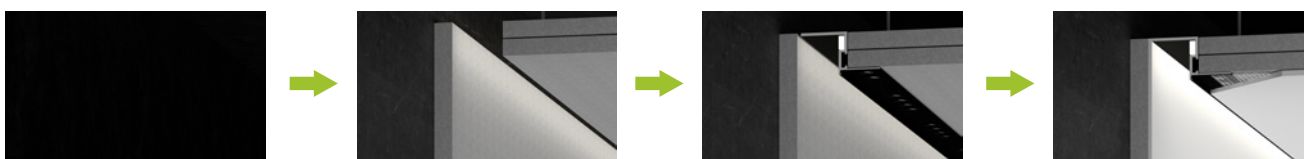


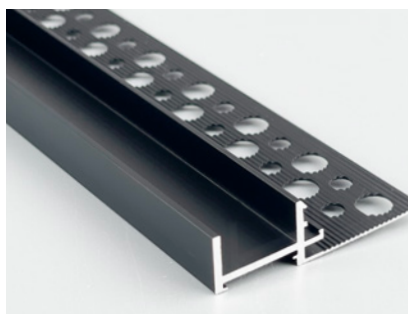

PSU165



PSU265



PSU365

PSU-C 型石膏板内嵌踢脚线

型 号：PSU165、PSU265、PSU365



批灰厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑



安装详情

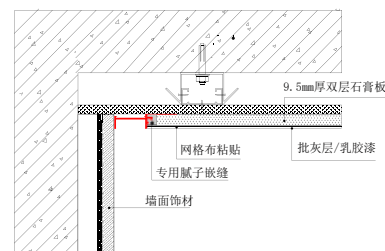



产品应用：C 型内嵌踢脚线、悬浮顶 C 型工艺缝，油漆墙面与不同材料之间的过渡收口




安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布




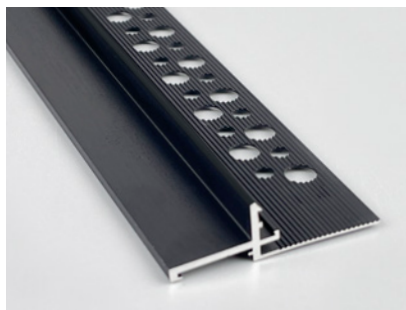

PSL165



PSL265



PSL365

PSL-L 型石膏板内嵌踢脚线

型 号：PSL165、PSL265、PSL365



批灰厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑



安装详情

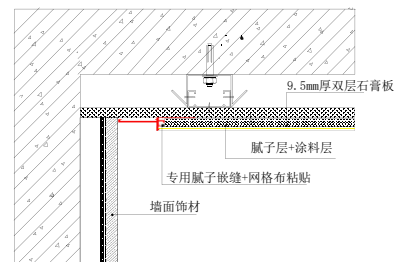


产品应用：艺术涂料墙面内嵌踢脚线、悬浮顶阴影缝



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





PSX11

PSX11- 石膏板海棠角收口

型 号：PSX11


展示面 11*11，批灰厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

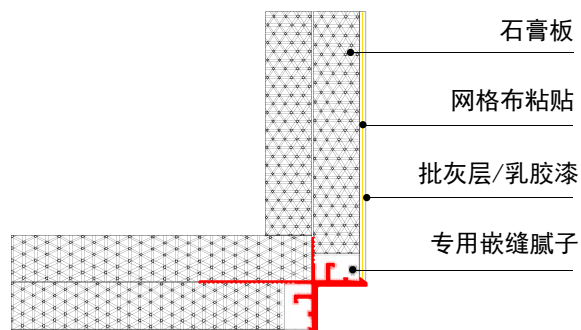


产品应用：顶面双眼皮造型应用



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





PDIX12

PDIX12- 石膏板阴角收口

型 号：PDIX12

批灰厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）



安装详情





产品应用：石膏板阴角应用

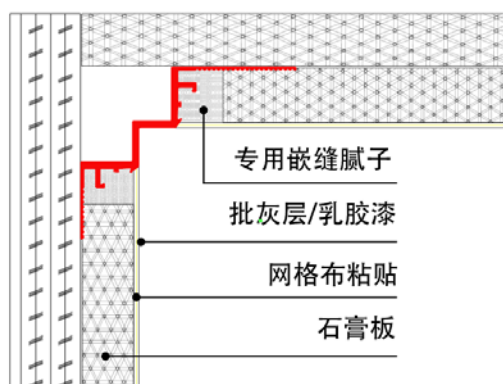

安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆



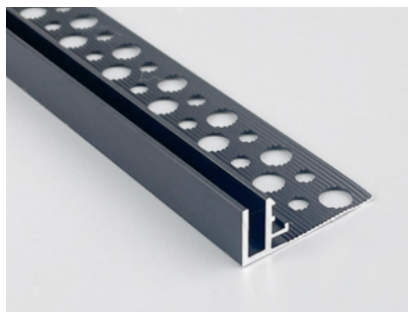

PSU04- 石膏板收口工艺口

型 号：PSU04



收口高度：12.8mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

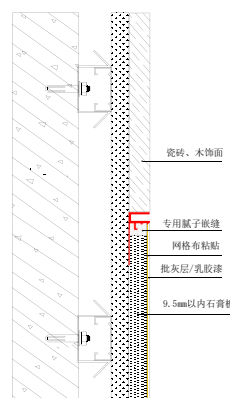
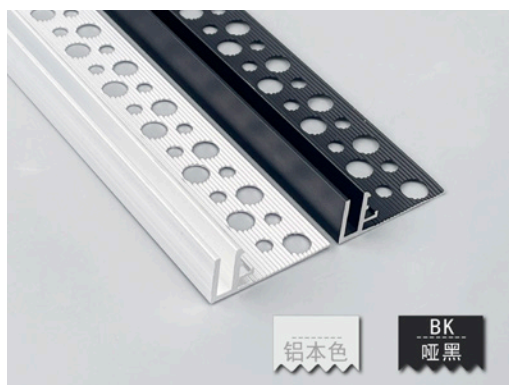


产品应用：可用于石膏板与不同材质的平面交接及转角收口，可配 4*8 硅胶灯带

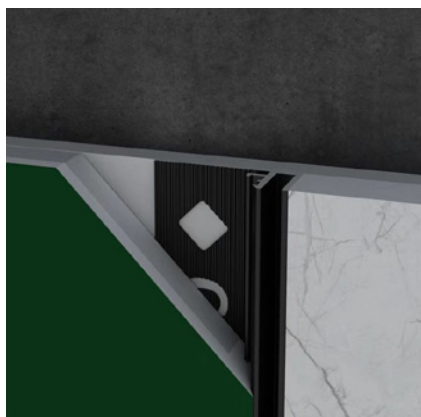

安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布



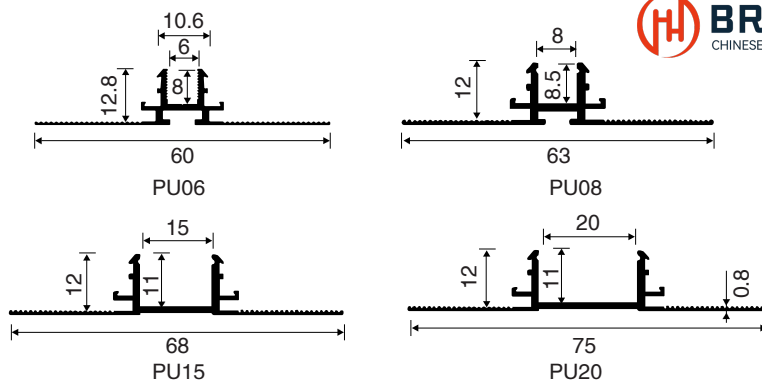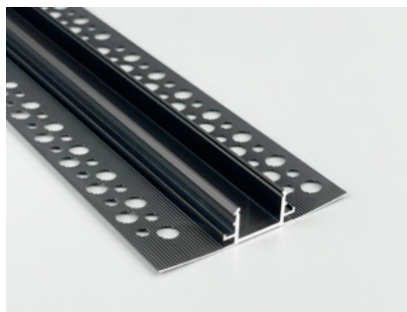

PU- 石膏板批灰工艺槽

型 号：PU06、PU08、PU15、PU20



适用 9.5mm 以内石膏板，批灰厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）、哑黑

安装详情

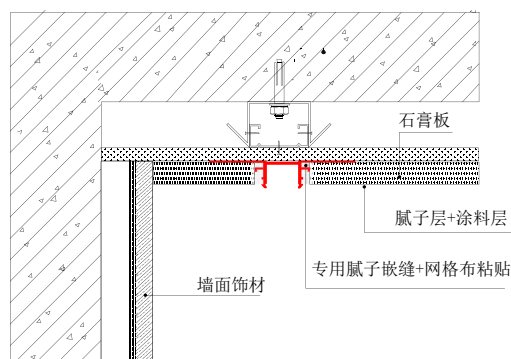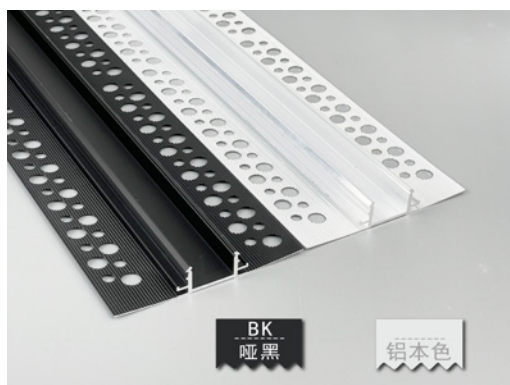


产品应用：石膏板批灰工艺槽，本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布





PC12- 批灰转角收口

型 号：PC12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情

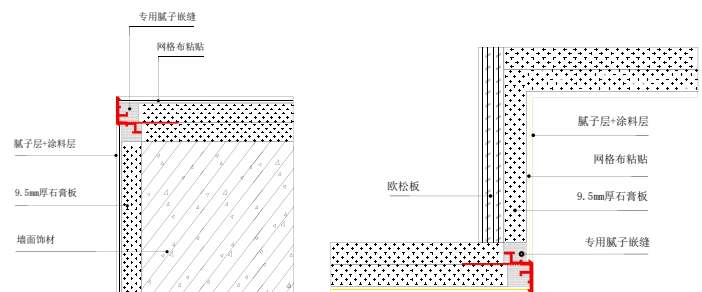


产品应用：批灰转角收口，本色表面可喷涂乳胶漆




安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆





PT25



PC40

PC- 石膏板二级吊顶包边

型 号：PT25、PC40


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情

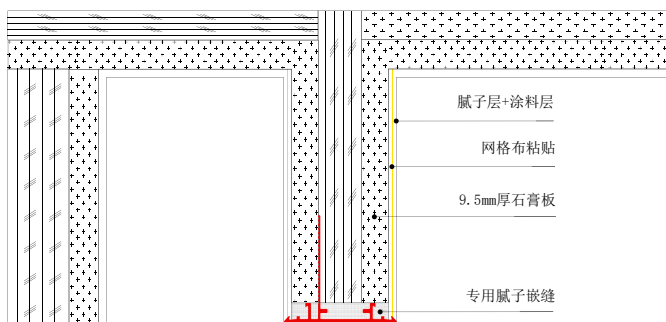


产品应用：石膏板二级吊顶包边，本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆



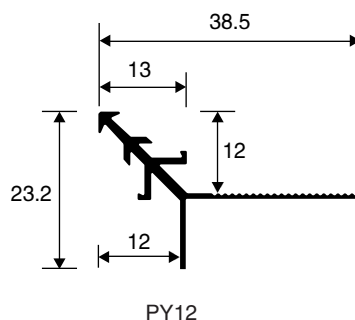

PY12- 批灰转角收口

型 号：PY12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情

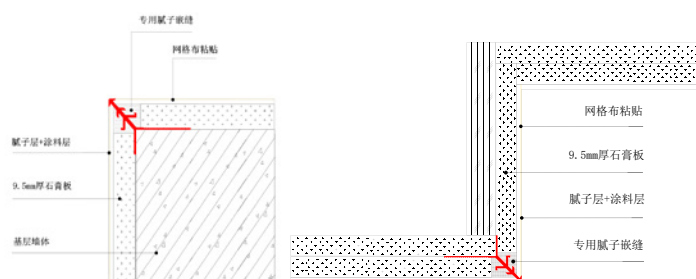


产品应用：批灰转角收口，适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm，本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆





PBD12

PBD12- 批灰反面发光转角收口

型 号：PBD12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）



安装详情

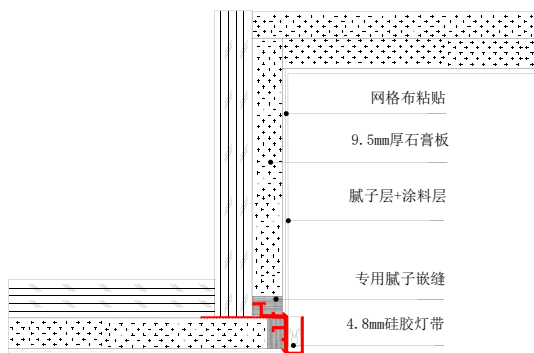


产品应用：批灰反面发光转角收口可配套 4*8mm 硅胶灯带，本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆





PCD52- 石膏板二级吊顶包边

型 号：PCD52


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情

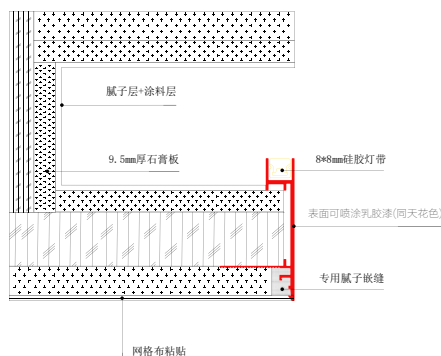


产品应用：二级吊顶包边上发光收口 15mm 防火板打底可配套 8*8mm 硅胶灯带



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆





PFD12- 批灰正面发光转角收口

型 号：PFD12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情

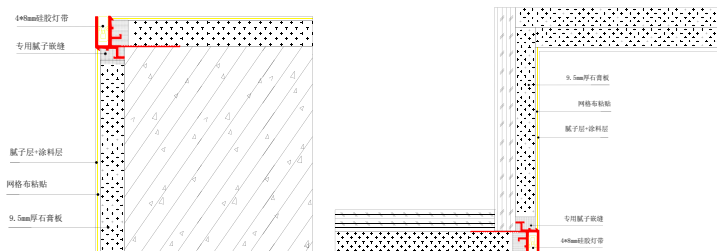


产品应用：批灰反面发光转角收口可配套 4*8mm 硅胶灯带，本色表面可喷涂乳胶漆

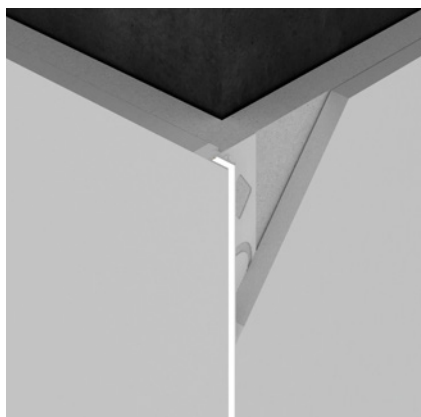

安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆

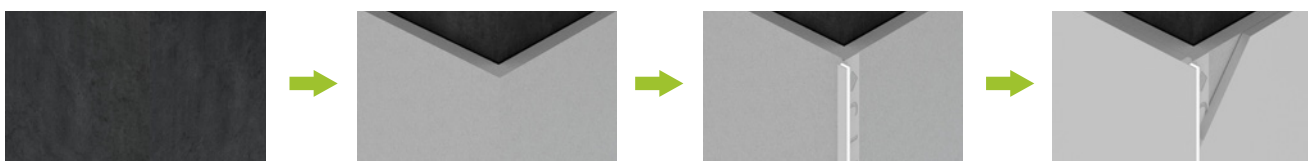



PSD12

PSD12- 批灰侧发光转角收口

型 号：PSD12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）

安装详情

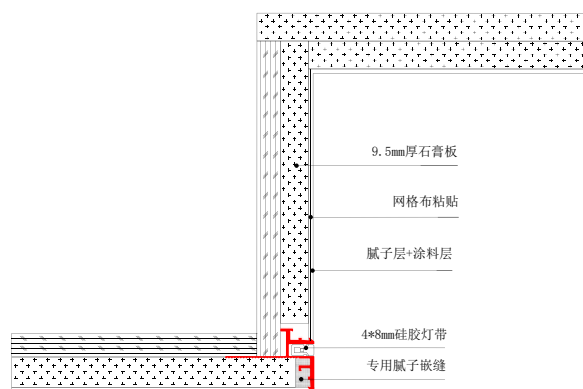


产品应用：批灰侧发光转角收口可配套 4*8mm 硅胶灯带本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆





PXD12

PXD12- 批灰海棠角发光收口

型 号：PXD12


适用 9.5mm 以内石膏板，灰口厚度 2.5mm

长 度：3.0 米

材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）


安装详情



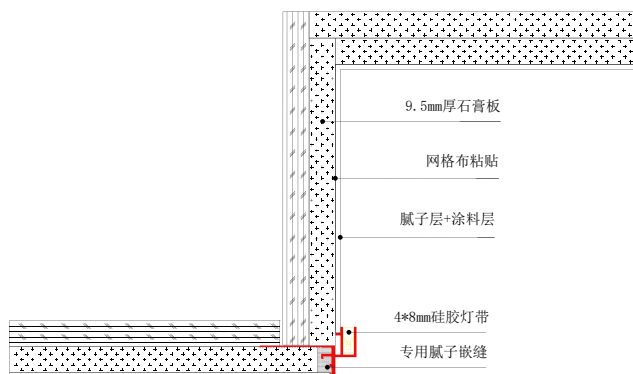


产品应用：批灰海棠角发光收口可配套 4*8mm 硅胶灯带，本色表面可喷涂乳胶漆



安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆



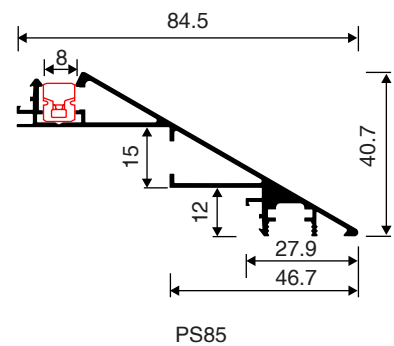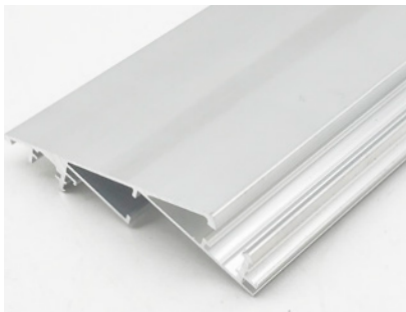

PS- 斜面二级吊顶包边

型 号：PS68、PS85


展示面：68mm、80mm

长 度：3.0 米


材 质：铝合金

表面颜色：铝本色（可直接油漆）



安装详情

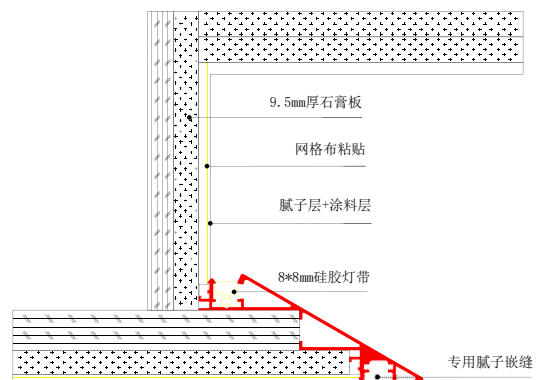

产品应用：斜面二级吊顶包边，包边深度 85mm ，15mm 防火板打底，双面封 9.5 以内石膏板

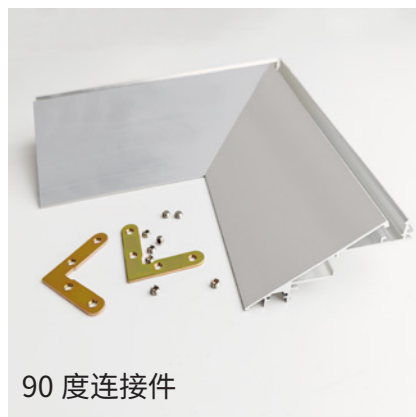

安装流程：型材需预埋、与石膏板交接处用专用嵌缝腻子填充并粘贴批灰网格布，型材表面可直接油漆



BRILLIANCE宝松工业—全屋精细收口 场景应用

客厅应用



餐厅应用






黄铜收口系列

Brass Tile Trim Series

覆盖木地板过渡、瓷砖石材的过渡装饰、包边收口不同材质之间的过渡收口等功能应用，真材、精工、高品质

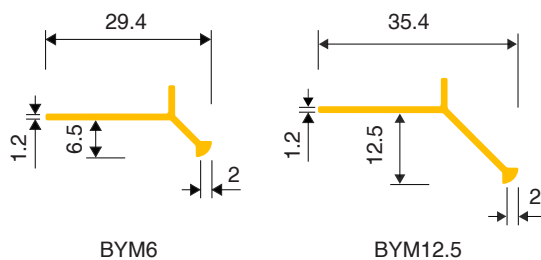

BYM- 小阳角收边线

型 号：BYM6、BYM12.5


收口高度：6mm、12.5mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情


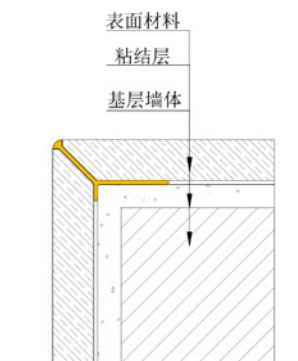


产品应用：阳角收口、台面踏步收口

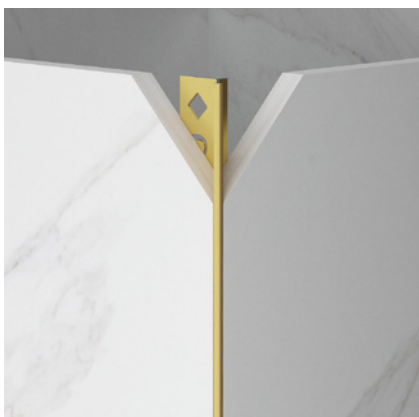

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



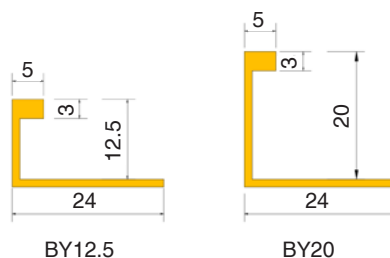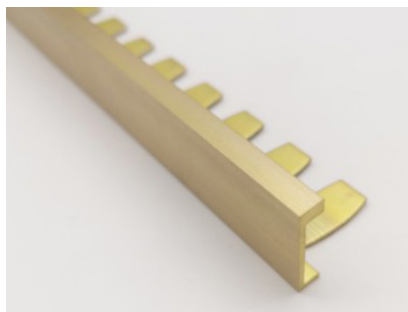

BY- 阳角收边、地板分割条

型 号：BY12.5、BY20


收口高度：12.5mm、20mm

长 度：2.7 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝


安装详情

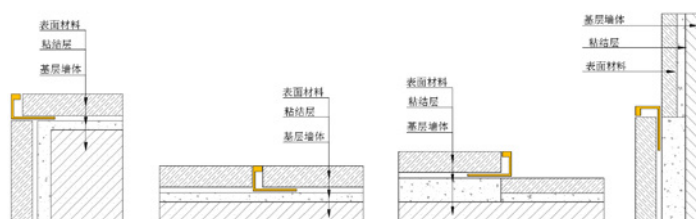


产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口、台面踏步收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

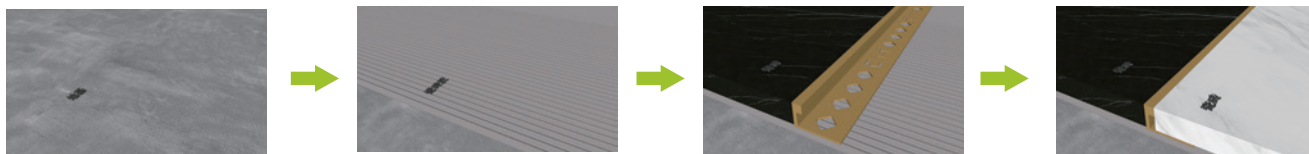

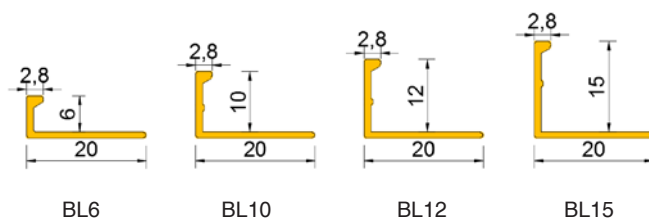

BL- 阳角 L 形收口线

型 号：BL6、BL10、BL12、BL15



收口高度：6mm、10mm、12mm、15mm

长 度：2.7 米



材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情

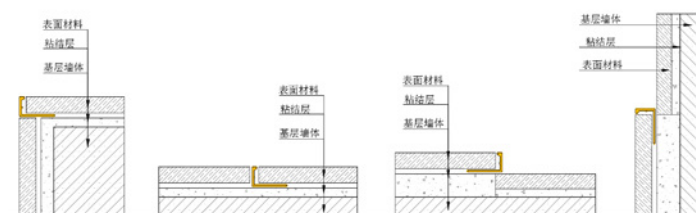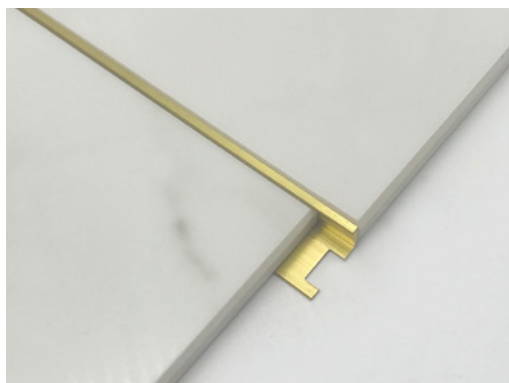


产品应用：阳角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口、台面踏步收口

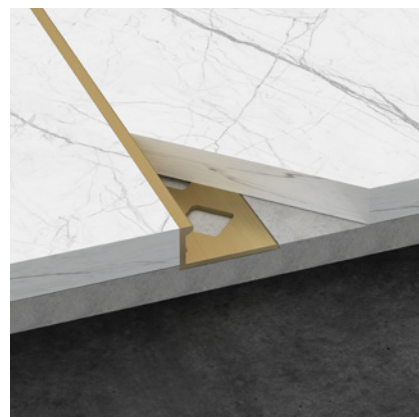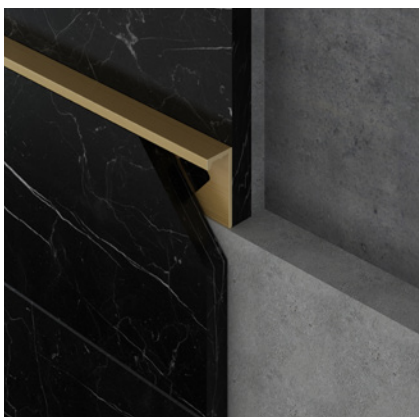

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





BTP5.10- 平面过渡线

型 号：BTP5.10



面宽尺寸：5mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝


安装详情

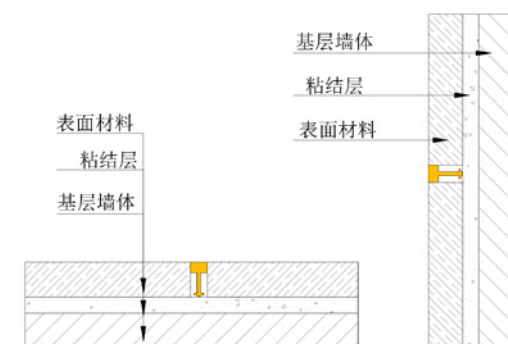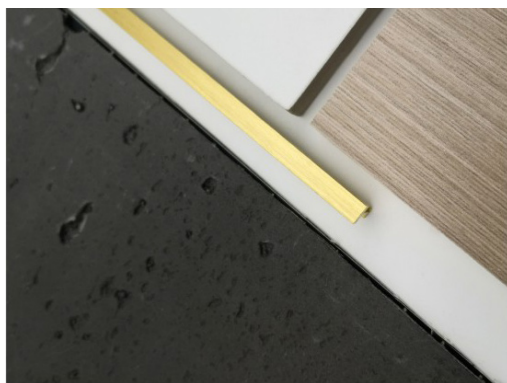


产品应用：瓷砖、石材等材料地面、墙身平面过渡

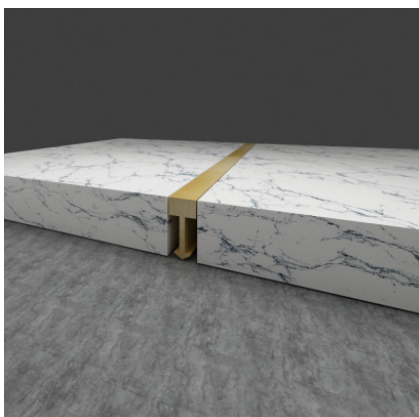

安装流程：预留尺寸，型材后卡安装，免钉胶固定，安装便捷，简化工序

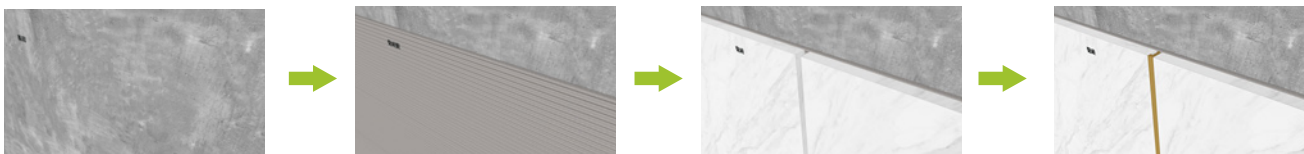



BS- 纯铜实心铜条

型 号：BS0310、BS0508、BS0505


收口高度：3*10mm、5*8mm、5*5mm

长 度：2.7 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝


安装详情

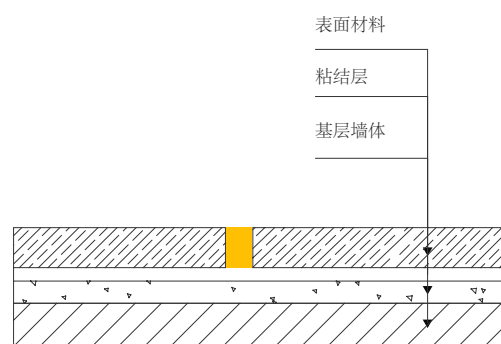


产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料地面、墙身平面过渡



安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序

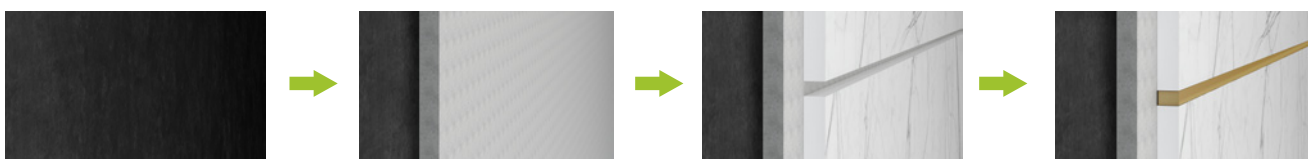

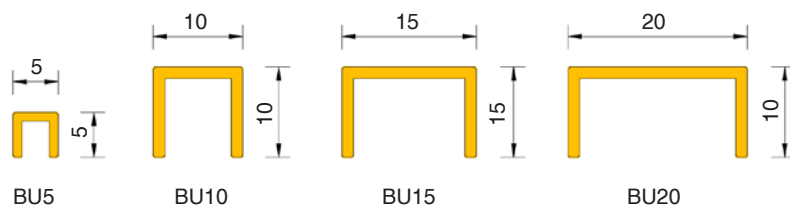

BU-U 形平面过渡线

型 号：BU5、BU10、BU15、BU20



面宽尺寸：5mm、10mm、15mm、20mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情

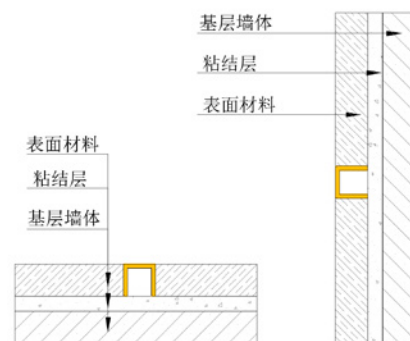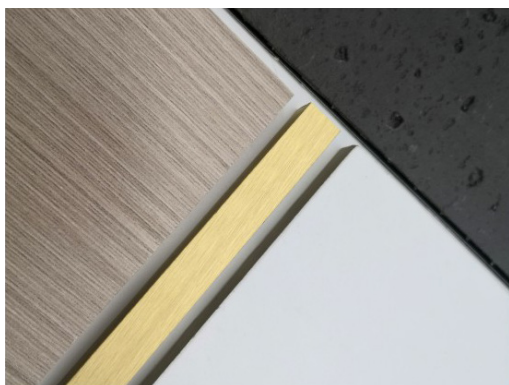


产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料地面、墙身平面过渡

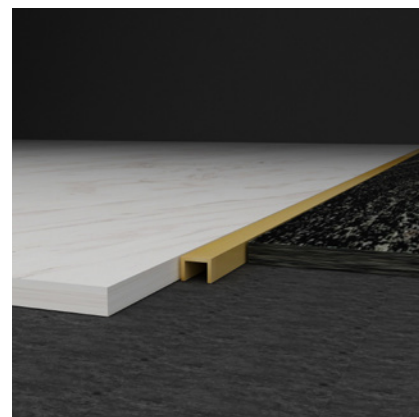

安装流程：预留尺寸，型材后卡安装，免钉胶固定，安装便捷，简化工序



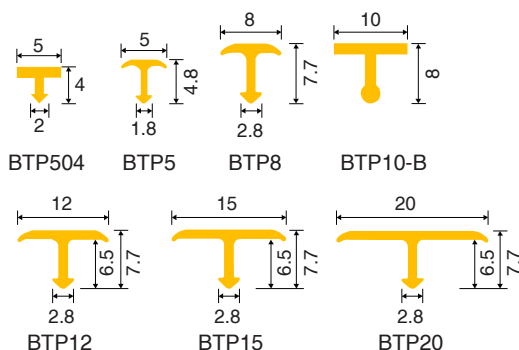

BTP- 丁字平面过渡扣条

型 号：BTP504、BTP5、BTP8、BTP10-B、BTP12、BTP15、BTP20


面宽尺寸：5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情

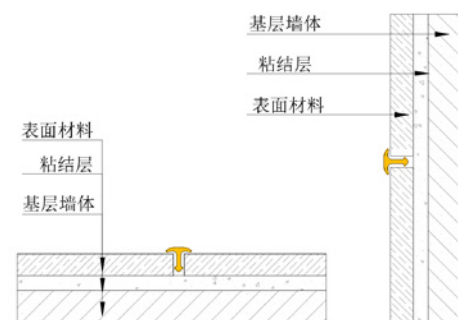


产品应用：瓷砖、石材、木地板、墙板等不同材料地面、墙身平面过渡

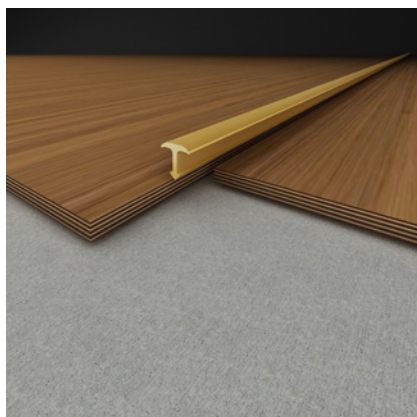

安装流程：可同步施工，也可以预留缝隙 3mm，后期玻璃胶固定，安装便捷，简化工序



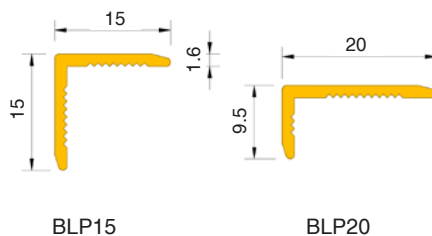

BLP- 直角收边线

型 号：BLP15、BLP20



收口高度：15mm、20mm

长 度：2.7 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝




安装详情

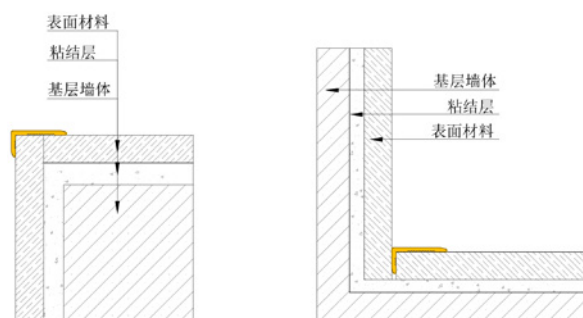
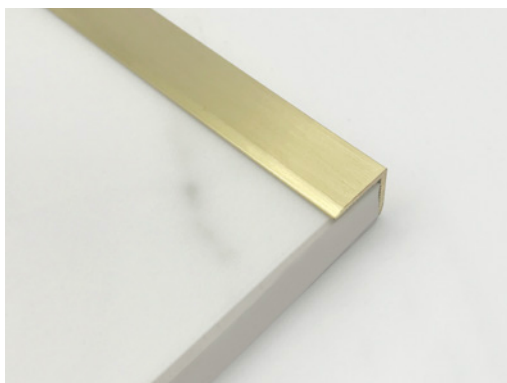


产品应用：木地板直角扣、阳角收口、阴角收口、台面踏步收口



安装流程：预留尺寸，型材后卡安装，免钉胶固定，安装便捷，简化工序



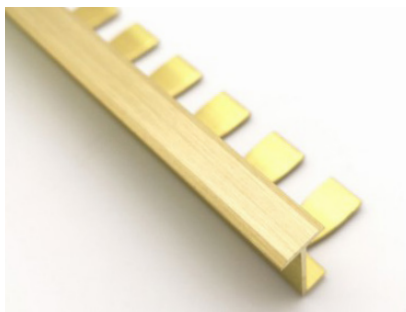

BT- 平面过渡线 (木地板)

型 号：BT12.5


收口高度：12.5mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情


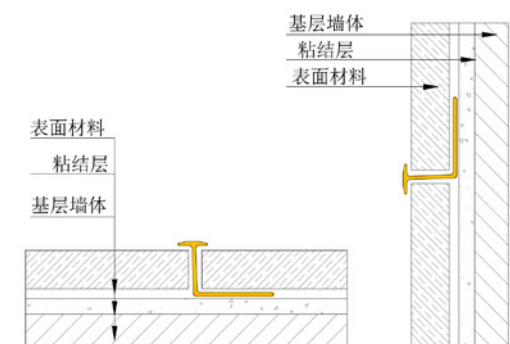


产品应用：木地板、瓷砖、等不同材料间的平面过渡

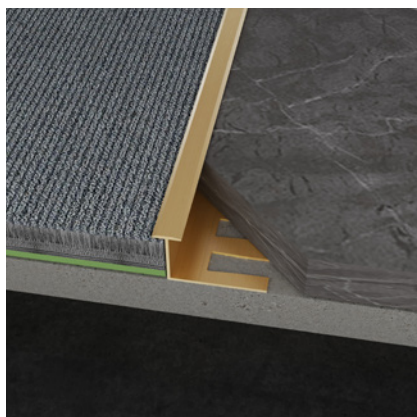

安装流程：需要与材料同步施工，玻璃胶固定，安装便捷，简化工序



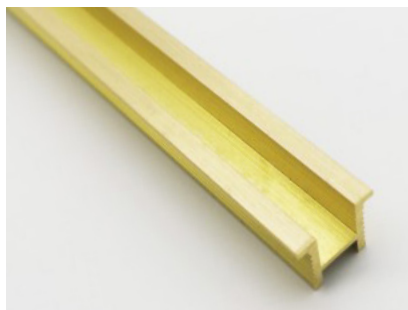

BFU- 反 U 形平面过渡线

型 号：BFU09



收口高度：9mm

长 度：2.8 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情

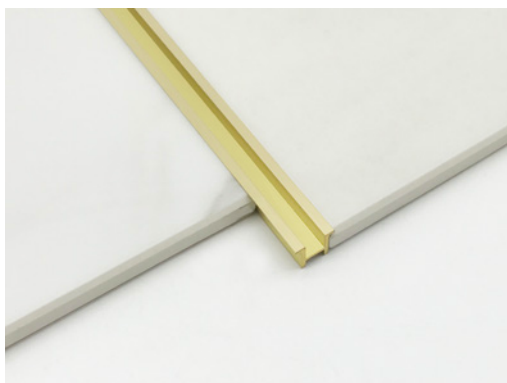


产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料、墙身平面过渡



安装流程：预留尺寸，型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷，简化工序



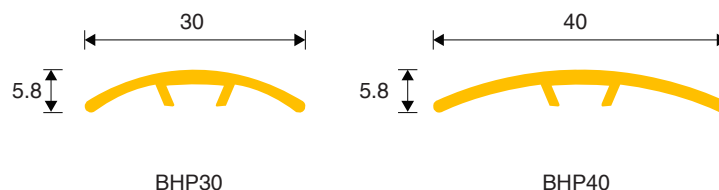

BHP- 万能平扣条

型 号：BHP30、BHP40


面宽宽度：30mm、40mm

长 度：2.7 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝


安装详情


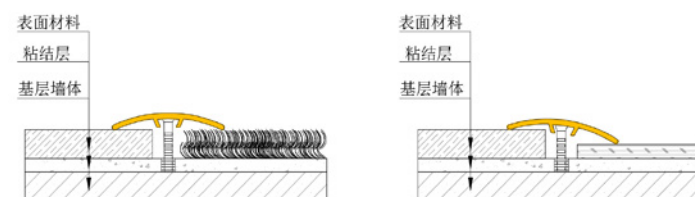


产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料地面、平面过渡、高低差过渡



安装流程：地面开孔，尼龙钉卡入型材后打玻璃胶固定，安装便捷，简化工序

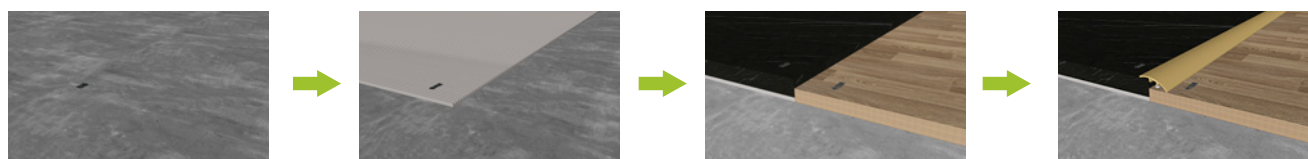

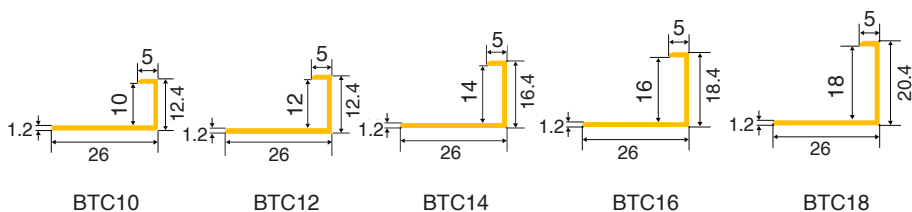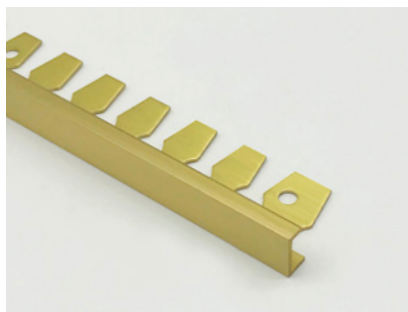

BTC- 单边 C 型地板收口条

型 号：BTC10、BTC12、BTC14、BTC16、BTC18


收口高度：10mm、12mm、14mm、16mm、18mm

长 度：2.7 米


材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝

安装详情


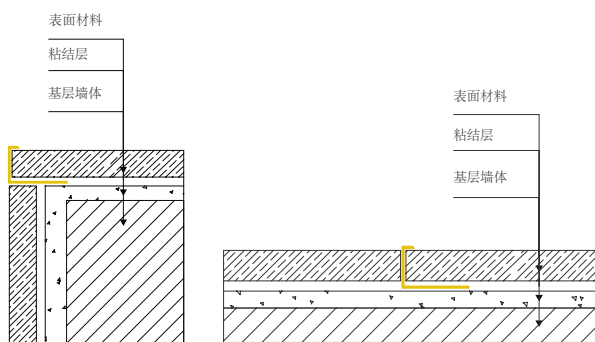


产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料地面、墙身平面过渡分割收口及阳角收口

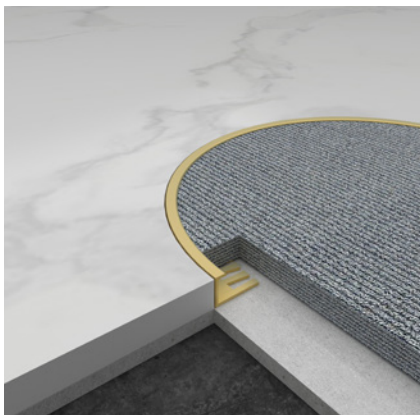

安装流程：型材需与主材同步施工，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



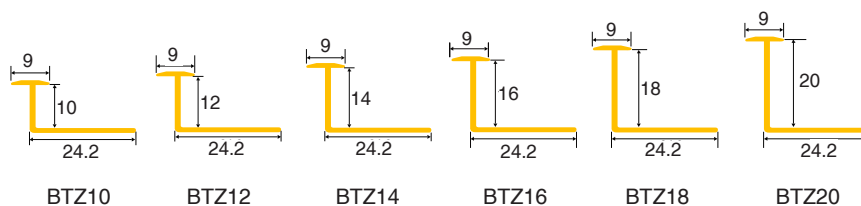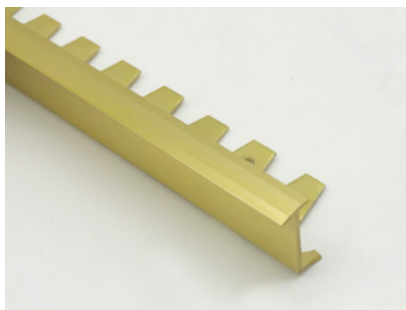

BTZ- 双边 Z 型地板收口

型 号：BTZ10、BTZ12、BTZ14、BTZ16、BTZ18、BTZ20



收口高度：10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm

长 度：2.7 米

材 质：黄铜

表面颜色：黄铜本色拉丝


安装详情

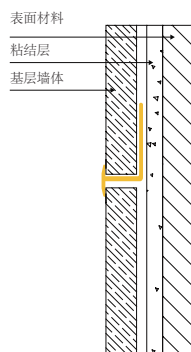

产品应用：瓷砖、石材、木地板等不同材料地面、墙身平面过渡收口



安装流程：型材需与主材同步施工，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序






不锈钢收口系列

Stainless Steel Tile Trim Series

覆盖阳角、阴角。套口、背景墙包边等功能应用
配套转角件，简化传统工序、施工便捷、历久弥新、方便护理、效果美观



STR- 高低差收口条

型 号：STR12.5




收口高度：12.5mm

长 度：2.44 米

材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选


安装详情

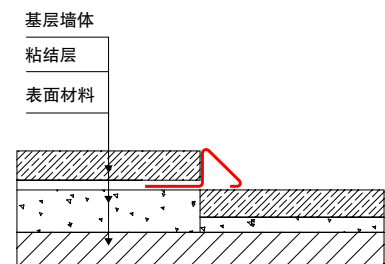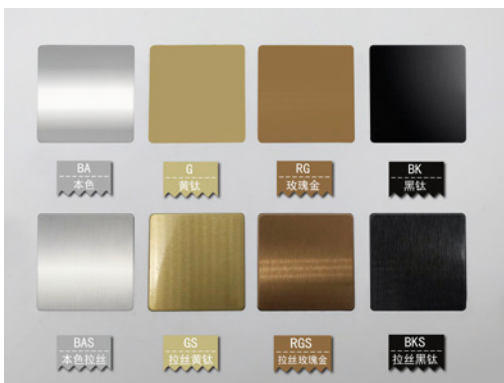


产品应用：阳角收口、阴角收口、台面踏步收口、高低差收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

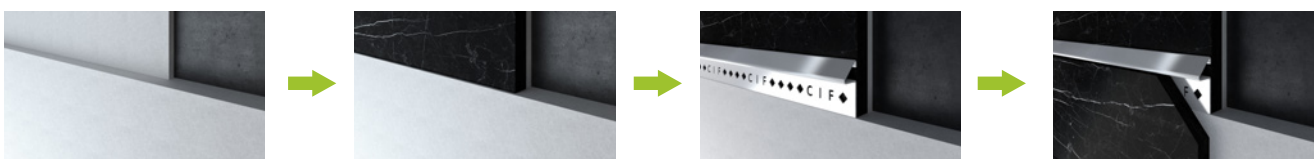



SFK10(4角刨槽)

SFK- 阳角方形收边线

型 号：SFK10



收口高度：10mm

长 度：2.44 米

材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选





安装详情

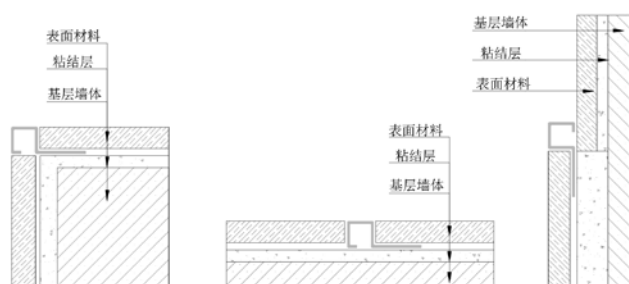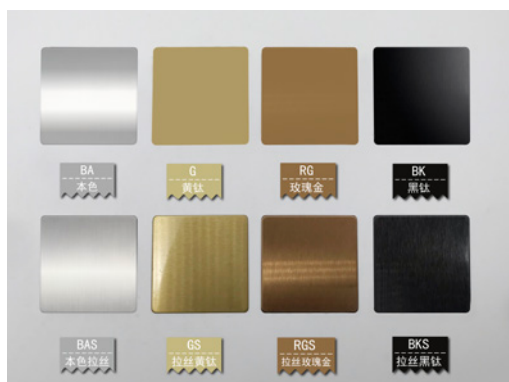


产品应用：阳角收口、阴角收口、背景墙单边收口、高低差收口、半墙收口、地面墙面分割收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序





SR10

SR- 阳角弧形收边线

型 号：SR10



收口高度：10mm

长 度：2.44 米



材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选





安装详情

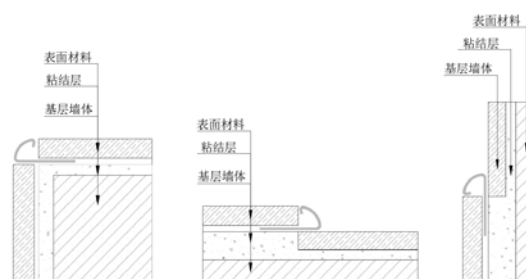
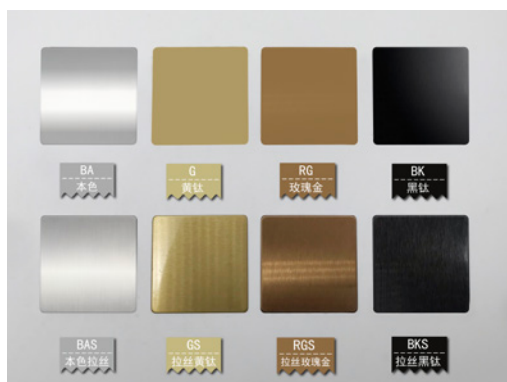


产品应用：阳角收口、阴角收口、台面踏步收口、高低差收口

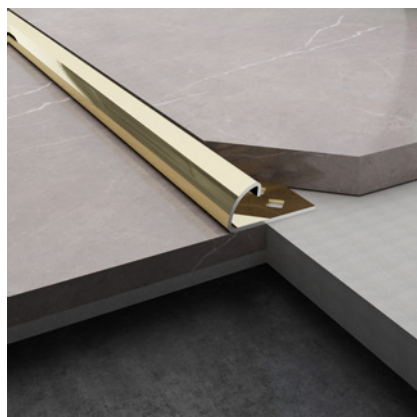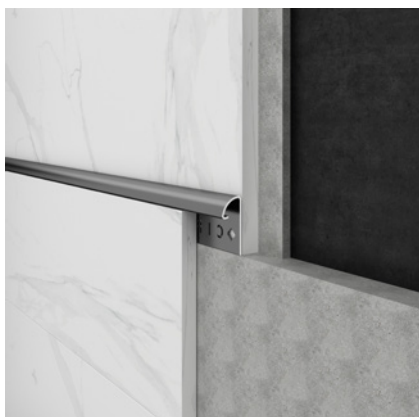

安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序



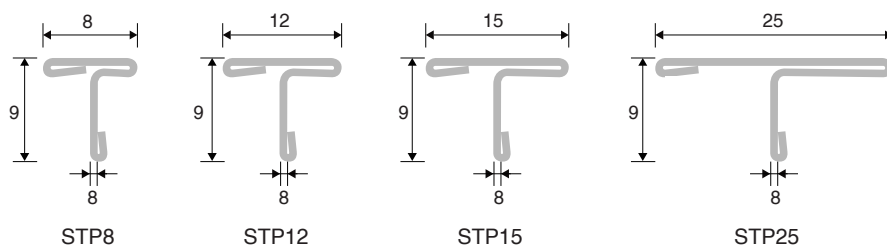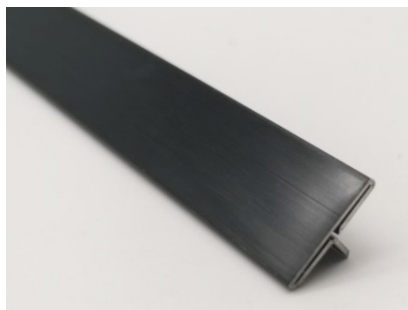

STP-T 形平面分割条

型 号：STP8、STP12、STP15、STP25



面宽尺寸：8mm、12mm、15mm、25mm

长 度：2.44 米


材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选


安装详情

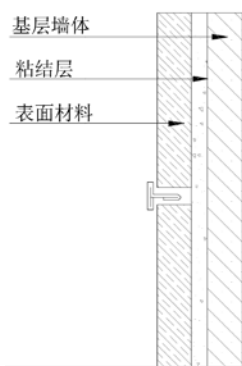
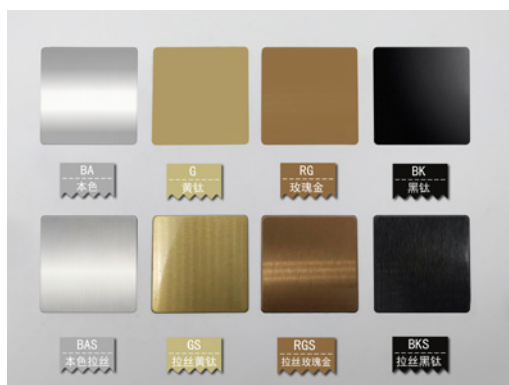


产品应用：瓷砖、石材、木地板、墙板等不同材料平面分隔过渡

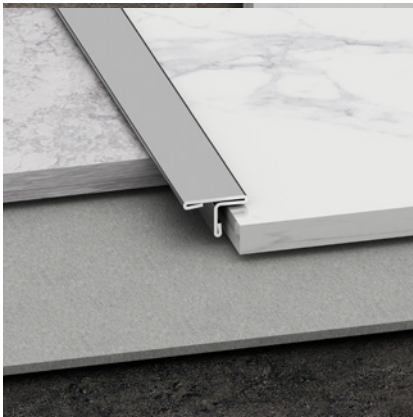

安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序

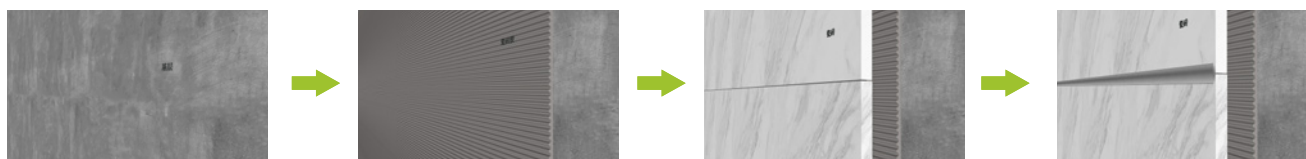

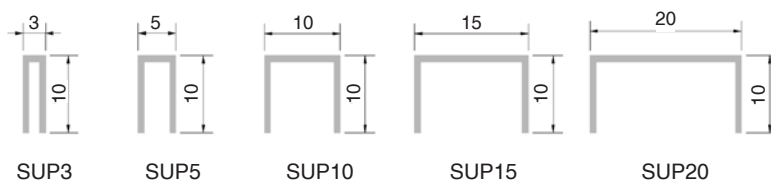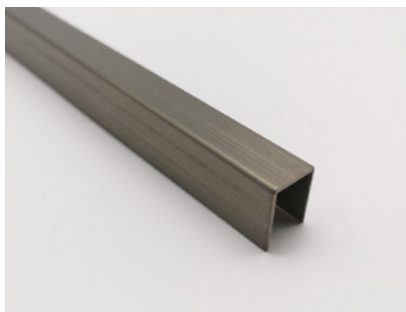

SUP-U 形装饰过渡条

型 号：SUP3、SUP5、SUP10、SUP15、SUP20



面宽尺寸：3mm、5mm、10mm、15mm、20mm

长 度：2.44 米


材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选

安装详情

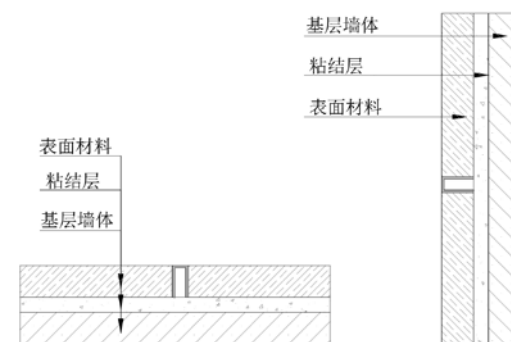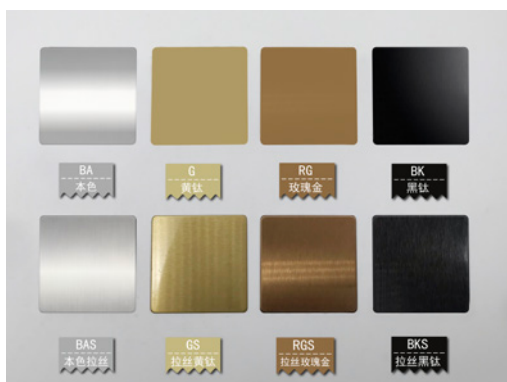


产品应用：墙地面材料平面分隔过渡

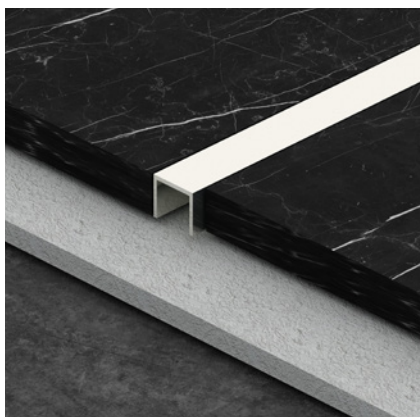

安装流程：预留尺寸型材后卡安装，玻璃胶固定，安装便捷、简化工序



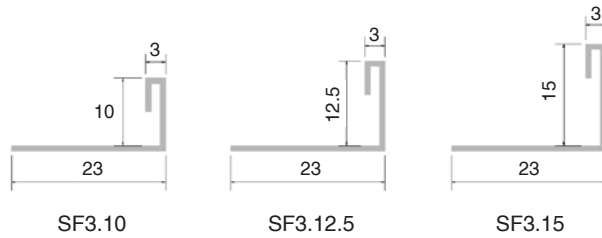

SF- 分割条 (装饰面 3mm)

型 号：SF3.10、SF3.12.5、SF3.15



收口高度：10mm、12.5mm、15mm

长 度：2.44 米

材 质：不锈钢

表面颜色：多种工艺、颜色可选


安装详情

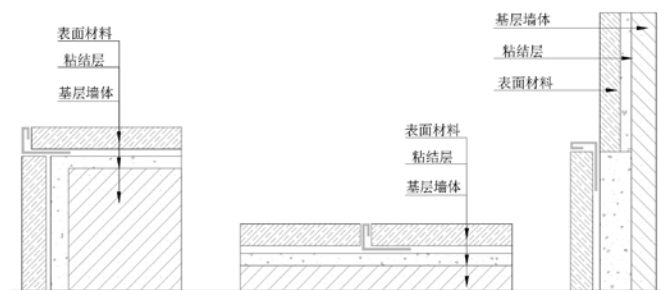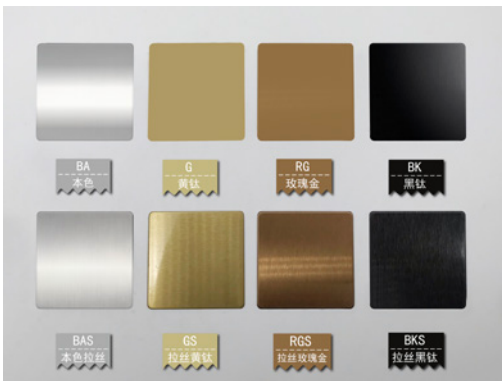


产品应用：阳角收口、阴角收口、台面踏步收口、高低差收口



安装流程：型材需与主材同步施工，瓷砖胶固定，安装便捷、简化工序

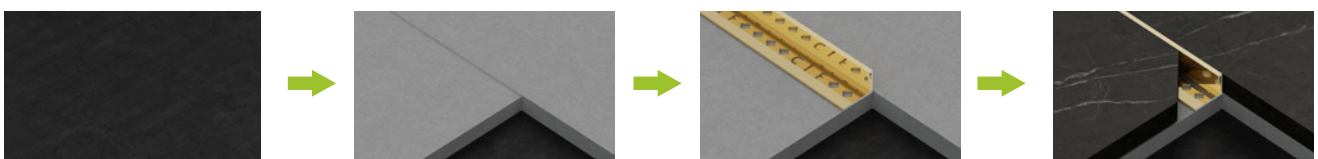

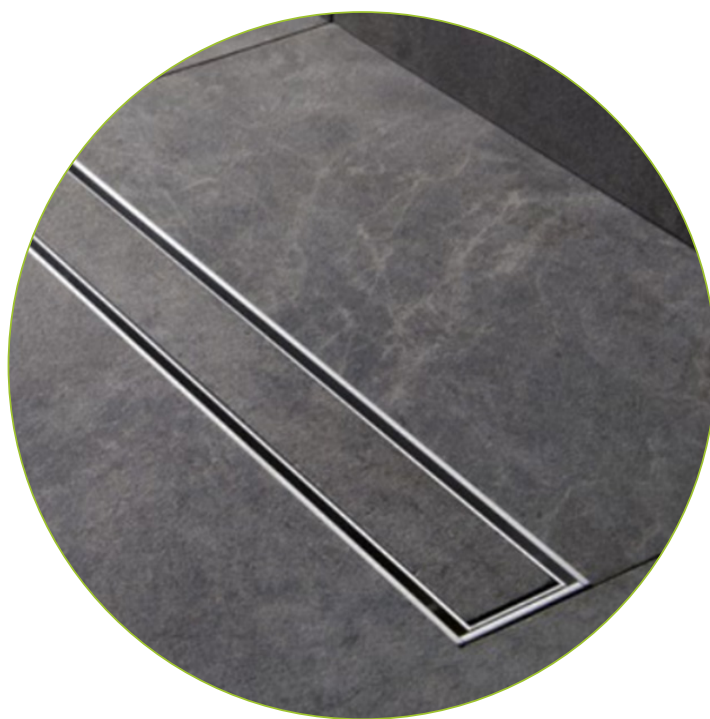


辅材系列


Auxiliary materials tools series

实用工具样盒、折弯机、直条隐形地漏、防水膜、地板膜
等辅助施工工具、简化施工工序、丰富产品线、助力设计创作

DR100- 方形直排水镶嵌式隐形地漏




型号: DR100
产品尺寸: 100*100*32.8







型号: DR150
产品尺寸: 150*150*32.8

DR150-T- 不锈钢三角形直排水镶嵌式隐形地漏

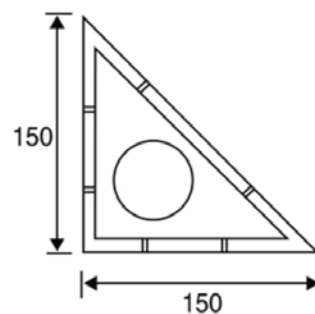

型号: DR150
产品尺寸: 150*150*32.8

DR800- 长条形直排水镶嵌式隐形地漏

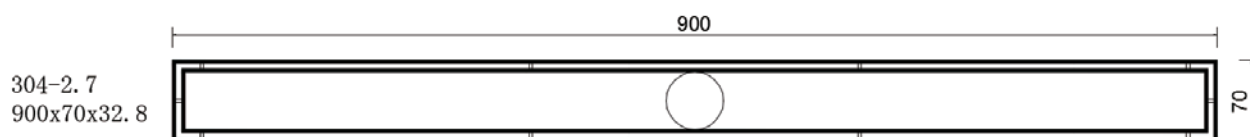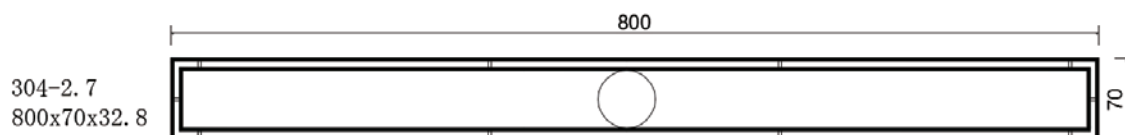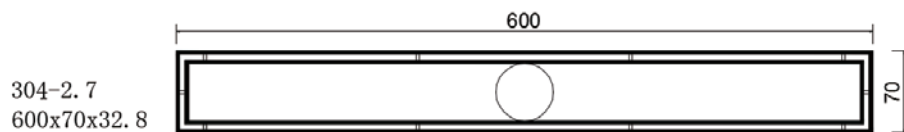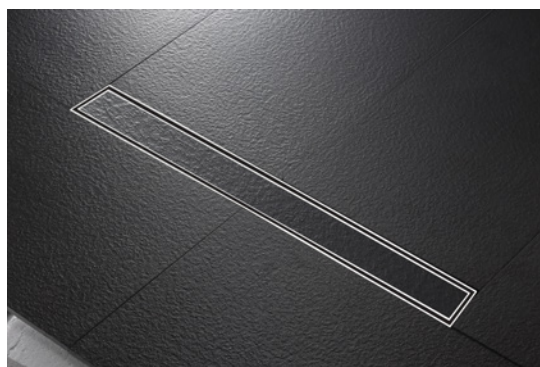

BDR1010 方形直排水镶嵌式隐形地漏




产品参数

尺寸: 100*100*100mm


材质: 纯铜

表面工艺: 拉丝青古铜、枪灰色、镀黑、镀铬


产品应用: 面板可镶嵌 10mm 瓷砖内, 含防臭水封

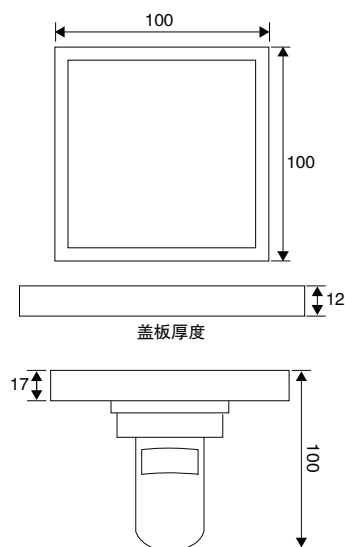

产品应用



正面效果



镶嵌效果

BDR0830- 长条直排水镶嵌式隐形地漏




产品参数

尺寸: 84*300*100mm

材质: 纯铜

表面工艺: 拉丝青古铜、枪灰色、镀黑、镀铬


产品应用: 面板可镶嵌 10mm 瓷砖内, 含防臭水封

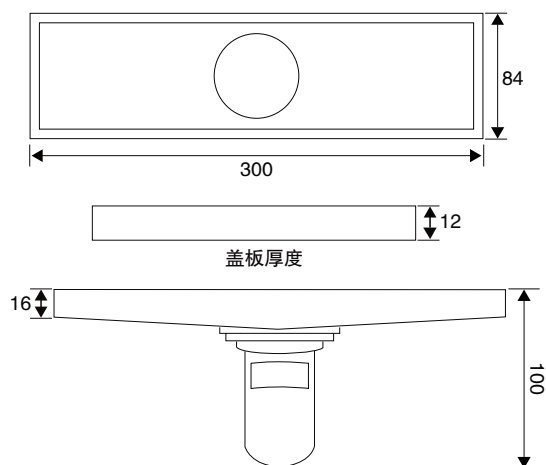

产品应用



正面效果



镶嵌效果

SDR600- 方型直排水镶嵌式隐形地漏



产品参数


尺寸：68*600

材质：不锈钢

表面工艺：本色拉丝、黄古铜、镀铬

产品应用：镶嵌瓷砖 13mm 以内含防臭水封

产品尺寸

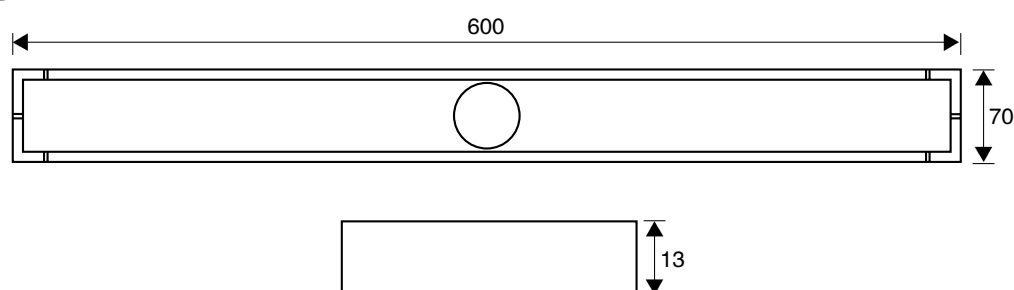

SDR800- 方型直排水镶嵌式隐形地漏



产品参数


尺寸：68*800

材质：不锈钢



表面工艺：本色拉丝、黄古铜、镀铬

产品应用：镶嵌瓷砖 13mm 以内含防臭水封

产品尺寸

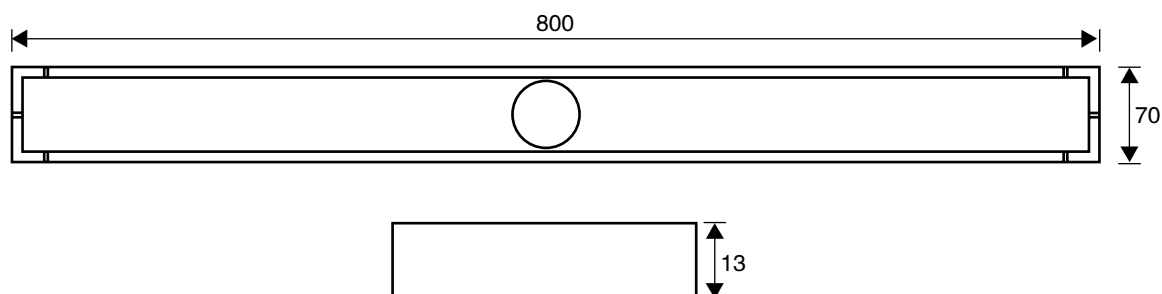

隐形侧排水地漏

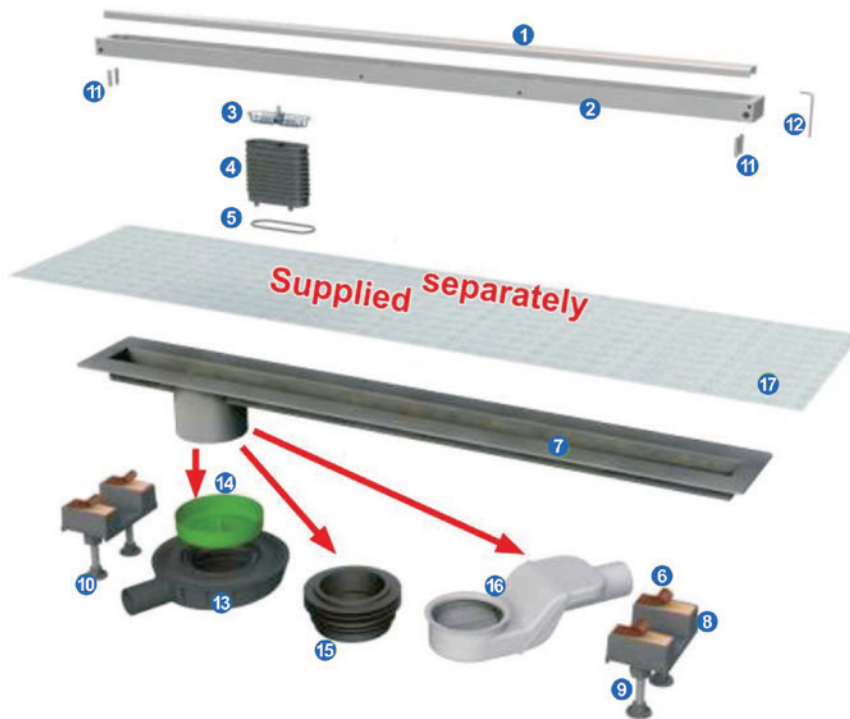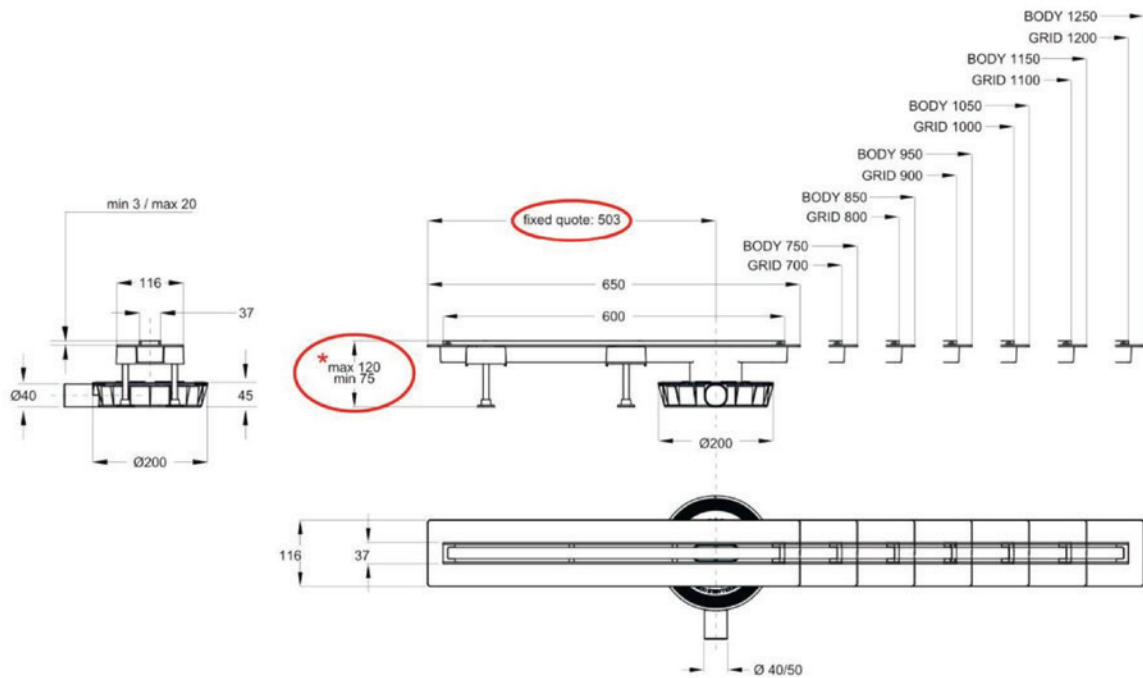

图解

- ① 金属盖
- ② 金属框
- ③ 过滤器
- ④ 下水槽
- ⑤ O形圈
- ⑥ 双面胶
- ⑦ 地板管道主体
- ⑧ 稳定底座
- ⑨ 可调节高低的螺钉
- ⑩ 支撑
- ⑪ 用于为调节的螺钉
- ⑫ 六角扳手
- ⑬ 回水槽
- ⑭ 低碗, 水量30毫米
- ⑮ 排水管
- ⑯ 侧排回水槽
- ⑰ 防水板


单独提供




工具样盒 - 铝合金分类样盒（共 6 盒）

型号：转角收口 平面过渡 踢脚线 木地板收口 墙板收口 批灰收口



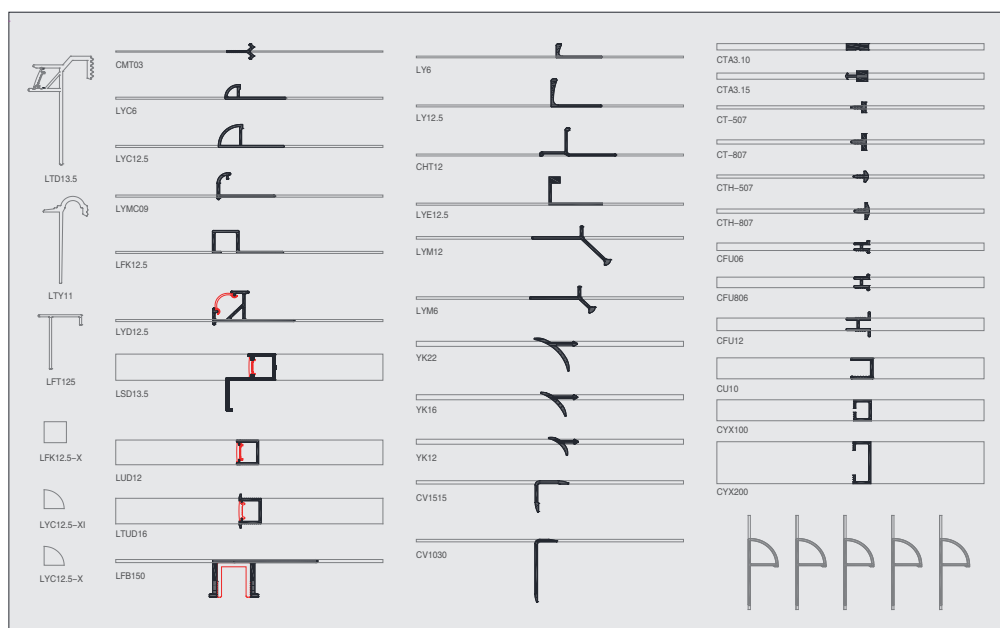


距温江约60公里，距成都100公里，平渡过溪渡口、杨林渡口、
安渡嘴渡口、光渡口、简父河施工等。施工便捷，历久耐用。
方便护理，健康美丽。

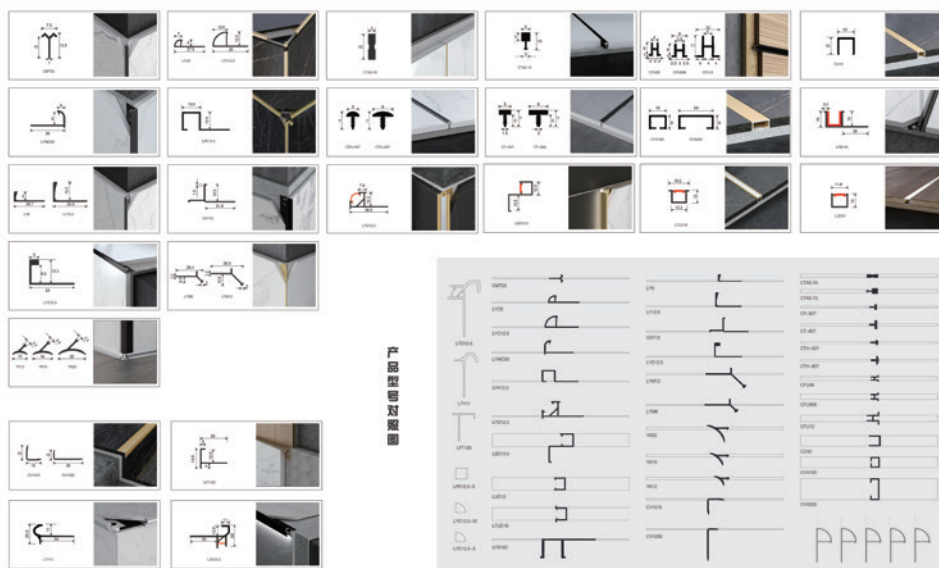



工具样盒 - 地板精细收口样盒

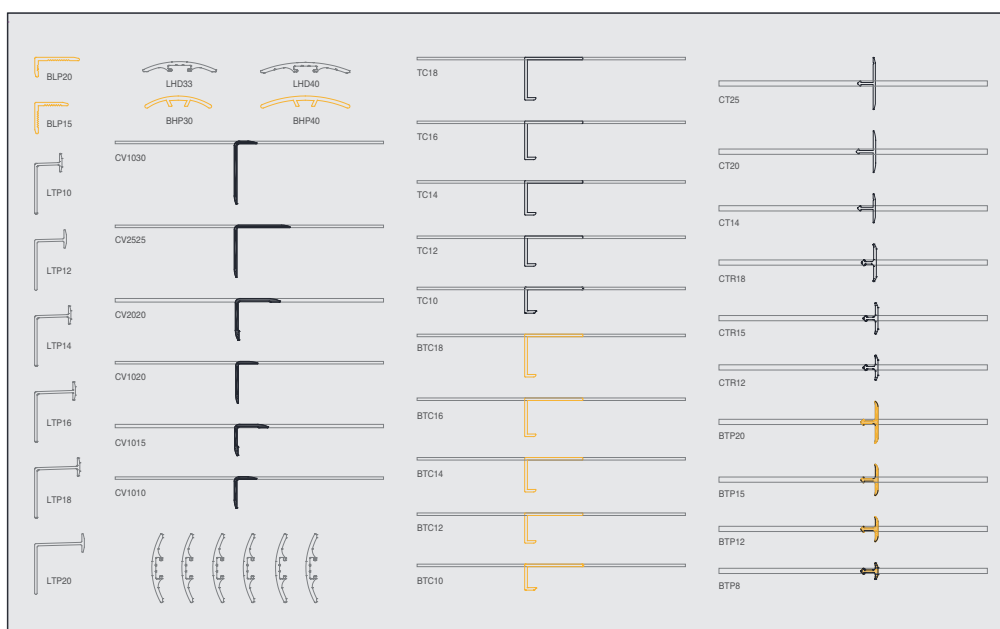

地板收口系列 FLOOR PROFILE SERIES





覆蓋道路、建築等地面材料於路邊應用
配製特種零件、石化加工研字、施工標線、建築美術







工具样盒 - 批灰收口线

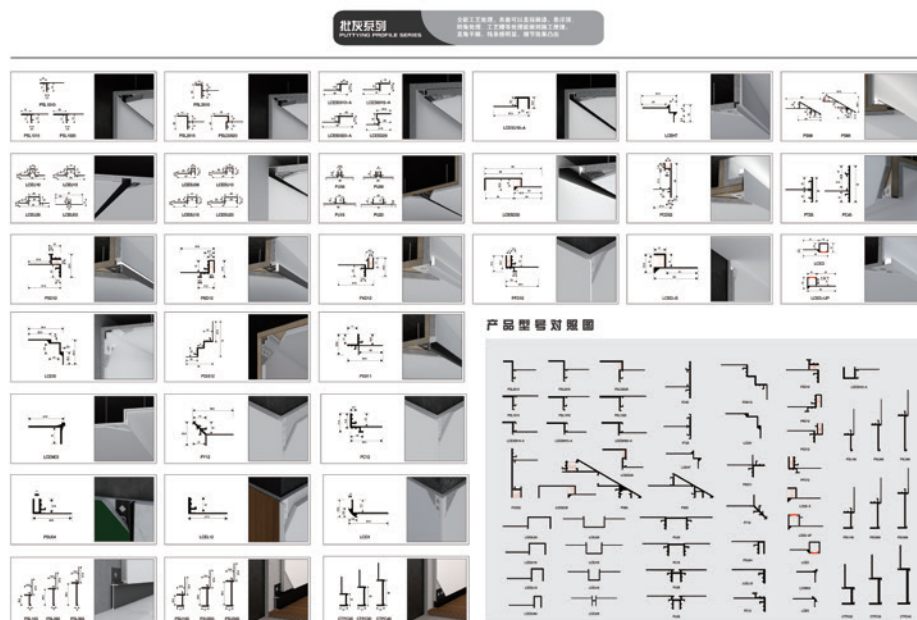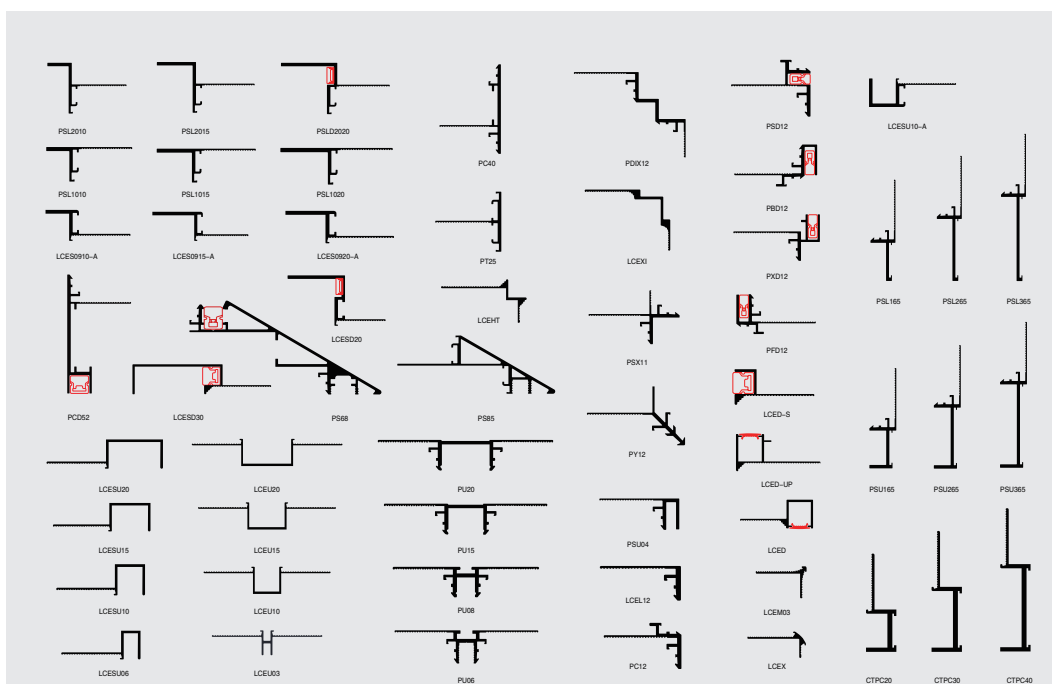



工具样盒 - 黄铜展示样盒






型号：黄铜展示样盒 M-18

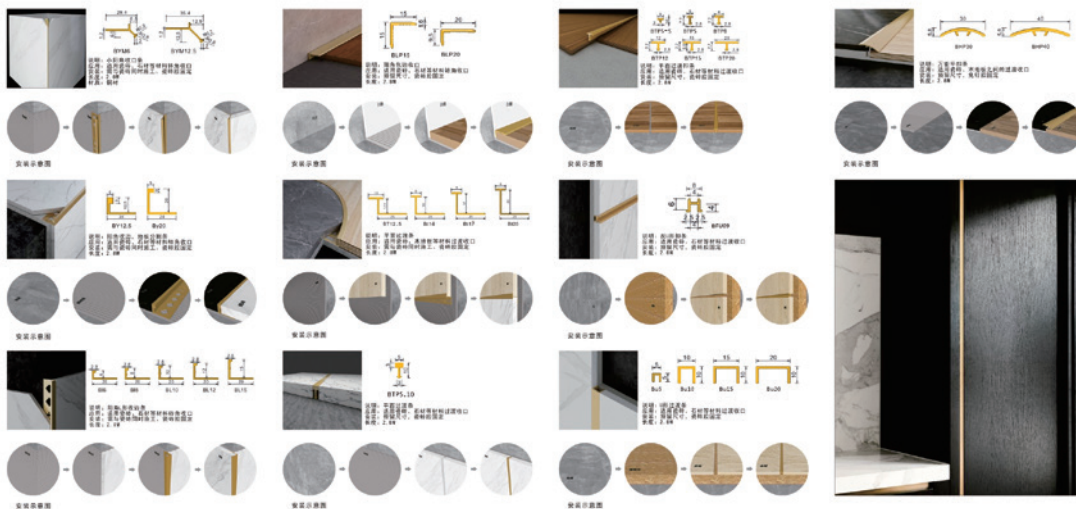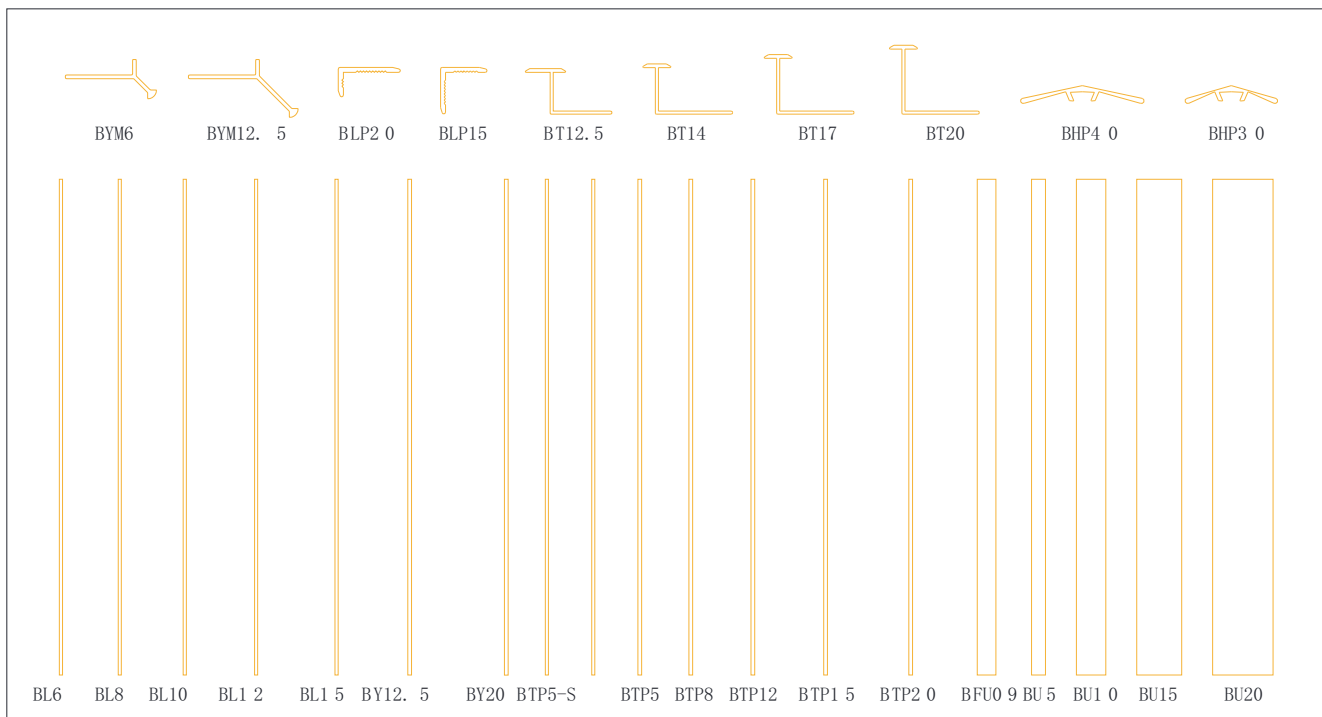




工具样盒 - 不锈钢展示样盒

型号：不锈钢展示样盒 M-18

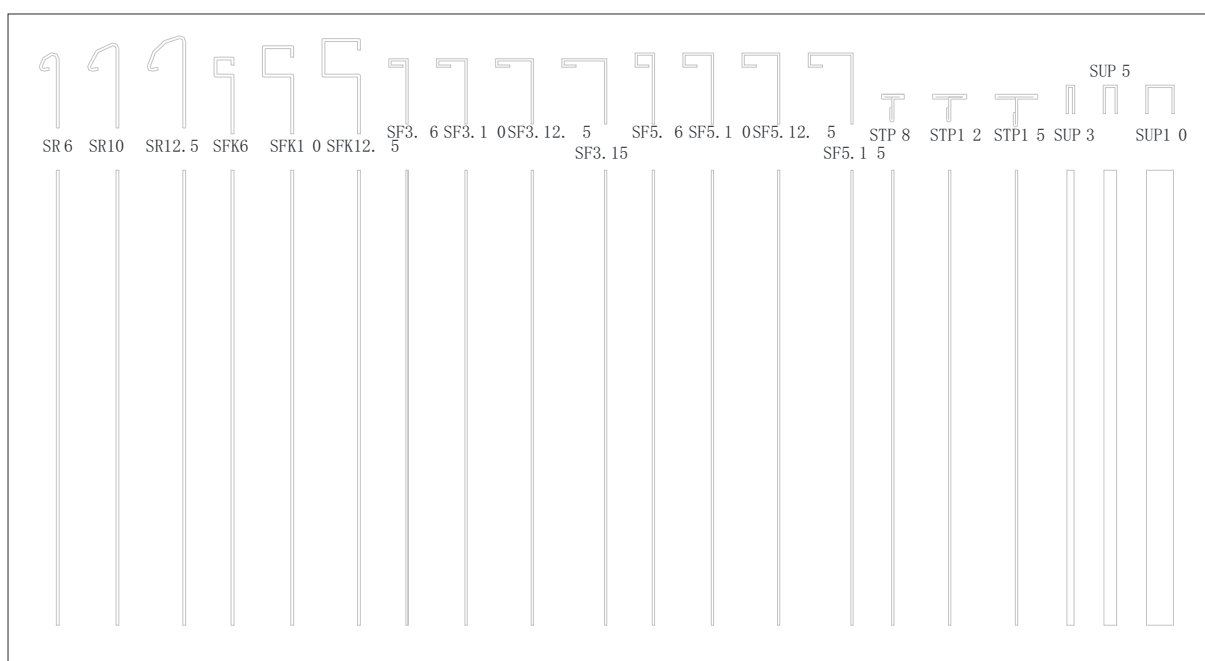

本色



玫瑰金



本色拉丝



拉丝玫瑰金




黄钛



黑钛




黄钛拉丝



拉丝黑钛



超薄小体积电源



采用强力涡轮风扇，负载大，转速快，快速散热，低噪高效

产品参数

型号	规格	尺寸	输出电压
CB45W	↑	116*35*23mm	110V~250V/AC
CB60W	↑	142*35*23mm	110V~250V/AC
CB100W	↑	138*50*23mm	110V~250V/AC
CB150W	↑	178x50x23mm	110V~250V/AC
CB200W	↑	178*50*23mm	110V~250V/AC
CB300W	↑	205*50*23mm	110V~250V/AC
CB400W	↑	238 *50*23mm	170V~250V/AC
CB500W	↑	238 *50*23mm	170V~250V/AC


硅胶灯带



产品参数

型号	规格	参数
3000K 暖白光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米
4000K 中性光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米
6500K 中性光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米

LED 灯带

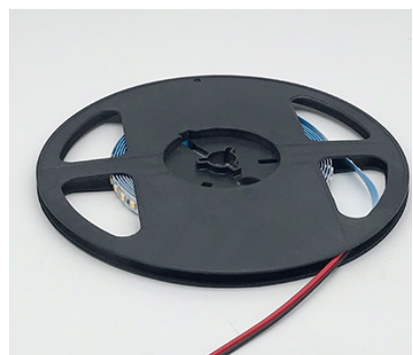

产品参数

型号	规格	参数
3000K 暖白光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米
4000K 中性光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米
6500K 中性光	5米/卷	8mm宽12v裸灯带/120珠每米

大规格地砖、地板膜

产品功能:

character:

· 降低噪音

A:uncoupling

防水


B:waterproofing

防潮

C:vapor management

应力分解, 降低开裂概率

D:load-distribution

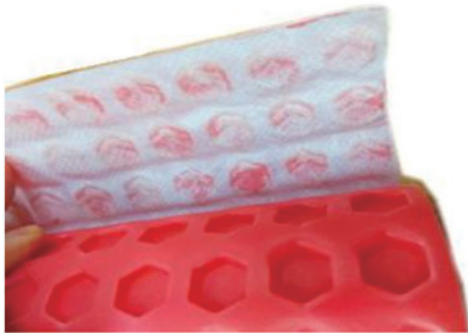


折弯机、护目镜

收口条折弯机



弯曲图片

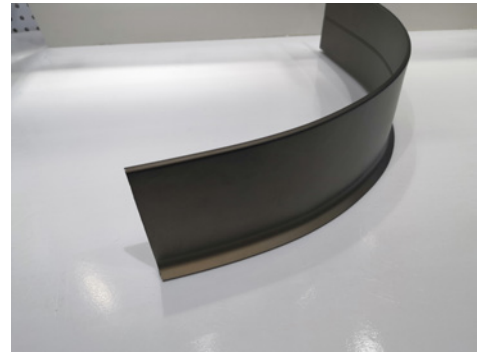

护目镜

- 带软拱和防刮聚碳酸酯的安全眼镜。



精细收口系统 施工工艺规范要求

A、施工准备

1.1 材料要求

1.1.1 粘结材料: 中性玻璃胶 / 免钉胶 / 瓷砖胶(三选一即可)。



中性玻璃胶



免钉胶



瓷砖胶 (与瓷砖同步施工型材选用)

1.1.2 型材: 进场验收合格后, 在施工前应进行挑选, 将有质量缺陷的先剔除。

1.1.3 辅助材料: 美纹纸 / 喷涂遮蔽膜, 清洁抹布, 已完成施工现场成品的保护及清洁。



要求选用黄色低粘性, 不脱胶, 对型材达到保护效果的



喷涂遮蔽膜
防水、防尘、防刮花

1.2 主要机具

1.2.1 切割机: 锯片需选用专业切割锯片。



手持电动切割机



专业型材电动切割机



合金锯片
(切割铝合金、黄铜产品)



砂轮锯片
(切割不锈钢产品)

1.2.2 玻璃胶枪: 不能停顿, 用力要均匀, 要一次性打到位。



1.3 作业条件

1.3.1 与型材交接处饰面材料安装完成。

1.3.2 顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。


1.3.3 预留槽位清洁干净, 无灰尘。

1.3.4 各种材料全部配套备齐。

1.3.5 操作前应认真进行交接检查工作, 并对遗留问题进行妥善处理。

1.3.6 施工机具设备在使用前安装好, 接通电源, 并进行试运转。

1.3.7 施工项目的工程量大且较复杂时, 应绘制施工大样图, 并应先做出样板, 经检验合格, 才能大面积进行作业。



安装前作业条件示意图




安装前作业条件示意图

B、操作工艺

2.1 交底图纸

2.1.1 熟悉图纸,清楚了解哪些型材是与主材同步安装,哪些是可以预留位置后期安装的。

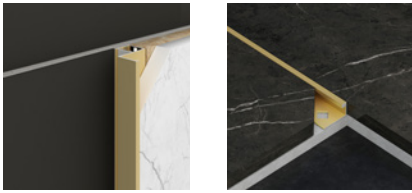

同步施工

预留位置后期安装

2.1.2 以施工详图为依据,熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清平角、边角等部位之间关系。

2.2 基层处理

2.2.1 将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平。

2.2.2 将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

2.2.3 有油污时,应用 10%火碱水刷净,并用清水冲洗干净。

2.2.4 待基层表面完全干燥后方可下一步施工。

2.3 复尺、加工


2.3.1 复核根据设计要求预留的尺寸,可取型材小样试卡位。

2.3.2 需与主材同步施工的型材注意转角位的尺寸预留。

2.3.3 根据现场尺寸需求,使用专业铝合金切割机加工型材,对角位需考虑预留尺寸,切口保持平整,无明显毛边。

2.3.4 加工切割时需佩戴防爆护目眼镜,避免碎片伤害眼睛。

2.3.5 加工配料应在操作台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上操作。



切口平整要求



小样试卡位



防爆护目镜

2.4 打胶 安装

2.4.1 切开螺纹线上方喷嘴,使之达到期望的大小和角度(约 6mm)。

2.4.2 在型材的背面挤出一条或两条连续的胶条,接触面大的型材可沿型材面挤出“S”字型粘胶,小料型材可打点胶。

2.4.3 将待粘贴的材料粘合起码 2-5 分钟。

2.4.4 同步施工型材不宜打胶过多,防溢出。

2.4.5 用湿布擦去溢出的胶液。

2.4.6 根据不同的基层,在粘合重物的时候,还是需要一定的支撑或固定物。



打胶、安装

2.5 成品保护

2.5.1 型材施工安装完成,待粘结胶面干透,做好型材表面清洁。

2.5.2 型材清洁后,用美纹纸保护好型材的装饰面(选用黄色低粘性,不脱胶)。

2.5.3 现场如还有二次施工作业,需做好装饰面的保护,避免水泥、油漆等粘结剂污染表面。

2.5.4 待现场所有施工作业完后方可拆开保护层。

C、质量标准

3.1 主控项目

3.1.1 所有型材的材质、结构、表面处理工艺、质量必须符合设计要求。

3.1.2 型材与下一层的结合（粘结）应牢固。

3.2 一般项目

3.2.1 型材表面应洁净、接缝平整、无明显色差。

3.2.2 型材周边顺直、无毛边、掉角等缺陷。

3.2.3 型材转角处的用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐、平滑。

3.2.4 配套转角件的型材应该严格使用配件解决转角位的收口。



配套转角件的型材



转角位切口需平整



D、应注意的问题

4.1 施工问题



4.1.1 与主材同步施工的型材注意打胶不宜过多防溢出，表面防止粘贴到瓷砖胶、水泥等。

4.1.2 后期施工应该注意预留尺寸位，特别是转角位的尺寸预留需考虑主材厚度。

4.1.3 施工中表面接触到粘结剂需要及时清理，避免腐蚀表面。



同步施工



后期施工

4.2 色差问题

4.2.1 不同批次生产的型材存在一定的色差，施工前务必要对色，同一区域有明显交接处的型材要筛选用同一批次 无明显色差的型材安装。

4.2.2 型材配套转角件与型材分属不同工艺处理，表面也会存在一定的色差，施工前要筛选接近色号的配件安装。

4.3 日常护理问题

4.3.1 避免尖锐物品刮擦表面，表面保护膜需要施工完成后拆除。

4.3.2 日常清洁，避免使用强酸碱产品清洗表面，不可使用钢丝球。



避免强酸碱产品、钢丝球

BRILLIANCE GROUP

STRIVE TO BECOME YOUR TRUSWORTHY PARTNER

☎ +86-757 8556 3891

✉ info@aagintr.com

🌐 www.hhalum.com www.aagaluminum.com